

Funkcióanalízis

1. Pihenő tér
2. Sétány
3. Nyilvános illemhely
4. Dísztó
5. Játsszótér
6. Sportpálya
7. Funkcióváltás
8. Kiülterasz
9. Közterti kiállítóhely
10. Új létesítésű parkolók

Konceptió

Funkcióanalízis

A tervalkatás fő irányultsága a Nendvich Andor utca felől indul az Ybl Miklós utca vonalában a Szilárd Leó park felé. A tér folyamatosan nyílik, az intim térszerveletből indulva haladunk a letisztult sétányon keresztül a megújult Uránbányász térre, ahol a zárt térfalak megnyitásával rálátást biztosítottunk az épületekre, ezáltal kialakult egy jól tagolható központi teresedés.

A tervezési területet négy funkcionális egységre osztottuk, melyek tematikusan egymásból következnek, egymástól elkülönülnek, de egymással harmonizálnak. Ezek a következők: Pihenőtér; Sétány; Uránbányász tér; Szilárd Leó park. A kialakított térszerkezetbe új funkciókat helyezünk, amelyek élettel töltik meg a tereket. A korábbi kereskedelmi funkció helyett az Ybl Miklós utcában lévő a földszintes épületekben és a Mecsek Áruház melletti épületben, az Uránbányász téren vendéglátóipari egységek kialakítását javasoljuk.



Pihenőtér



Vizes promenád

4. Térstruktúrát adó meglévő és tervezett faállomány.




3. A növényállomány értékelése



2. Növényterületek; gyepterület, virágágy, cserjefolt.



1. Épített elemek, burkolatok, tó.

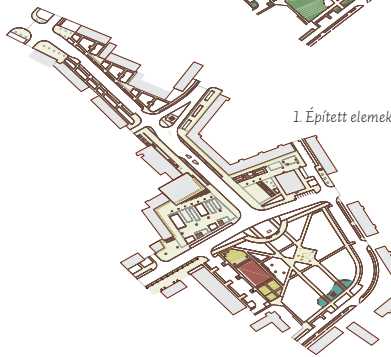

Környezetrendezési helyszínrajz M=1:500

1. Pihenőtér
2. Repülős halottak emlékműve
3. Sétány
4. Kiállítóter
5. Tér-, vízplasztika
6. Vizes promenád
7. Nyilvános illemhely
8. Meglévő, áthelyezett szobor
9. Szoborkert
10. Dísztó
11. Játsszótér
12. Sportpálya
13. Kiülterasz
14. Közterti kiállítóhely



Jelmagyarázat

- | | | | |
|--|-------------------|--|----------------------|
| | Fa, fenyő | | Vörös zúzalék |
| | Cserjefolt | | Ütécscillapító homok |
| | Gyepterület | | Öntött gumiburkolat |
| | Virágágy | | Ülőfal |
| | Vízfelület | | Faveremrács |
| | Terméskő burkolat | | Poller |
| | Térkő burkolat | | Kandeláber |
| | Fapalló | | Oszlopos lámpatest |
| | Murva | | Hulladékgyűjtő |

A tervezési terület egymásra épülő rétegei

A helyszíni bejárások során megvizsgáltuk a meglévő növények állapotát, azt gondolnánk, de értékesnek minősítettük. A faállomány helyenként túl sűrű, szinte erdőszéri, az összefüggő lombkoronák kitakarják a házak homlokzatát, lecsökkente a hasznos tereket.

A kivágásra javasolt fák között azok találhatók, melyek egészségi állapota, alacsony dendrológiai értéke, térállása azt indokolta teszi. Ennek mértéke nem haladja meg a 15%-ot. A tereket, utakat kísérő fasorok és a parkolók fásítása kompenzálja a kivágott mennyiséget.