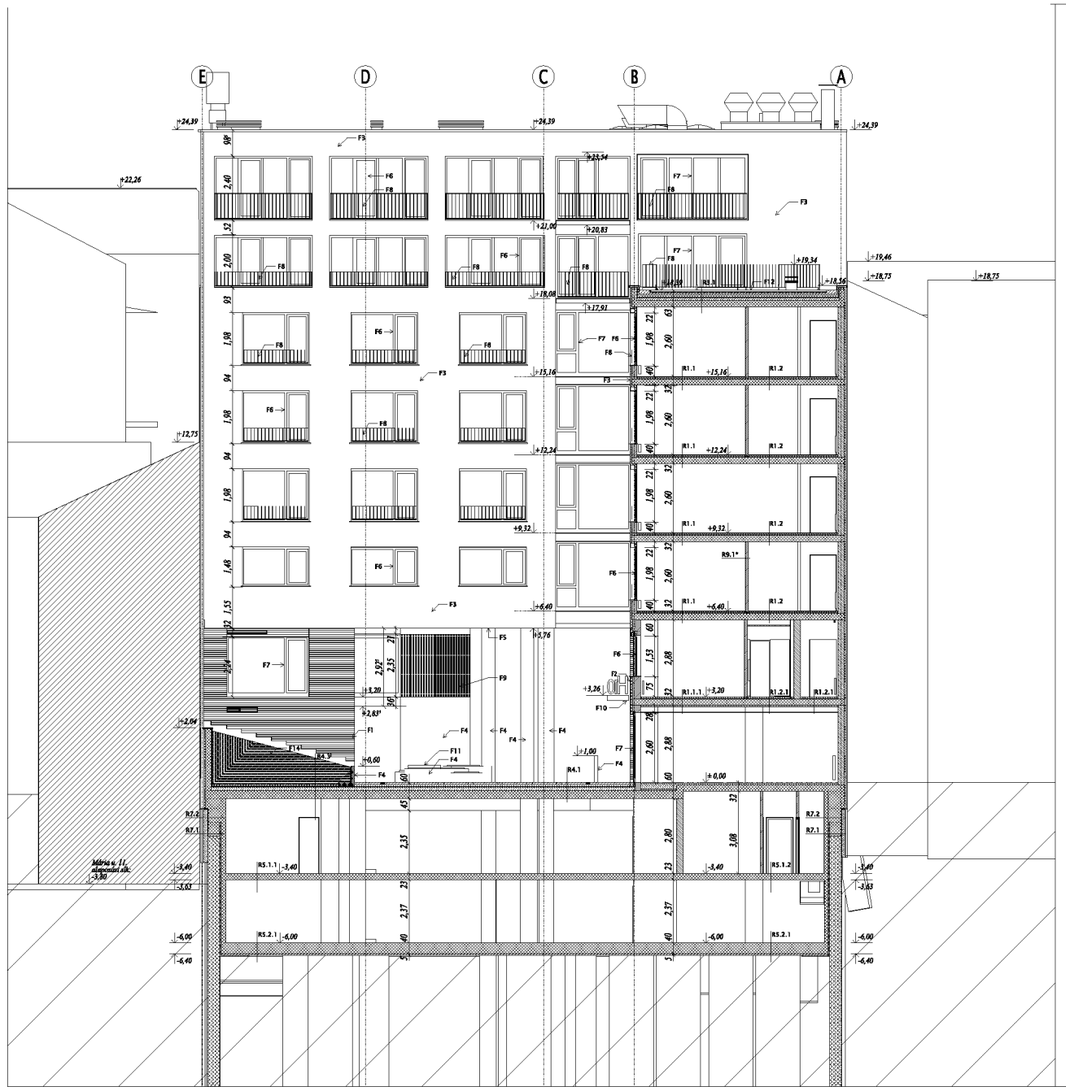

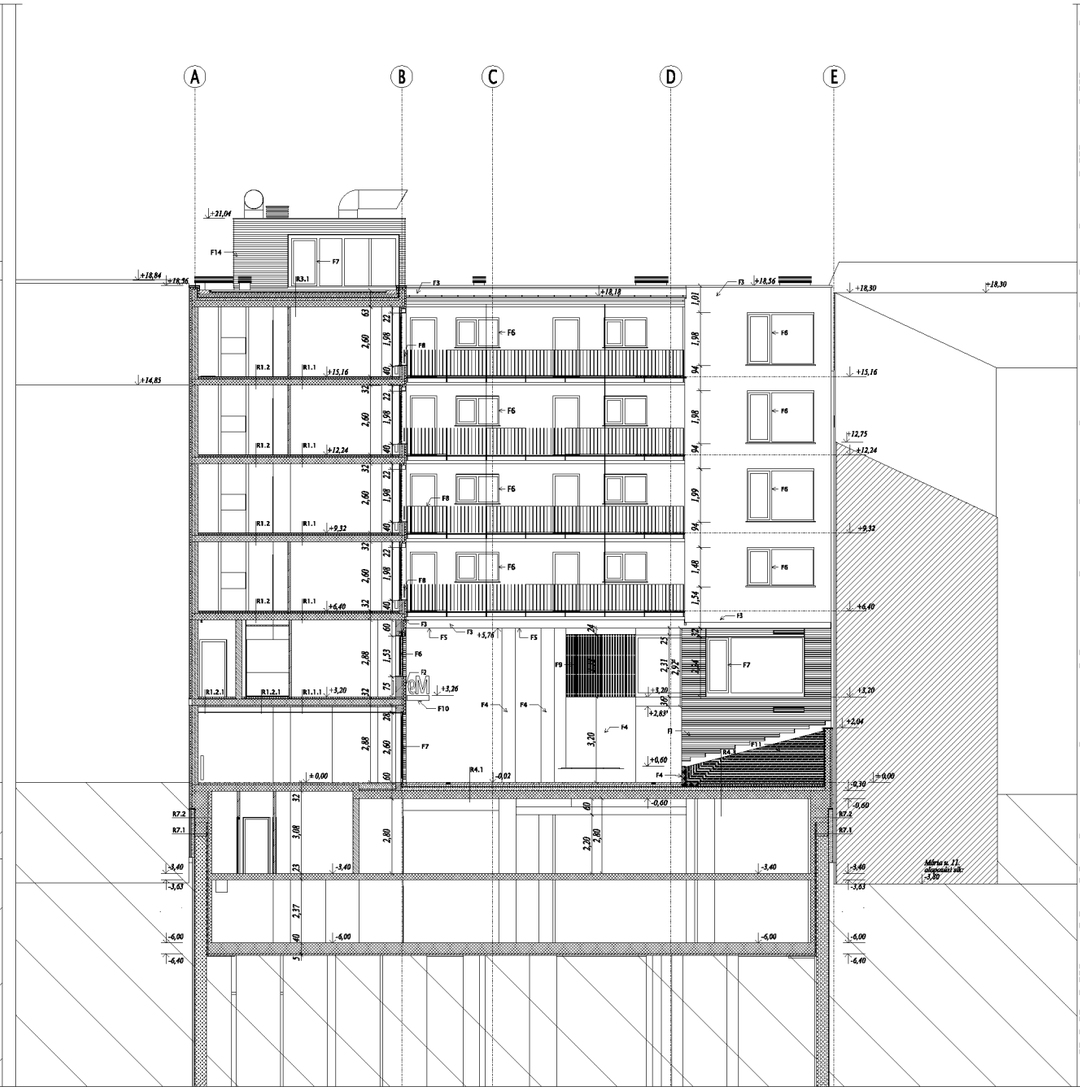

KÉTGYŰFALSZERKEZETEK:

R1.1 0,8 cm laminált parketta
0,2 cm zajtalpas hullámlemez
2 ring PE fólia technológiai szigetelés
0,2 cm sűrűségkiegyenlítő réteg
4,8 cm aljazatbeton
1 ring PE fólia technológiai szigetelés
3 cm 75 kg/m3 kőzetgyapot-szigetelő réteg
25 cm vb. födémlemez
R1.1.1 5 cm 30 kg/m3 ásványszálas réteg, az R1.1 alatt+belső álmennyezet
R1.1.2 10 cm ROCKWOOL hőszigetelés az R1.1 alatt+ lépcső álmennyezet
R1.1.3 10 cm ROCKWOOL hőszigetelés

R1.2 0,8 cm Cera lapburkolat
0,2 cm ragasztóréteg
0,2 cm aljazatgyémlés
4,8 cm aljazatbeton
1 ring PE fólia technológiai szigetelés
3 cm 75 kg/m3 kőzetgyapot-szigetelő réteg
25 cm vb. födémlemez
R1.2.1 5 cm 30 kg/m3 ásványszálas réteg, az R1.1 alatt+ belső álmennyezet
R1.2.2 10 cm ROCKWOOL hőszigetelés az R1.1 alatt+ lépcső álmennyezet
R1.2.3 10 cm ROCKWOOL hőszigetelés

R1.3 0,5 cm szőnyegpadló
0,1 cm ragasztóréteg
0,5 cm aljazatgyémlő réteg
4,8 cm aljazatbeton
1 ring PE fólia technológiai szigetelés
3 cm 75 kg/m3 kőzetgyapot-szigetelő réteg
25 cm vb. födémlemez

R1.4 0,5 cm cementestrich
5,5 cm aljazatbeton
1 ring PE fólia technológiai szigetelés
3 cm 75 kg/m3 kőzetgyapot-szigetelő réteg
25 cm vb. födémlemez

R2.1 1,5 cm fagyálló gyns bitumenlás lapborítás, fagyálló ragasztóval ragasztva
3 ring bentonitszigetelés
2- cm cementesítés 18-as kőkitöltéssel
16/22+ vasalt könnyűbeton koszorúmag

R2.1.1 1,5 cm fagyálló gyns bitumenlás lapborítás, fagyálló ragasztóval ragasztva
3 ring bentonitszigetelés
2- cm cementesítés 18-as kőkitöltéssel
15 cm vasalt könnyűbeton koszorúmag

R3.1 10 cm lazа termőtalajjal takarósávok
1 ring 136 g/m2 hálószövetanyagú műanyag fólyat szűrőréteg geotextília
5 cm ágyazatként víztartó réteg
12 cm lépcsős zúzalékágyazat, 0/95 hab hézagtérítő, ROCKWOOL SL 120
1 ring 4 mm vtg. gyékafélé, polibitumy fólyat hordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring gyékafélé,4 mm vtg. ipargyártott bordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring hideg bitumenmáz kétfelétés, 0,25-0,35 kg/m2 anyagfelhasználással
0-8 cm lejtést adó betonréteg (250)
25 cm vb. födémlemez

R3.2 6 cm mosott kavics feltöltő beton járólap
5 cm esztrichvasalt kavics ágyat
1 ring 136 g/m2 hálószövetanyagú műanyag fólyat szűrőréteg geotextília
12 cm lépcsős zúzalékágyazat, 0/95 hab hézagtérítő, ROCKWOOL SL 120
1 ring 4 mm vtg. gyékafélé, polibitumy fólyat hordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring gyékafélé,4 mm vtg. ipargyártott bordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring hideg bitumenmáz kétfelétés, 0,25-0,35 kg/m2 anyagfelhasználással
0-8 cm lejtést adó betonréteg (250)
25 cm vb. födémlemez

R3.3 10 cm esztrichvasalt kavics keverhető réteg
1 ring 136 g/m2 hálószövetanyagú műanyag fólyat szűrőréteg geotextília
12 cm lépcsős zúzalékágyazat, 0/95 hab hézagtérítő, ROCKWOOL SL 120
1 ring 4 mm vtg. gyékafélé, polibitumy fólyat hordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring gyékafélé,4 mm vtg. ipargyártott bordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring hideg bitumenmáz kétfelétés, 0,25-0,35 kg/m2 anyagfelhasználással
0-14 cm lejtést adó betonréteg (250)
20 cm vb. födémlemez

R4.1 6 cm tömör burkolat
6- cm esztrichvasalt homok ágyazóréteg
1 cm 136 g/m2 hálószövetanyagú műanyag fólyat szűrőréteg geotextília
4 cm lépcsős zúzalékágyazat, 0/95 hab hézagtérítő, ROCKWOOL SL 40
1 ring 4 mm vtg. gyékafélé, polibitumy fólyat hordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring gyékafélé,4 mm vtg. ipargyártott bordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring hideg bitumenmáz kétfelétés, 0,25-0,35 kg/m2 anyagfelhasználással
0-8 cm lejtést adó betonréteg (250)
30 cm vb. födémlemez

R4.1.1 a részek 2 rétegre könnyezésben: gyékafélé bitumenes lemez

R4.2 4 cm beton lépcsőburkolat
1 cm ragasztóhabarcs
30 cm beton magasszerkezet
1 cm Hőszigetelésben DOREN műanyag elválasztóréteg
1 ring 4 mm vtg. gyékafélé, polibitumy fólyat hordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring gyékafélé,4 mm vtg. ipargyártott bordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring hideg bitumenmáz kétfelétés, 0,25-0,35 kg/m2 anyagfelhasználással
0-8 cm lejtést adó betonréteg (250)
30 cm vb. födémlemez

R4.5 0,6-3 m lazа termőtalajjal takarósávok
1 ring 136 g/m2 hálószövetanyagú műanyag fólyat szűrőréteg geotextília
10 cm lépcsős víztartó réteg
1 ring DRÉNCSŐ Dn63 Dn75 Dn90 cső—m, dombornyomott, műanyag fólyat hordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring 136 g/m2 hálószövetanyagú műanyag fólyat szűrőréteg geotextília
12 cm lépcsős zúzalékágyazat, 0/95 hab hézagtérítő, ROCKWOOL SL 120
1 ring 4 mm vtg. gyékafélé, polibitumy fólyat hordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring gyékafélé,4 mm vtg. ipargyártott bordozórétegű modifikált bitumenes vízszigetelő csapvíz elleni szigetelés
1 ring hideg bitumenmáz kétfelétés, 0,25-0,35 kg/m2 anyagfelhasználással
0-8 cm lejtést adó betonréteg (250)
30 cm vb. födémlemez

R4.4 0,075m RHENOFAS kunglemez rendfémlés, lejtését. Felületa, dorlázsrögő fölkúvez
20 mm horganyzott trapézlemez sűjtot
vált. cm kiegyenlítő lejtés
16-22+ vasalt könnyűbeton koszorúmag

R5.1.1 1 ring 2 mm vtg. szerkl. csúszóágyalat, pályásrendszerlásra m. epoxi bázisú gyantahabarcsos ragasztóval ragasztva lemezrá

R5.1.2 0,8 cm Cerakp burkolat
0,1 cm ragasztóréteg
0,5 cm aljazatgyémlés
25 cm vasbeton födémlemez

R5.2.1 1 ring 2 mm vtg. szerkl. csúszóágyalat, pályásrendszerlásra m. epoxi bázisú gyantahabarcsos ragasztóval ragasztva lemezrá

R5.2.2 0,8 cm Cerakp burkolat
0,2 cm ragasztóréteg
4 cm aljazatgyémlés
40 cm vasbeton aljazatmez
5 cm szerelőbeton

R6.1 6 cm EPPUT rendszerű hőszigetelés ROCKWOOL XP-PT hőgyanyn lemezrá)
R6.1.1 20/30cm PORO THERM 30/30 N+F téglá falazat
R6.1.2 20 cm vasbeton falszerkezet

R8.2.1 12 cm hanyhőgátló fal
1 cm téglá
8 cm ROCKWOOL FRIDOCK VS vagy fajlanál, kasírozott szálas lemez. hőszig.
R8.2.1.1 20/30cm PORO THERM 30/30 N+F téglá falazat
R8.2.1.2 20 cm vasbeton falszerkezet

R8.2.2 2 cm TERCA burkolólap
2 cm HERALITH-C3 ragasztóhabarcs
R8.2.2.1 20/30cm PORO THERM 30/30 N+F téglá falazat
R8.2.2.2 30 cm vasbeton falszerkezet

KÉTGYŰFALSZERKEZETEK:

R8.3 5 cm vasbeton lépcső
6 cm EPS045b műpolisztirol
15 cm vasbeton falszerkezet (TREMIX MASS rendszer)

R8.4 15 cm fess vasbeton fal (állapotos betonvéprogramú szerrel borítva)

R7.1 15 cm vasbeton járószál
5 cm szőnyegpadló
40/45cm vasbeton rézfal, alsó szélje: -11,85 m
1 ring FLAGSTON 1 E-24 P/K lemez bitumenes lemez vízszigetelés
1 ring DÖRKEN felületvédő lemez
vált. cm tömörített talajcserecsatolás, tűtüzesen kárpótolt rézsű mentén

R7.2 65 cm vízzáró vasbeton pincefal
1 ring DÖRKEN elválasztó lemez réteg

A KÜLSŐ FELÜLETEK ANYAGAI ÉS SZÍNEI

F1 sötétbarna/ szürkéből készült burkolat, tűfelületes, citrazitos R8.2.1
F2 TERCA burkolólap, tűfelületes, citrazitos R8.2.2
F3 Dryvit rendszerű színárnyalatokat, Standard, fehér R8.1
F4 mosott vasbeton felület
F5 világító üzemeltetési hőszigetelő üvegmennyezet, fehér R3.1.2
F6 világos szürkéssárga, alumínium rejtett nyílószárnyval
F7 alumínium nyílászárók, zöldesszín hőtükrös; RAL 9006 színben
F8 narancssárgát szőtt szövés, nagyszemcsésűből
F9 narancssárgát szőtt szövés
F10 narancssárgát szőtt/szövésből előtető R4.3
F11 világosbarna/ Darkbrown/ szín szerint R5.1
F12 extrudált zsírkőből R5.2
F13 ARC/ cellahézag tömítőszál téríő zártvizet R.4.1
F14 beosztásból szőtt szövésdrótok

JELMAGYARÁZAT:
ÉLMETSZETT ANYAGOK:

- monolit vasbeton
- POROTHERM N+F tégla falazat
- 24 cm vtg. mészhomoktégla falazat
- 30 cm vtg. mészhomoktégla falazat
- szerelt gipszkarton fal
- hőszigetelés/hangszigetelés
- termőtalaj
- szomszédos épület
- talaj

±0,00=103,85 m Bf

BUDAPEST VIII. MÁRIA U. 9. HORÁNSZKY U. 10.
(3 6 3 4 H R S Z)
É P Í T E N D Ő
"PASSZÁZSHÁZ"
98 LAKÁSOS TÁRSASHÁZ
HASZNÁLATBAVÉTELI ÉS FENNMARADÁSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVE
MÁRIA UTCAI UDVAR
H-H KERESZTMETSZET, NÉZET A KÖZÉPSŐ SZÁRNY FELÉ
I-I KERESZTMETSZET, NÉZET A MÁRIA UTCA FELÉ
M=1:100

EM-16

ÉPÍTTETŐ:
PASSZÁZSHÁZ KFT.

TERVEZŐK:
ÉPÍTÉSZ, FELELŐS TERVEZŐ:
DOBAI JÁNOS, DOBAI ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
SZERKEZET:
GECSÉNYI GYULA, DINÁM KFT.
ÉPÜLETGÉPÉSZ:
GARANCSY ANDRÁS, PROJECT STÚDIÓ 5 KFT.
ELEKTROMOS:
RAJKAI FERENC, HUNGAROPROJECT KFT.

2006.03.

DOBAI ÉPÍTÉSZIRODA
1111 BUDAPEST
BUDAFOKI ÚT 9-11.
TELEFAX 365 1897