
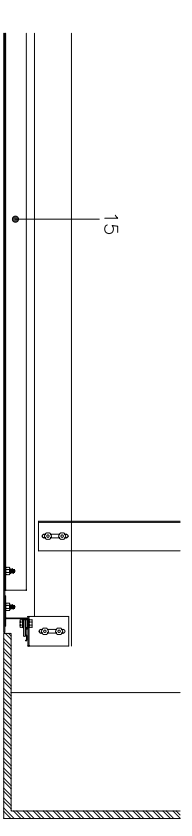


Planta e 1/5

- ESPECIFICACIONES
- 01 VIDRIO LAMINADO Y TEMPLADO 10+10 INCOLOR
  - 02 LOSA DE HORMIGÓN ACABADO FRATIZADO Y MAESTREADO
  - 03 PAVIMENTO EXTERIOR DE PISO CUPERIZADO REGISTRABLE
  - 04 VIGA DE CAJÓN DE ACERO TRATADO Y PINTADO ESP. 10 mm
  - 05 PERFIL "L" DE ACERO 150X150X15 mm
  - 06 PERFIL "L" DE ACERO 120X120X15 mm
  - 07 RAIL tipo JTA K DE JORRAHL
  - 08 CARTELERA DE ACERO TRATADO 160X1950X10 mm c/1m

- 09 MEMBRANA IMPERMEABILIZADORA TIPO RHEINFORL CO
- 10 CAPA SEPARADORA TIPO FELTEMPER
- 11 CAPA ANTIRREFLEJO TIPO FELTEMPER
- 12 PASAMANOS DE ACERO INOXIDABLE
- 13 CHAPA CAMISA DE ACERO INOXIDABLE
- 14 CHAPA PERFORADA TIPO PL 60/150 DE ACERALLA. Esp.= 1mm
- 15 FALSO TECHO METÁLICO
- 16 PERFIL "L07" DE ACERO 60X30X5 mm
- 17 PIE DE APOYO REGULABLE

- 18 ESTRUCTURA PASTILES DE PISO CUPERIZADO REGISTRABLE
- 19 RETÉN PARA ESTRUCTURA DE PULDANOS
- 20 ANGULAR O RETENCIÓN TIPO SENCILLO DENTADO DE JORRAHL
- 21 ANGULAR DE SUECIÓN TIPO DOBLE DENTADO DE JORRAHL
- 22 BRAZO DE ANCLAJE DE ACERO esp= 10mm
- 23 RIGIDIZADOR
- 24 CHAPA PLEGADA DE ACERO INOX.

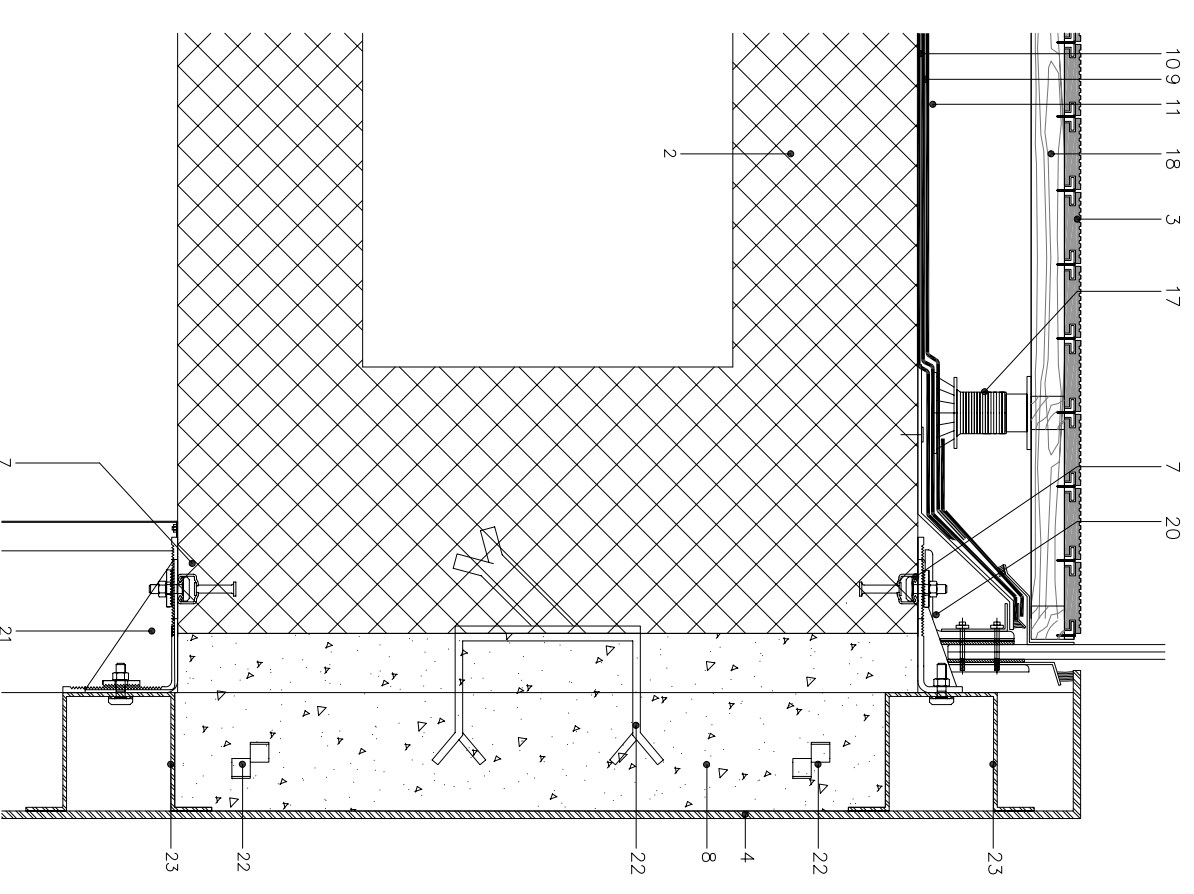

01Detalle e 1/5