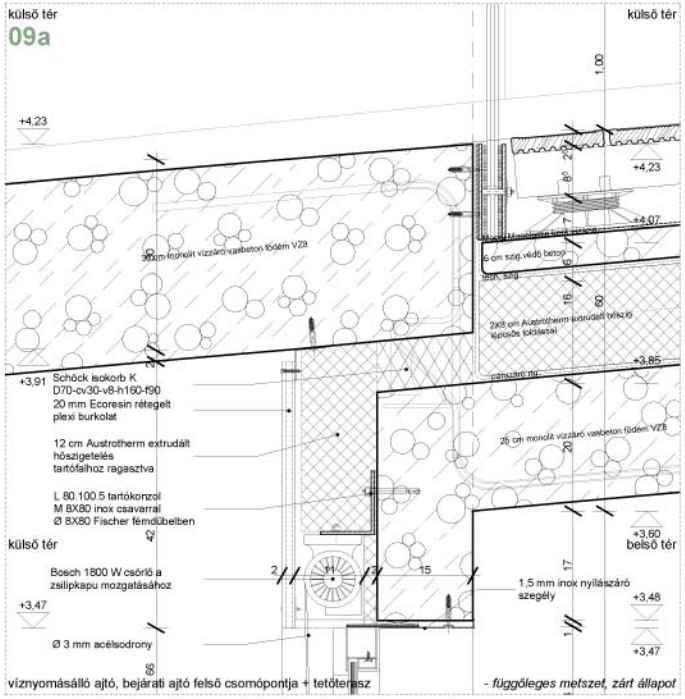
külső tér
09a
külső tér
+4,23
+4,07
+3,91
Schöck isokorb K
D70-cv30-v8-h160-f90
20 mm Ecoresin rétegelt
plexi burkolat
12 cm Austrotherm extrudált
hőszigetelés
tartófalhoz ragasztva
L 80.100.5 tartókonzol
M 8X80 inox csavarral
Ø 8X80 Fischer fémdübelben
+3,85
25 cm monolit vízzáró vasbeton födém VZ8
külső tér
belső tér
+3,60
Bosch 1800 W csörlő a
zsilipkapu mozgatásához
1,5 mm inox nyílászáró
szegély
+3,47
+3,48
Ø 3 mm acélsodrony
víznyomásálló ajtó, bejárati ajtó felső csomópontja + tetőterasz - függőleges metszet, zárt állapot

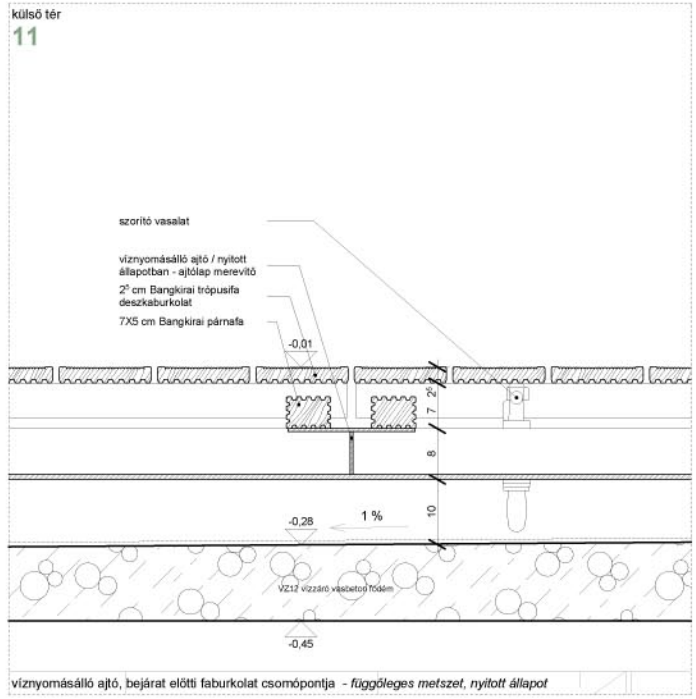
külső tér
11
szorító vasalat
víznyomásálló ajtó / nyitott
állapotban - ajtólap merevítő
2⁵ cm Bangkirai trópusifa
deszkaburkolat
7X5 cm Bangkirai párnafa
-0,01
-0,28
1 %
VZ12 vízzáró vasbeton födém
-0,45
víznyomásálló ajtó, bejárat előtti faburkolat csomópontja - függőleges metszet, nyitott állapot

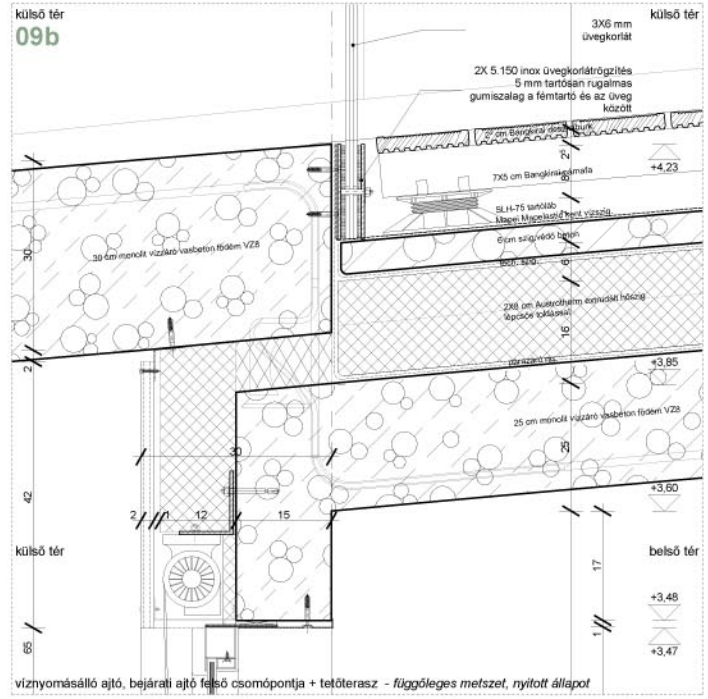
külső tér
09b
külső tér
3X6 mm
üvegkorlát
2X 5.150 inox üvegkorlátrögzítés
5 mm tartósan rugalmas
gumiszalag a fémtartó és az üveg
között
+4,23
7X5 cm Bangkirai párnafa
SLH-T5 tartólábon
6 cm szigetelő beton
30 cm monolit vízzáró vasbeton födém VZ8
2X8 cm Austrotherm extrudált hőszig
lépcsők hőszigetelése
+3,85
25 cm monolit vízzáró vasbeton födém VZ8
+3,60
külső tér
belső tér
+3,48
+3,47
víznyomásálló ajtó, bejárati ajtó felső csomópontja + tetőterasz - függőleges metszet, nyitott állapot

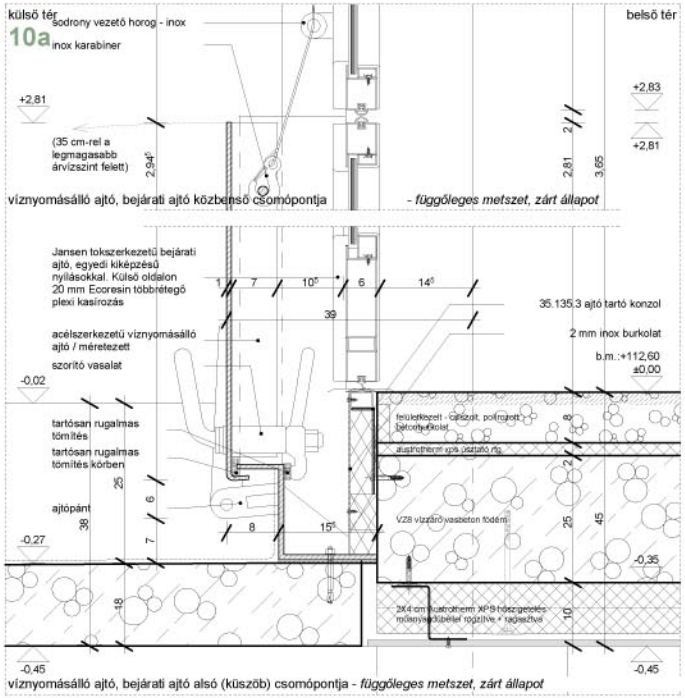
külső tér
10a
belső tér
sodrony vezető horog - inox
inox karabiner
+2,81
+2,83
(35 cm-rel a
legmagasabb
árvízszint felett)
víznyomásálló ajtó, bejárati ajtó közbenső csomópontja - függőleges metszet, zárt állapot
Jansen tokszerkezetű bejárati
ajtó, egyedi kiképzésű
nyílásokkal. Külső oldalon
20 mm Ecoresin többrétegű
plexi kasírozás
35.135.3 ajtó tartó konzol
2 mm inox burkolat
b.m.:+112,60
±0,00
acélszerkezetű víznyomásálló
ajtó / méretezett
szorító vasalat
-0,02
tartósan rugalmas
tömítés
tartósan rugalmas
tömítés körben
ajtópánt
-0,27
VZ8 vízzáró vasbeton födém
-0,35
2X4 cm Austrotherm XPS hőszigetelés
műanyagdübellel rögzítve + ragasztva
-0,45
-0,45
víznyomásálló ajtó, bejárati ajtó alsó (küszöb) csomópontja - függőleges metszet, zárt állapot

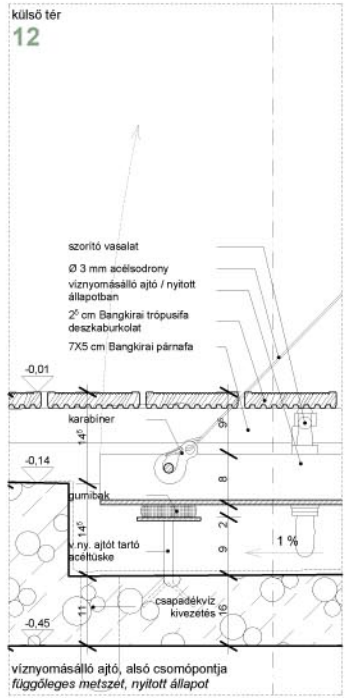
külső tér
12
szorító vasalat
Ø 3 mm acélsodrony
víznyomásálló ajtó / nyitott
állapotban
2⁵ cm Bangkirai trópusifa
deszkaburkolat
7X5 cm Bangkirai párnafa
-0,01
karabiner
-0,14
gumibak
v.ny. ajtót tartó
acéltüske
1 %
csapadékvíz
kivezetés
-0,45
víznyomásálló ajtó, alsó csomópontja
függőleges metszet, nyitott állapot

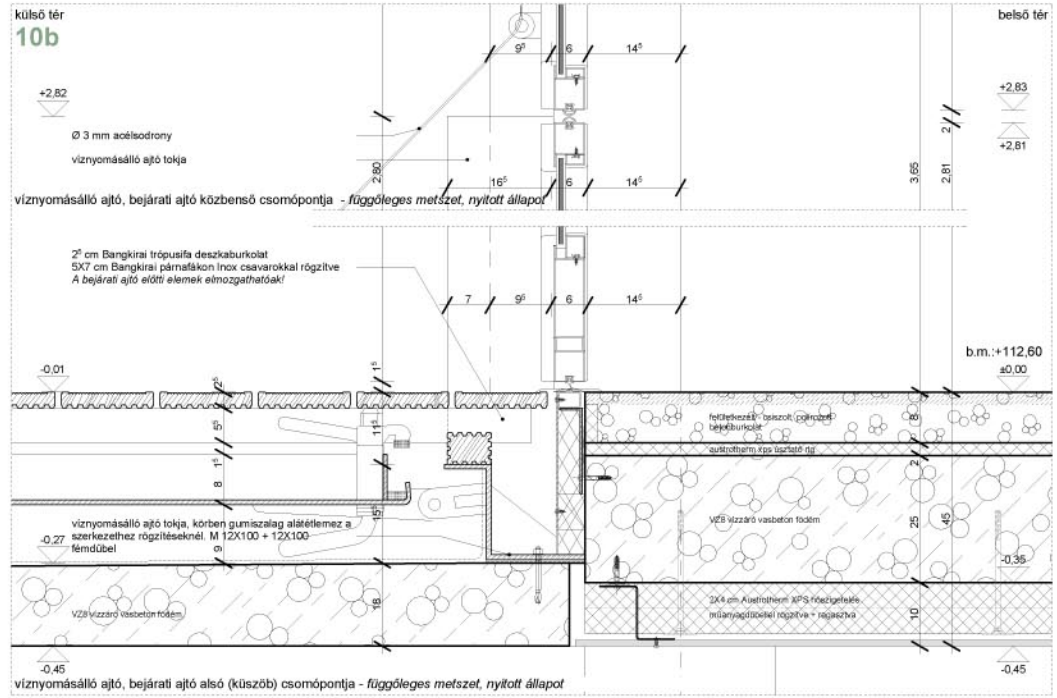
külső tér
10b
belső tér
+2,82
+2,83
+2,81
Ø 3 mm acélsodrony
víznyomásálló ajtó tokja
víznyomásálló ajtó, bejárati ajtó közbenső csomópontja - függőleges metszet, nyitott állapot
2⁵ cm Bangkirai trópusifa deszkaburkolat
5X7 cm Bangkirai párnafákon Inox csavarokkal rögzítve
A bejárati ajtó előtti elemek elmozgathatóak!
b.m.:+112,60
±0,00
-0,01
víznyomásálló ajtó tokja, körben gumiszalag alátétlemez a
szerkezethez rögzítéseknél. M 12X100 + 12X100
fémdübel
-0,27
VZ8 vízzáró vasbeton födém
-0,35
2X4 cm Austrotherm XPS hőszigetelés
műanyagdübellel rögzítve + ragasztva
-0,45
-0,45
víznyomásálló ajtó, bejárati ajtó alsó (küszöb) csomópontja - függőleges metszet, nyitott állapot