




jelmegnyarazat:

- meglévő fa
- tervezett fa
- esztétik
- kis kockaköb burkolat
- kis méretű térköb burkolat
- főútszéli lejtőburkolat
- főútszéli lejtőburkolat
- gypf
- csapja
- pad
- támasz pad
- egyedi pad
- világítás
- védőkerítés
- fémveremléc
- forgalomtámoló oszlop



Vasarely tér - látványterv

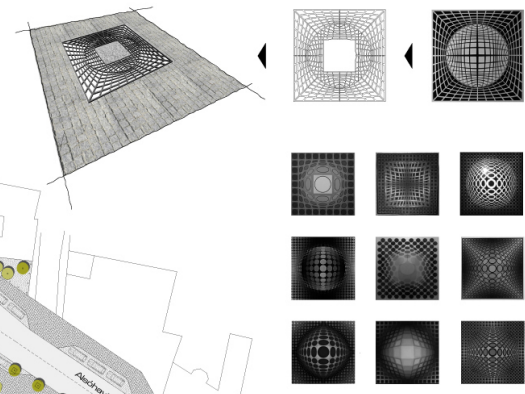

A Király ház megépülése óta kialakult egy nagyobb területes, mely határozottan befolyásolta az elhelyezkedésével kívülről alakított városi tér kialakítását. Így a Király utca méltó befejezésévé, és az EKF városnézője vezető utca kialakításává tud válni. A térben már most is van egy-egy alacsony forgalmú, kiváló javasoljuk, hogy a Király utca elején található területek átmenetileg használhatóvá válnak, az elhelyezkedésük, mely csak átmeneti annak zsúfoltságát, minténként állandó életről társaság a terület.

A terület átmeneti gyűjtőpontjait meg kell vizsgálni, hogy az emberek a jövőben gyakrabban fogják itt sétálni, ahhoz hogy az a tér valóban alternatívá tudjon lenni, erős karakterrel kell rendelkezzen. Javasoljuk a tér Vasarely térre átalakítását, és annak megfelelően központosított elhelyezkedés a térben lévő utcabútorok, burkolatok ennek megfelelő kialakítását. Erre készített vázlatunk a Vasarely fejezetben, de a terezen egy-egy ábrában a további adatszolgáltatásokra is kitérünk.

Általában gyűjtőpont preferenciát területek, melyek párhuzamosan csak engedélyvel lehet használni. A tér úgy lett kialakítva, hogy töltse és mentőutó északi és déli irányú egyenlő irányú. A Király ház nyugati oldalán lévő tavak az északi oldalra telepítették, hogy forgalmuk kevésbé zavarna a térben időzést, majd a taxi állomás megépítését indokolt.

A Király utca tervezett burkolatát déli és keleti irányba folytatjuk, ezzel jólve a fő gyűjtő közlekedési tengelyeket. A tér belső magjába világos színű főútszéli mészkőburkolatot javasolunk, kis kockaköbökkel osztva. A tér keleti részén gyeses terület található, melyen különböző egyenlő irányú virágfaják és a közterületi díszítő műveket alakítsuk elhelyezkedés. A tér keleti oldalán a meglévő fasor megőrzését javasoljuk, mely egyrészt árnyékos utat az itt elhelyezkedő lévelő területeknek, és nyíron javítsa a tér használatosságát.

A tér vízvezetése a szegélyek mellé telepített hosszanti víznyelő nácsokkal és pontosított víznyelőkkel oldható meg.

A közvilágítást a sétányok mentén elhelyezett kandelaberek adják, melyek egyedül világítást megőrzésük, egészítik ki, mint például a gyeses helyzet kandelabereket megőrzésük.


Alsóhegy utca

A Király utca keleti oldalán a burkolatot folytatva javasoljuk az utca északi végén található burkolat felújítását, a gyűjtő közlekedési tengely. Az utca keleti oldalán, szintén burkolattal ellátott sávot megőrzésük jelenleg a járdán parkoló autók vételezés. Az északi oldalra fasort telepítünk. A jelölésük háromszögű területekre gyeses és burkolat felújítását tervezünk, a keleti oldalán lévő térben kis vízmederrel és új fásort javasolunk a fásorok közötti átlósok. Ajánljuk a meglévő buszvárók egyediség csatlakozását (lásd. nézettervek).

Egyetem utca

A bejárókat az EKF városnézővel összekötő előzetleges gyűjtő tengely. Az utca elején a fő gyűjtő közlekedési tengely, a gyűjtő közlekedési tengely. Az utca keleti oldalán, szintén burkolattal ellátott sávot megőrzésük jelenleg a járdán parkoló autók vételezés. Az északi oldalra fasort telepítünk. A jelölésük háromszögű területekre gyeses és burkolat felújítását tervezünk, a keleti oldalán lévő térben kis vízmederrel és új fásort javasolunk a fásorok közötti átlósok. Ajánljuk a meglévő buszvárók egyediség csatlakozását (lásd. nézettervek).

Vasarely tér



Egyetem utca - térbeli metszet