


- 18**
- |  |        |
|--|--------|
| Gress lap+ragasztó rtg.                          | 1 cm   |
| Aljzatbeton                                      | 6 cm   |
| Technológiai szigetelés (PE. fólia)              | 1 rtg  |
| Ásványgyapot úsztató rtg.(120kg/m <sup>2</sup> ) | 3 cm   |
| Monolit vasbeton lemez                           | 20 cm  |
| Ásv. gyap hőszig. vázszerkezet között            | 6,5 cm |
| PE fólia   |        |
| Burkolat tartó-vázszerkezet                      |        |
| Burkolat (ALPOLIC)                               |        |

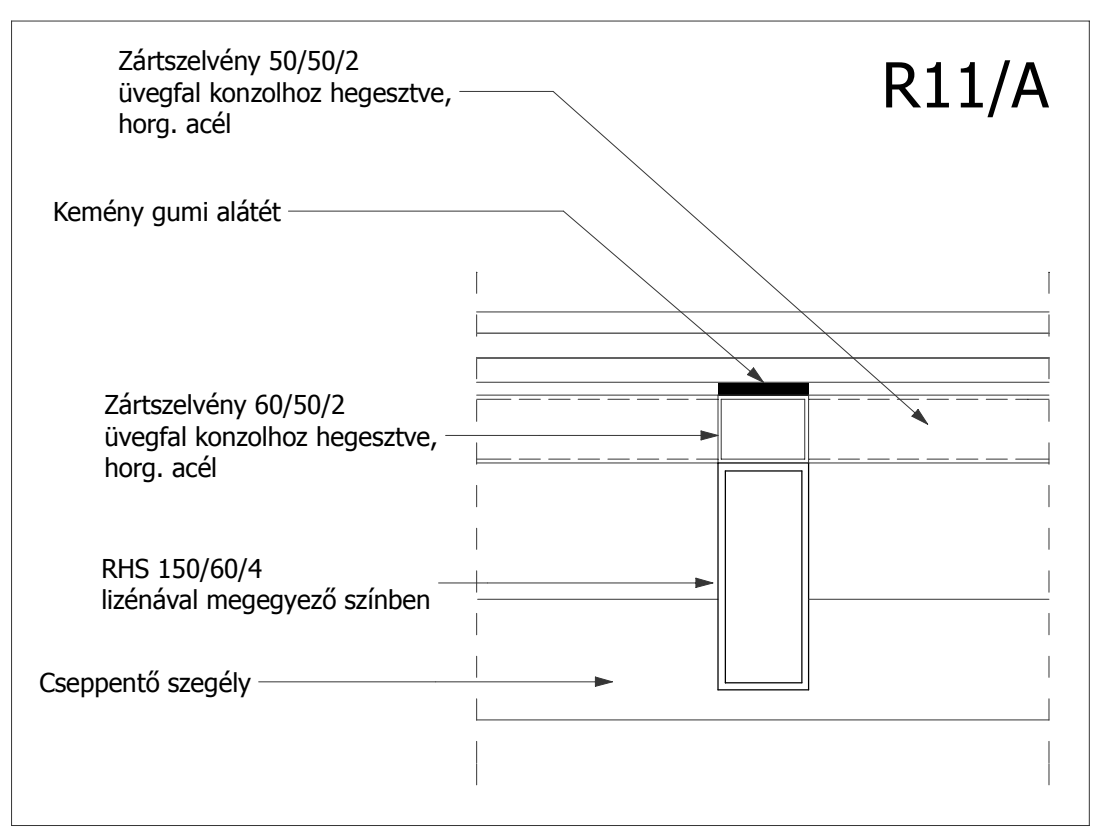

MEGJEGYZÉS:  
 A üvegfal gyártása előtt helyszíni méretvétel kötelező!  
 Statikus terv szerinti acél szerkezettel gyámoltított pontmegfogásos struktúrált üvegfal.  
 DORMA, vagy ezzel egyenértékű szerkezet.

<b>DOKKOLÓ - PONTMEGFOGÁSOS ÜVEGFAL</b>		<b>R-11</b>
<b>ALSÓ CSATLAKOZÁS [PARKOLÓHÁZ FELÉ ESŐ OLDALON]</b>		
<b>MÁRIÁSSY IRODAHÁZ</b>	<b>RÉSZLETRAJZOK</b>	<b>E-15</b>
KISS ÉS JÁROMI ÉPÍTÉSZIRODA KFT. 1025 BUDAPEST Cibalom u. 14. tel:316-3179 fax:336-0849, e-mail: kiss-jaromi@ahol.com	10228/2006	2007. május 18.
		<b>M=1:5</b>