


VÍZ

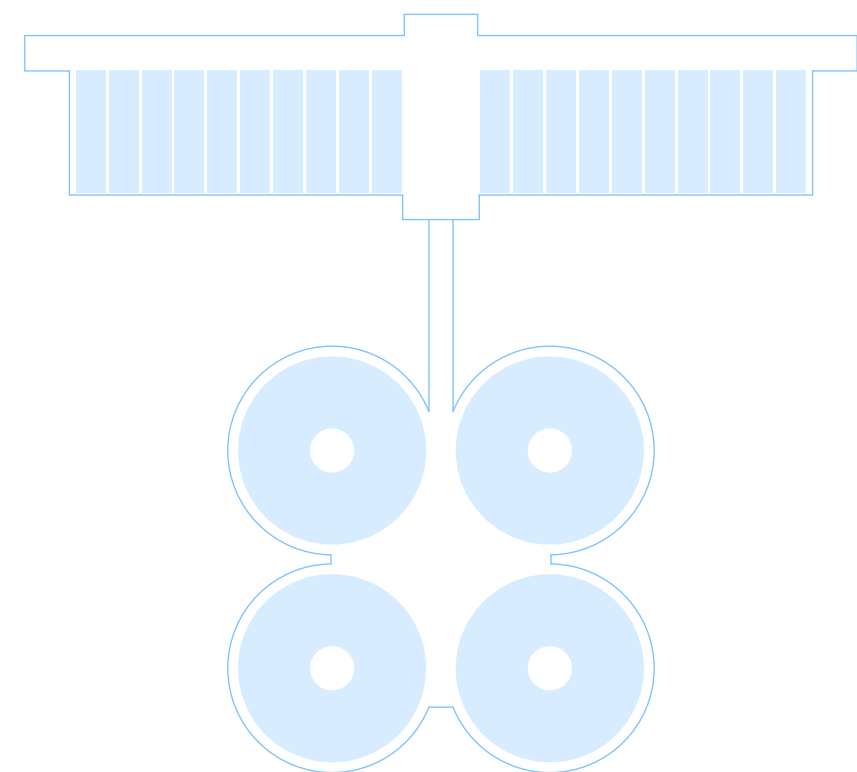

URNATEMETŐ PARK

urnás temetkezés

A hamvasztásos temetések aránya országosan egyre növekszik, a folyamat az utóbbi másfél évtizedben gyorsult fel. Budapesten a temetések 2/3-a már urnás temetés vagy szétszórás. Ennek nem utolsósorban anyagi okai vannak, ugyanis az urnás temetés mintegy 40%-al olcsóbb. Tehát már nem különlegességnek számít, bevált gyakorlat. Ezen kívül a hamvasztások számát növelik a köztemetések is. Nagytényben már működik egy urnatemető park (Angeli úti urnatemető).

tárolás

A megtartandó építmények tárolásra és a tárolt anyag (víz) tisztítására készültek. A legkisebb ráfordítással továbbra is tárolásra használhatóak. Továbbra is fűtés és hőszigetelés nélkül.

környezet

Az urnatemetőnek a környezetre gyakorolt hatása minimális, nincs konfliktusban a körben elterülő természetvédelmi- és vízbázis területekkel. Az urnák tárolása nyilvánvalóan semmilyen módon nem veszélyezteti a környezetet. Az épületállomány csökkenésével oldottabb, ligetesebb jellegű beépítés alakul ki, amely összhangban áll a tágabb környezettel.

szabályozás


A temető és a vízbázis övezetek jogi összeférhetetlensége miatt a "KV-TE" övezetbe való átsorolás lehet, hogy nem célravezető. E helyett az intézményi övezetben is meg lehetne teremteni az urnatemető elhelyezésének lehetőségét. Intézményi övezeten belül például templomokban más helyeken különösebb védintézkedések nélkül elhelyezhetők urnák. Az urnatemető park leginkább a temetőkről és a temetkezéssel szülő törvény (1999. évi XLIII.) "temetkezési emlékhely" fogalmába illeszkedik: "a temetőn kívül, különösen templomban, altemplomban, templomkertben, történelmi kertben, umacsamokházban vagy más építményben és területen lévő, az elhunytak eltemetésére, urnák elhelyezésére és hamvak szétszórására szolgál". A temetkezési emlékhely létesítésének építési előírásait országos szinten nem szabályozták.

műemléki védettség

Műemléki szempontból legértékesebb épületek a derítők és a szűrőházak, a többi lebontandó. A derítők szerkezetét eredeti formájában megőrizzük. A szabad gyalogos bejárhatóság érdekében a szűrőházak szerkezetének egy része, a homlokzattal párhuzamos falak és a közlekedő traktus belső falai és földélel elbontásra kerülnek. Véleményünk szerint ez a változás mértékelt, nem veszélyezteti a teljes komplexum hitelességét. Sőt a pillérváz és a héjszerkezet az eredetnél látványosabb módon, már a külterből feltárul. Mivel az épületépítéssel sajnálatosan eltávolították, az eredeti funkció - bármi is lesz az új funkció - , csak egy információs rendszer segítségével lesz értelmezhető, felidézhető. A javasolt funkció előnye még, hogy a megőrzött ipari emlékeket a legszélesebb közönség nyilvános és aktív használat keretében ismerheti meg.

mennyiség

A tervezett módon az épületeken belül - az urnafülkék kiosztási sűrűségétől függően - 10-15 ezer urna helyezhető el.

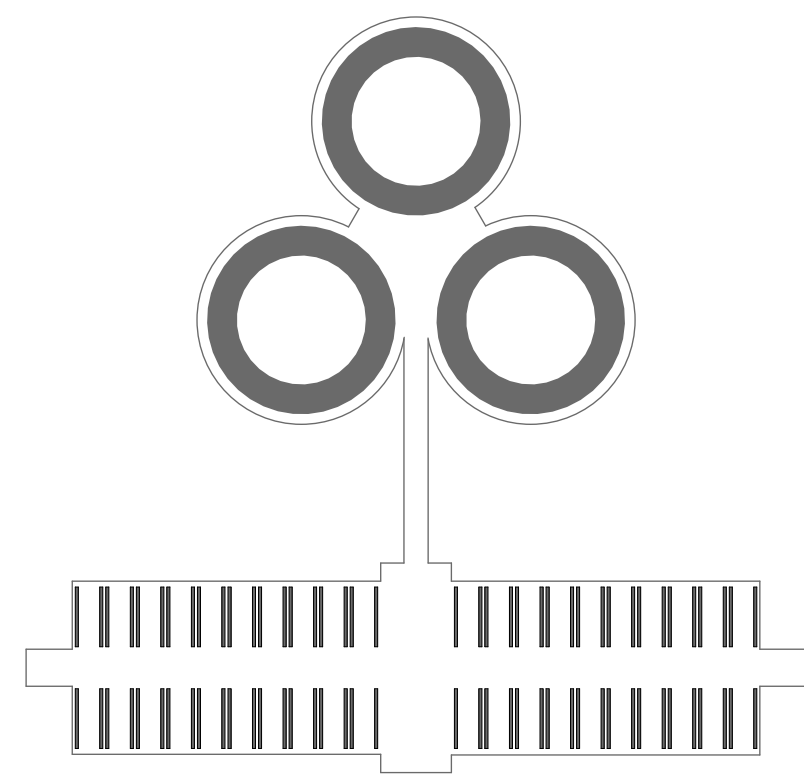

urnák

