


CSP 8 Belső ereszcsonna 2

- 1 LINDAB SN 26 hullámlemez (fehér színben)
- 2 LINDAB hófogó elem (fehér színben)
- 3 1.rtg SBS mod. öntapadó bit. lemez
kieg. szigetelés, első szelvényig felvezelve
- 4 20 / 10 fóliaráló fényg szarufa
- 5 2.4 / 10 trapézlemez aláirásztó deszka
- 6 LINDAB LTP 20 parkányfémő lemez
- 7 2.4 / 10 vízszigetelés aláirásztó deszkával
- 8 fóliaráló - falzszelem rögzítő "L" acél

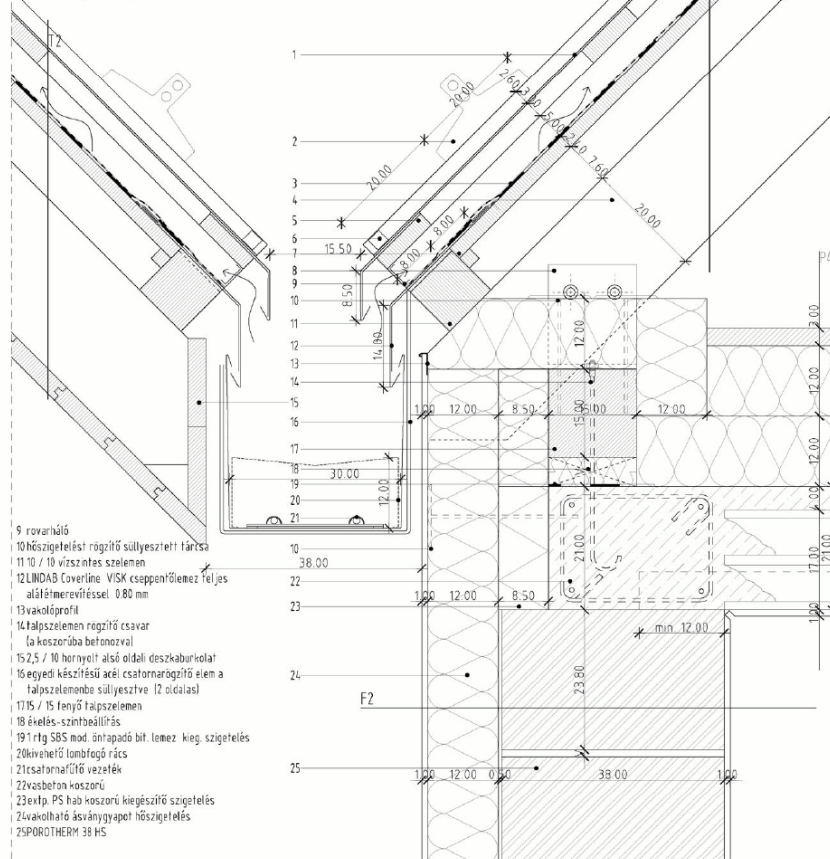


RÉTEGRENDEK

<p>P1 FEKESZTŐ ALÉ PADLÓ</p> <p>15 cm 0,5 cm 8,0 cm 1.rtg 5,0 cm 1.rtg 10,0 cm 1,0.rtg 10,0 cm 20,0 cm</p> <p>P2 KÜLTÉR TERASZBURKOLAT</p> <p>3,0 cm 2,0 cm 10,0 cm 20,0 cm</p> <p>P3 VIZES HELYSÉG PADLÓ</p> <p>15 cm 0,3 cm 2.rtg 0,5 cm 7,5 cm 1.rtg 5,0 cm 10,0 cm 1,0.rtg 22,0 cm</p> <p>P4 PADLÁS FODMÉ</p> <p>2,0 cm 24,0 cm 2,0 cm 1,0 cm 1,0 cm</p> <p>P1 LÁBAZATI FAL</p> <p>1,0 cm 8,0 cm 1.rtg 1,1.rtg 0,5 cm 30,0 cm 1,0 cm</p> <p>P2 KÜLSŐ FAL</p> <p>1,0 cm 12,0 cm 38,0 cm 1,0 cm</p> <p>P3 PILLÉRFAL</p> <p>1,0 cm 12,0 cm 38,0 cm</p> <p>P4 TÍPUS</p> <p>1,0 cm 12,0 cm 38,0 cm 4,0 cm</p>	<p>10 cm 12,0 cm 30,0 cm 8,0 cm</p> <p>P5 DRÓMÉNY</p> <p>vakolat (fehér színben) extr. PS hab kőszőrű kiegészítő szigetelés Porotherm 38 N-F. kőfalazat extr. PS hab hősziget. ragasztóval 6 m magjára felvezetve</p> <p>P6 BELSŐ TERHELVÉNY FAL</p> <p>javított mészhabcs vákolat Porotherm 38 N-F. falazat javított mészhabcs vákolat</p> <p>P7 BELSŐ TERHELVÉNY FAL KÖZÖSSÉGI HELYSÉGI</p> <p>8,0 cm 30,0 cm 1,0 cm</p> <p>P8 BELSŐ VÁLAKÉZ FAL</p> <p>javított mészhabcs vákolat Porotherm 12 N-F. falazat javított mészhabcs vákolat</p> <p>P11 MAGASÍV (Ó) PADLÁSÉLŐ FELLELT</p> <p>2,0 cm 3,0 cm 5,0 cm 1.rtg 10,0 cm 20,0 cm</p> <p>P12 TÍRASZTÓ</p> <p>2,5 cm 3,0 cm 5,0 cm 1.rtg 10,0 cm</p> <p>P13 KÖZÖSSÉGI TEREM FAL</p> <p>2,6 cm 3,0 cm 5,0 cm 10,0 cm 20,0 cm</p> <p>P14 KÖZÖSSÉGI TEREM ÁLMENNYEZET</p> <p>15,0 cm</p>
--	---

CSP 10 Tolóajtó felső beépítés / közösségi terem oldalfal


- 1 Hőszigetelési rögzítő szilvesztett tárcsa
- 2 POROTHERM 38 HS
- extr. PS hab kőszőrű kiegészítő szigetelés
- vasbeton kőszőrű
- 30-30 vasbeton tartópillér
- kiegészítő hőszigetelés
- kiegészítő habarcsréteg
- POROTHERM S elemmagas áthidaló
- nyílászáró rögzítő díszel
- védelem / PUR hab kitöltés
- 11 tartósan rugalmas szilikon kettőhézagkitöltés
- 12 vakolóprofil
- Éltakaró
- 14 fa nyílászáró tok
- 15 emelő toló ajtó felső sín
- 16 fa tolóajtó mozgó fába
- 17 EPSM lemez
- 18 vakolóprofil
- 19 tartósan rugalmas szilikon kettőhézagkitöltés
- 20 fa tolóajtó fix fába
- 21 hőszigetelő üvegezés

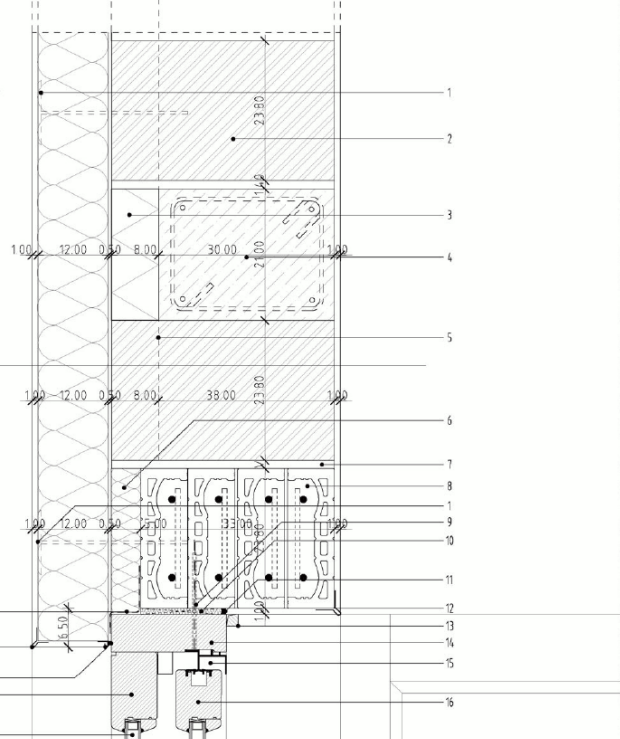

Közösségi terem

CSP 9 Tolóajtó alsó beépítés

- 1 Hőszigetelő üvegezés
- 2 fa tolóajtó fix fába
- 3 PUR hab kitöltés
- 4 lábazati szigetelés felső émeletűjés
- 5 falazó kőszőrűelem
- 6 tartósan rugalmas szilikon kettőhézagkitöltés
- 7 hengerhajlított "C" acélprofil
- 8 1 cm széles peremdíjatáció (pl. PUF-FOAM)
- 9 kiegészítő extr. PS hab lábazati szigetelés
- 10 geotextília
- 11 fa tolóajtó mozgó fába
- 12 emelő toló küszöb
- 13 tartósan rugalmas szilikon kettőhézagkitöltés
- 14 1 cm széles peremdíjatáció (pl. PUF-FOAM)
- 15 PUR hab kitöltés
- 16 HNSD PT 80 ventilátor nélküli padlókonvektor
- 17 tartósan rugalmas szilikon kettőhézagkitöltés
- 18 hengerhajlított "C" acélprofil fan-cell tartó elem
- 20 1 cm széles peremdíjatáció (pl. PUF-FOAM)

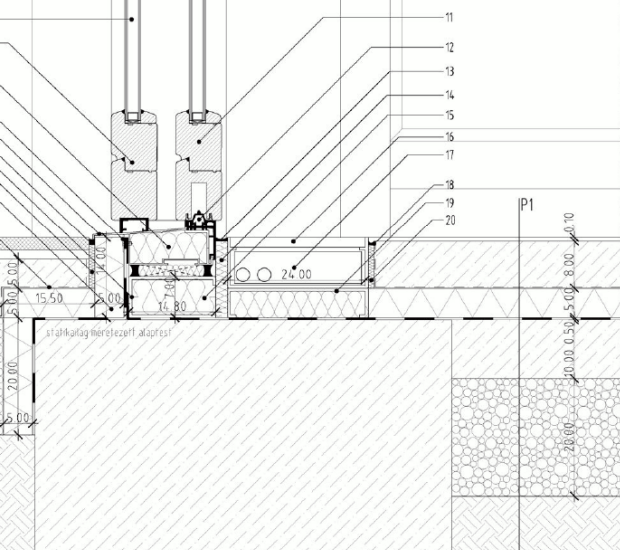

Közösségi terem