horgásztanya
mózes anett

diplomaterv 2011
csomópontok m1:5

Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar

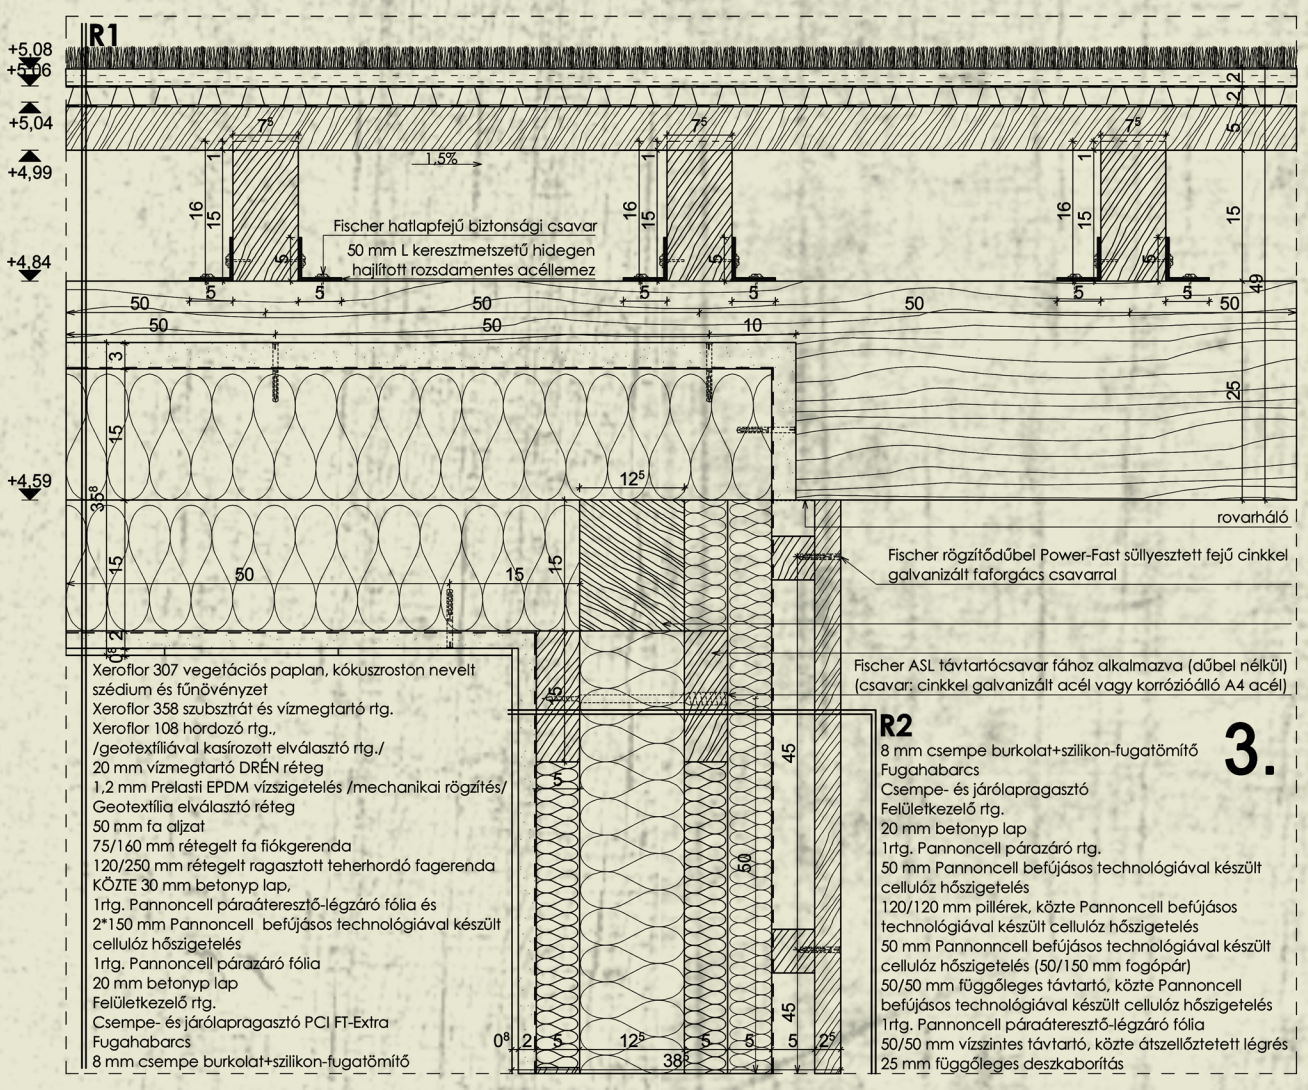

Xeroflor 307 vegetációs paplan, kókuszroston nevelt szédium és fűnövényzet
Xeroflor 358 szubsztrát és vízmegtartó rtg.
Xeroflor 108 hordozó rtg.,
/geotextíliával kasírozott elválasztó rtg./
20 mm vízmegtartó DRÉN réteg
1,2 mm Prelasti EPDM vízszigetelés /mechanikai rögzítés/
Geotextília elválasztó réteg
50 mm fa aljzat
75/160 mm rétegelt fa fiókgerenda
120/250 mm rétegelt ragasztott teherhordó fagerenda
KÖZTE 30 mm betonyp lap,
1rtg. Pannoncell páraáteresztő-légzáró fólia és
2*150 mm Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés
1rtg. Pannoncell párazáró fólia
20 mm betonyp lap
Felületkezelő rtg.
Csempe- és járólapragasztó PCI FT-Extra
Fugahabarcs
8 mm csempe burkolat+szilikon-fugatömítő

R2

8 mm csempe burkolat+szilikon-fugatömítő
Fugahabarcs
Csempe- és járólapragasztó
Felületkezelő rtg.
20 mm betonyp lap
1rtg. Pannoncell párazáró rtg.
50 mm Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés
120/120 mm pillérek, közte Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés
50 mm Pannonncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés (50/150 mm fogópár)
50/50 mm függőleges távtartó, közte Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés
1rtg. Pannoncell páraáteresztő-légzáró fólia
50/50 mm vízszintes távtartó, közte átszellőztetett légrés
25 mm függőleges deszkaborítás

3.

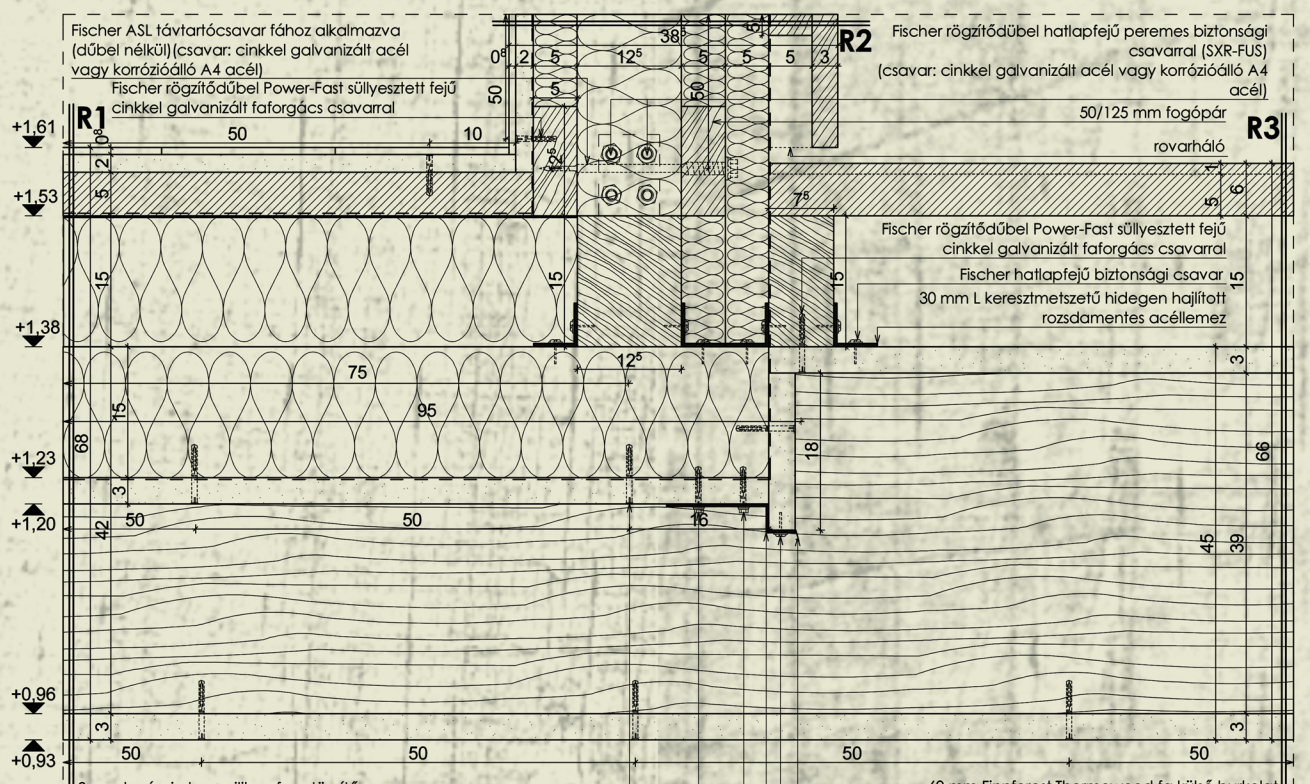

8 mm kerámia lap+szilikon-fugatömítő
fugahabarcs
csempe- és járólapragasztó PCI FT-Extra
1,2 mm üzemi víz elleni szigetelés (PCI Lastogum)
felületkezelő rtg.
20 mm betonyp lap
50 mm fa aljzat
1 rtg. Pannoncell párazáró fólia
0,36 mm CALEO fűtőfilm
150 mm Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés+fenyő fiókgerenda 75/150mm
125/420 mm rétegelt ragasztott fa teherhordó gerenda (kereszttartó) KÖZTE:
150 mm Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés, közte 75/150 mm-es fa gerendákkal
1 rtg. Pannoncell páraáteresztő-légzáró fólia
30 mm betonyp lap

Fischer rögzítődűbel Power-Fast süllyesztett fejű cinkkel galvanizált faforgács csavarral
Fischer rögzítődűbel hatlapfejű peremes biztonsági csavarral (SXR-FUS)
30 mm Z keresztmetszetű hidegen hajlított rozsdamentes acéllemez
Fischer hatlapfejű biztonsági csavar
vízcseppentő

60 mm Finnforest Thermowood fa külső burkolat
3500/150/60 mm,10mm-es résekkel
75/150 mm fiókgerendák 600 mm-es távolságban
30mm betonyp lap
125/420 mm rétegelt ragasztatott fa teherhordó gerenda (kereszttartó)
30 mm betonyp lap

R2

8 mm csempe burkolat+szilikon-fugatömítő
Fugahabarcs
Csempe- és járólapragasztó
Felületkezelő rtg.
20 mm betonyp lap
1rtg. Pannoncell párazáró rtg.
50 mm Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés
125/125 mm pillérek, közte Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés
50 mm Pannonncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés (50/150 mm fogópár)
50/50 mm függőleges távtartó, közte Pannoncell befújásos technológiával készült cellulóz hőszigetelés
1rtg. Pannoncell páraáteresztő-légzáró fólia
50/50 mm vízszintes távtartó, közte átszellőztetett légrés
25 mm függőleges deszkaborítás
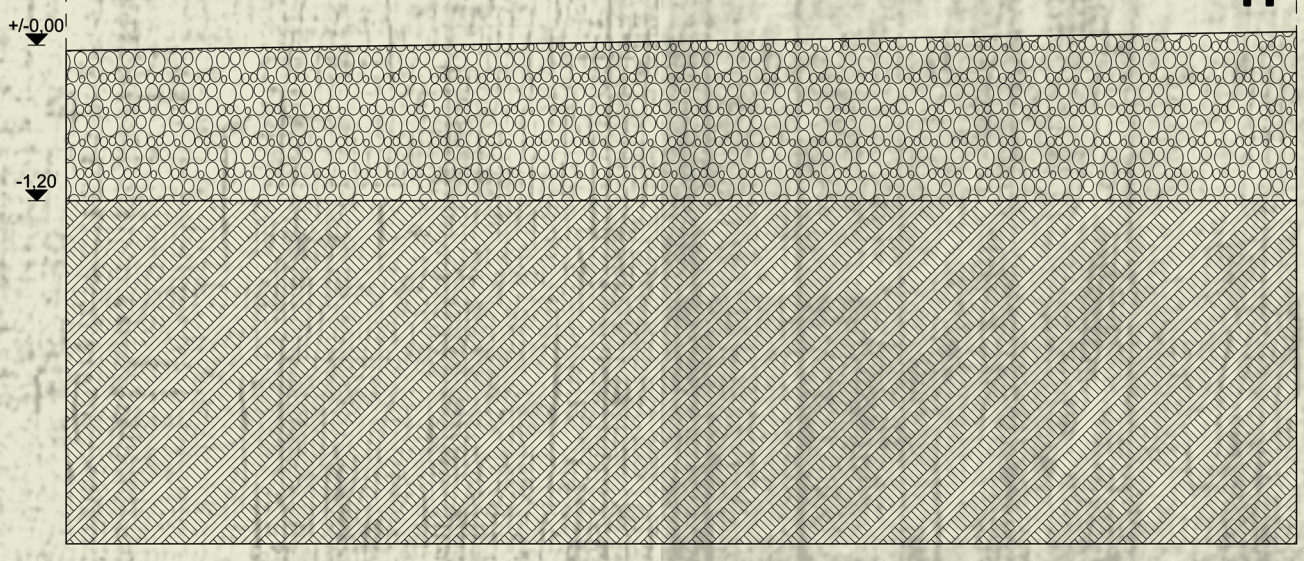
4.