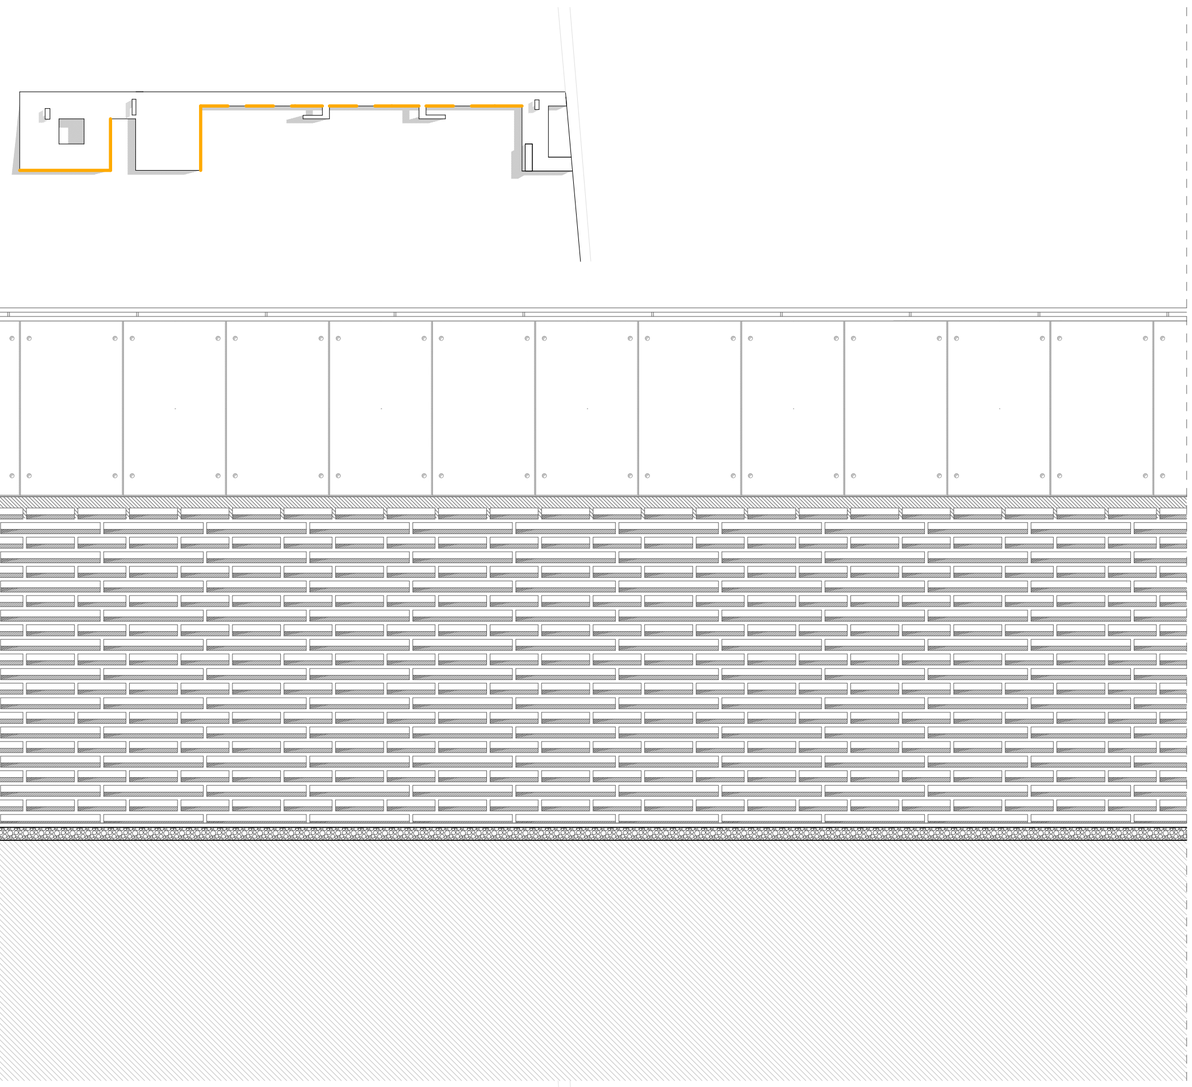

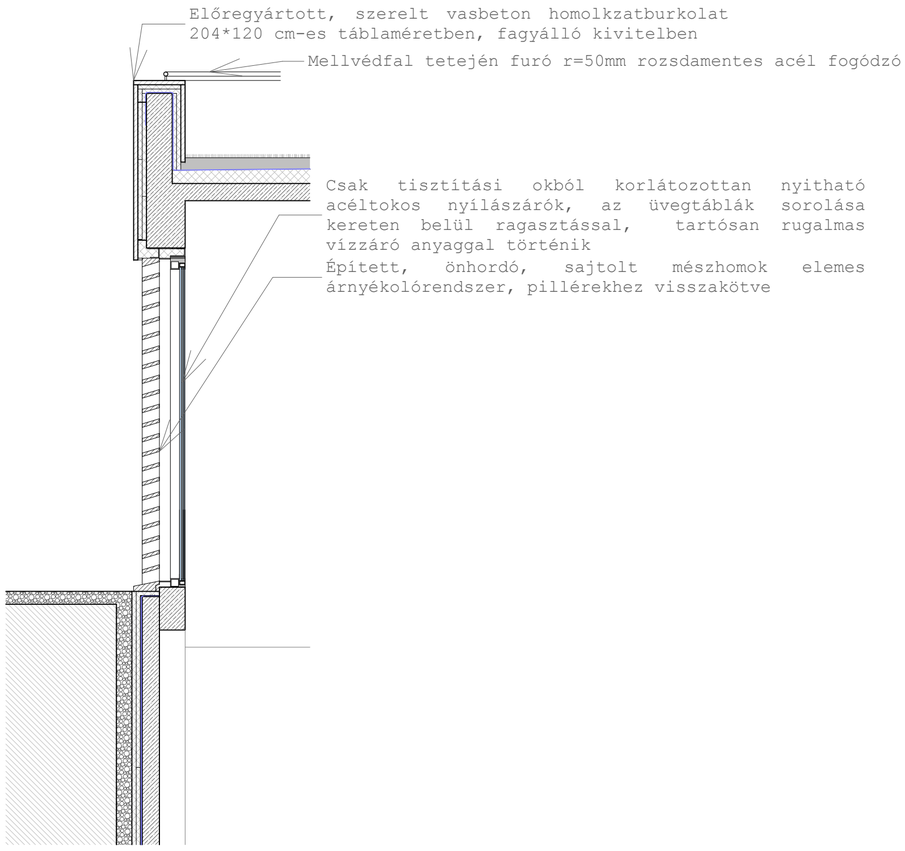
Előregyártott, szerelt vasbeton homolkzatburkolat
204*120 cm-es táblaméretben, fagyálló kivitelben
Mellvédfal tetején furó r=50mm rozsdamentes acél fogódzó
Csak tisztítási okból korlátozottan nyitható acéltokos nyílászárók, az üvegtáblák sorolása kereten belül ragasztással, tartósan rugalmas vízzáró anyaggal történik
Épített, önhordó, sajtolt mészhomok elemes árnyékolórendszer, pillérekhez visszakötve

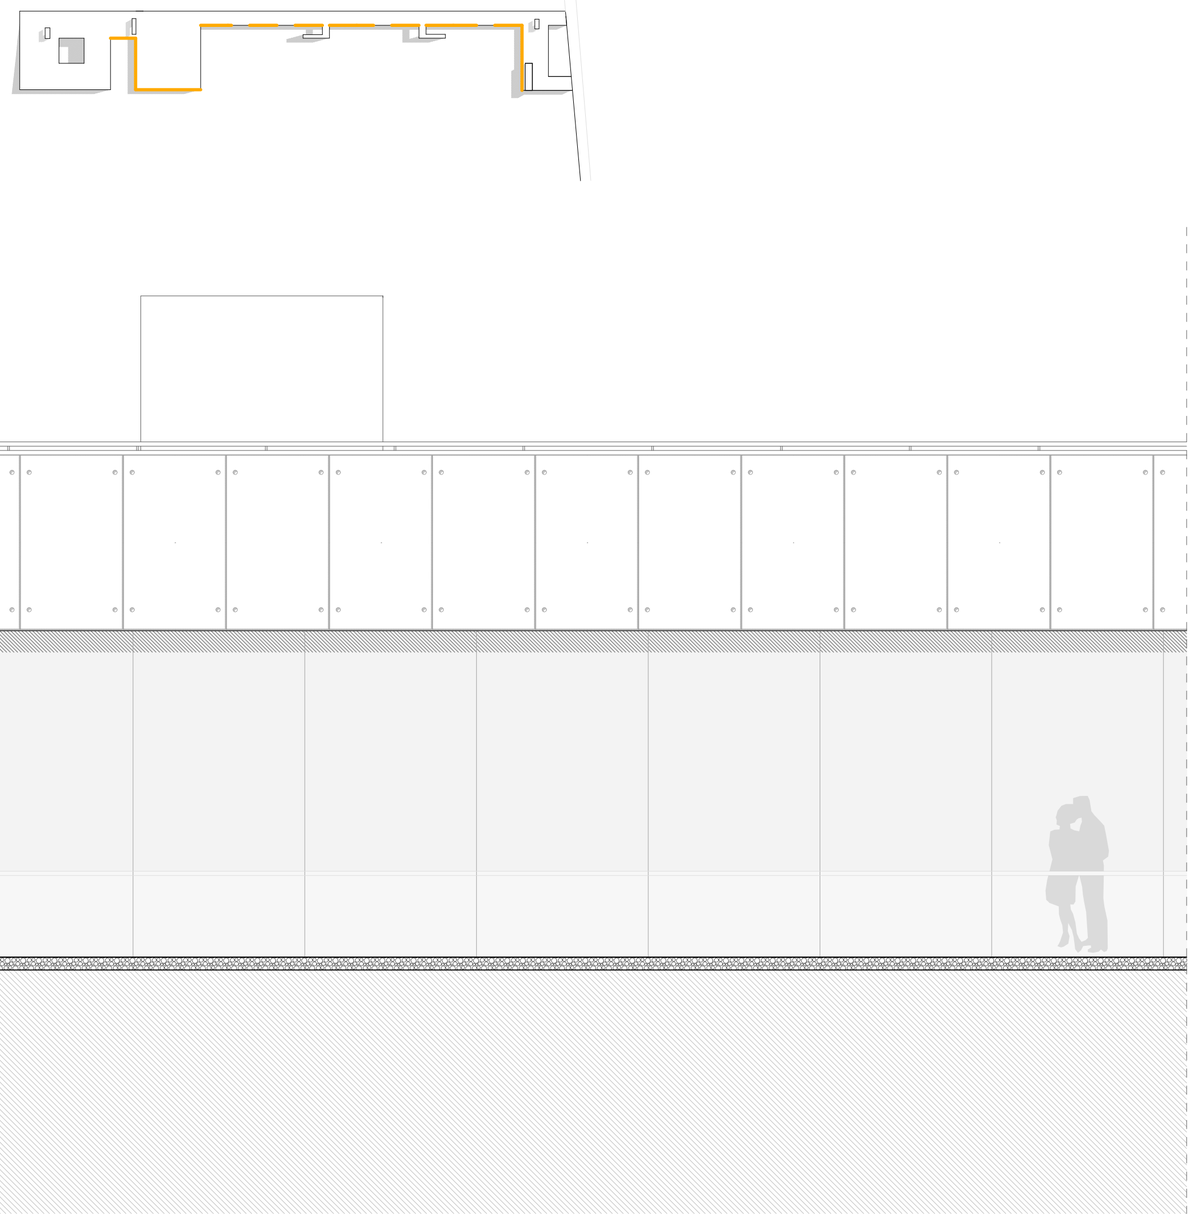

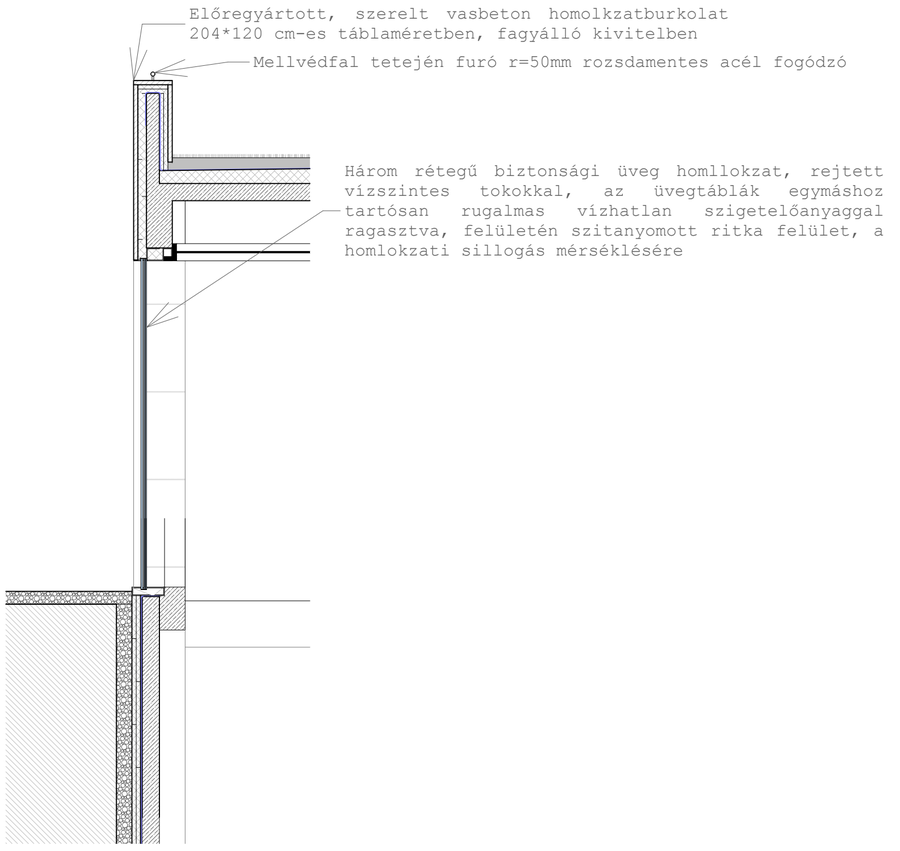
Előregyártott, szerelt vasbeton homolkzatburkolat
204*120 cm-es táblaméretben, fagyálló kivitelben
Mellvédfal tetején furó r=50mm rozsdamentes acél fogódzó
Három rétegű biztonsági üveg homllokzat, rejtett vízszintes tokokkal, az üvegtáblák egymáshoz tartósan rugalmas vízhatlan szigetelőanyaggal ragasztva, felületén szitanyomott ritka felület, a homlokzati sillogás mérséklésére