T.1
- 2cm vtg. kültéri faburkolat, a színfurnérral megegyező színben (ragasztással + dűbelezéssel az aljzatba rögzítve)
- 5mm fagyálló ragasztópogácsák
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
- >4cm aljzatbeton lejtésben
- 1 rtg. techn. fólia
- 5cm PIR hab hőszigetelés
- 20cm meglévő vb. födém
- 12,5cm ásványi szálas hőszig.
- installációs tér (vált.)
- 2cm vtg. rétegelt lemez kültéri álmennyezet színfurnérral

P.1.1
- 1,5mm vastag speciális kezelésű, nagy kopásállóságú felső réteg (Taraflex Multifunkciós sportpadló)
- 1 rtg. üvegfátyol megerősítés a dimenzionális stabilitás érdekében
- 3mm vastag zártcellás ipari hab hordozóréteg
- 1 rtg. technológiai fólia
- 5cm szárazépítésű FERMACELL gipszrostlap aljzat
- 3,5cm ásványszálas úsztatórtg.
- 20cm vtg. meglévő vb. födémlemez
- 1 rtg. betonlakk
- 2x5cm vtg. Heraklith akusztikai burkolat (festett - RAL)

5/10 lécrács árnyékoló (nézet)

ACO folyóka, az erkély vízelvezetésére (széleken kivezetve)

2 rétegű biztonsági üveg korlát megfogása vízorral

L250/120 3mm vtg. lemez a korlát rögzítésére, M12-es betondűbellel a koszorúba rögz. a felső rész süllyesztett fejű csavarral rögz.

14cm ásványi szálas hőszigetelés

1cm hőszig. vakolat ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet hálóval meglévő 20cm lelógó vb. gerenda

lezáró (vakoló) profil

min. 5cm vtg. L=0,023 PIR hab hőszigetelés a vonalmenti hőhidak ellen

nóniuszós kültéri fa álmennyezet rögzítő, max. 50cm-enként, acélhuzalós kimerevítéssel

kültéri faburkolat dűbelezéssel a hátszerkezethez rögz. a homl. burkolati szendvicspanellel megegyező színben

Schueco SFC85 SG háromrétegű hőszig. üvegezésű függönyfal A88 70 típusú tolóajtóval kombinálva

egyedi MDF küszöb színfurnérral, a nyílászáró pontossági osztályával megegyező módon beépítve ékelés a küszöb rögzítésére

kiékelés a faburk. síkkoordinációjához, rögzítéséhez (a Heraklith tábla árnyékfúgával útköztetve)

ásványi szálas hőszig. hézagkitölt.

alsó fix kapcsolatot biztosító rögzítőelem, poliamid alláéttel

külső oldali lég- és párazárás (EPDM) fólia, a nyílászáróhoz tömített csatl. rögz. beltéri faburkolat ragasztással a hátszerkezethez rögz. RAL 3009 színben

belső oldali lég- és párazárás, a vízszintes bordához tömített kapcs. rögz.

felső fix kapcsolatot biztosító rögzítőelem, poliamid alláéttel

integrált hőszigetelő panel

Schueco SFC85 SG háromrétegű hőszig. üvegezésű függönyfal rendszerű nyílászáró

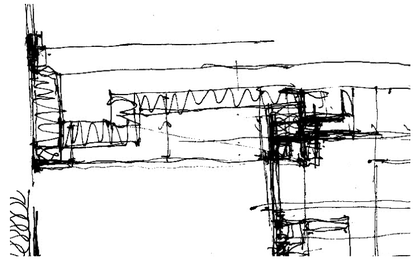

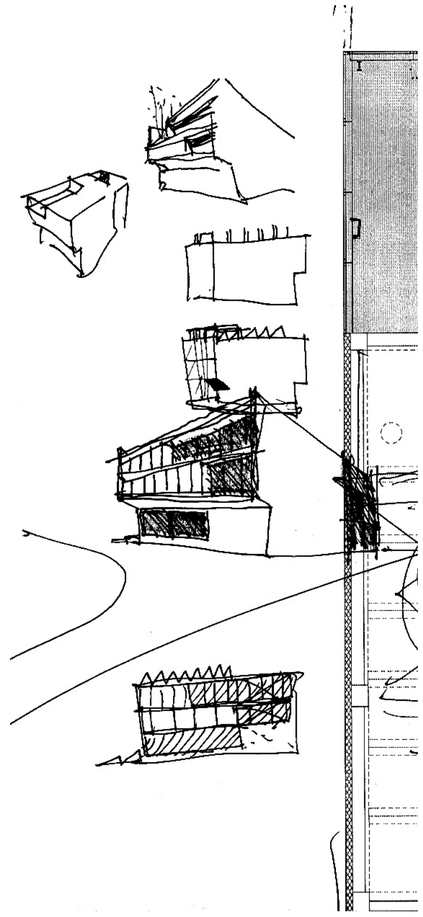

- 1 rtg. betonlakk
- 20cm vtg. meglévő vb. födémlemez
- 3,5cm ásványszálas úsztatórtg.
- 1 rtg. technológiai fólia
- 5cm szárazépítésű FERMACELL gipszrostlap aljzat
- 3mm vastag zártcellás ipari hab hordozóréteg
- 1 rtg. üvegfátyol megerősítés a dimenzionális stabilitás érdekében
- 1,5mm vastag speciális kezelésű, nagy kopásállóságú felső réteg (Taraflex Multifunkciós sportpadló)

ACO folyóka, az erkély vízelvezetésére (széleken kivezetve)

2 rétegű biztonsági üveg korlát megfogása vízorral

L250/120 3mm vtg. lemez a korlát rögzítésére, M12-es betondűbellel a koszorúba rögz. a felső rész süllyesztett fejű csavarral rögz.

14cm ásványi szálas hőszigetelés

1cm hőszig. vakolat ragasztótapaszba ágyazott üvegszövet hálóval meglévő 20cm lelógó vb. gerenda

lezáró (vakoló) profil

min. 5cm vtg. L=0,023 PIR hab hőszigetelés a vonalmenti hőhidak ellen

nóniuszós kültéri fa álmennyezet rögzítő, max. 50cm-enként, acélhuzalós kimerevítéssel

T.1
- 2cm vtg. kültéri faburkolat, a színfurnérral megegyező színben (ragasztással + dűbelezéssel az aljzatba rögzítve)
- 5mm fagyálló ragasztópogácsák
- 1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
- >4cm aljzatbeton lejtésben
- 1 rtg. techn. fólia
- 5cm PIR hab hőszigetelés
- 20cm meglévő vb. födém
- 12,5cm ásványi szálas hőszig.
- installációs tér (vált.)
- 2cm vtg. rétegelt lemez kültéri álmennyezet színfurnérral

Schueco SFC85 SG háromrétegű hőszig. üvegezésű függönyfal A88 70 típusú tolóajtóval kombinálva

egyedi MDF küszöb színfurnérral, a nyílászáró pontossági osztályával megegyező módon beépítve ékelés a küszöb rögzítésére

ásványi szálas hőszig. hézagkitölt.

alsó fix kapcsolatot biztosító rögzítőelem, pollamid alláéttel

külső oldali lég- és párazárás (EPDM) fólia, a nyílászáróhoz tömített csatl. rögz.

meglévő 20cm lelógó vb. gerenda

F.0.1.2
- 5cm Heraklith akusztikai burk. dűbelezéssel mechanikailag rögzítve
- 1,5cm beltéri vakolat festve
- 30cm pórusbeton fal
- 1cm légzáró alapvakolat
- 12cm ásványi szálas hőszigetelés (faburk. tartó váz.)
- 1,25mm vtg. Fundermax kültéri kompaktlemez burkolat (fafurnérral)

"L" profil, táblás kültéri furnérozott kompaktlemez burkolat rögzítésére

KOHOUT DÁVID
DIPLOMAMUNKA
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ KULTURÁLIS KÖR
1089 GOLGOTA U 6
ÜRES IRODAHÁZAK ÚJRAHASZNOSÍTÁSA