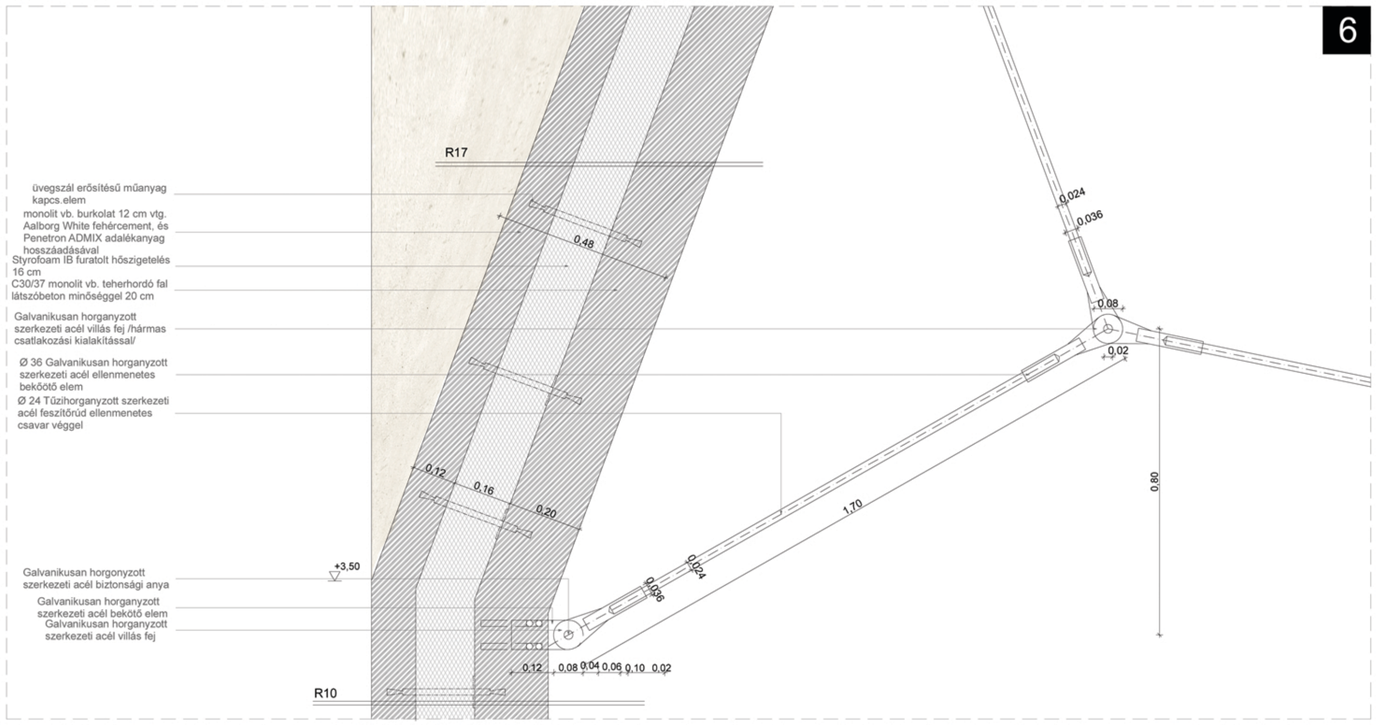

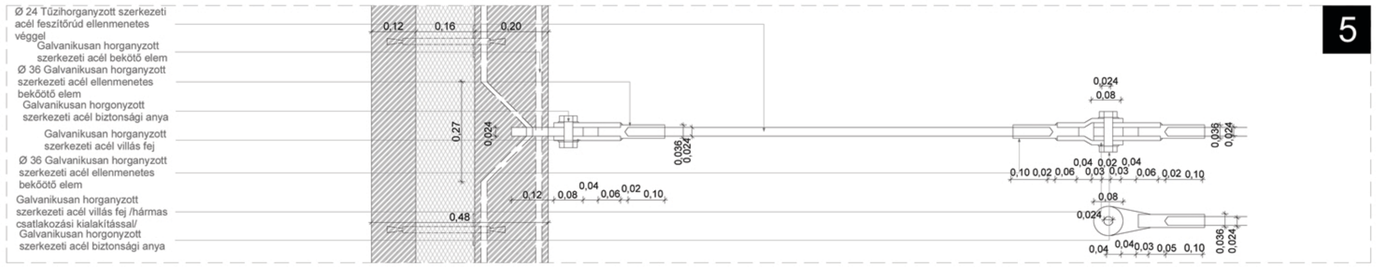

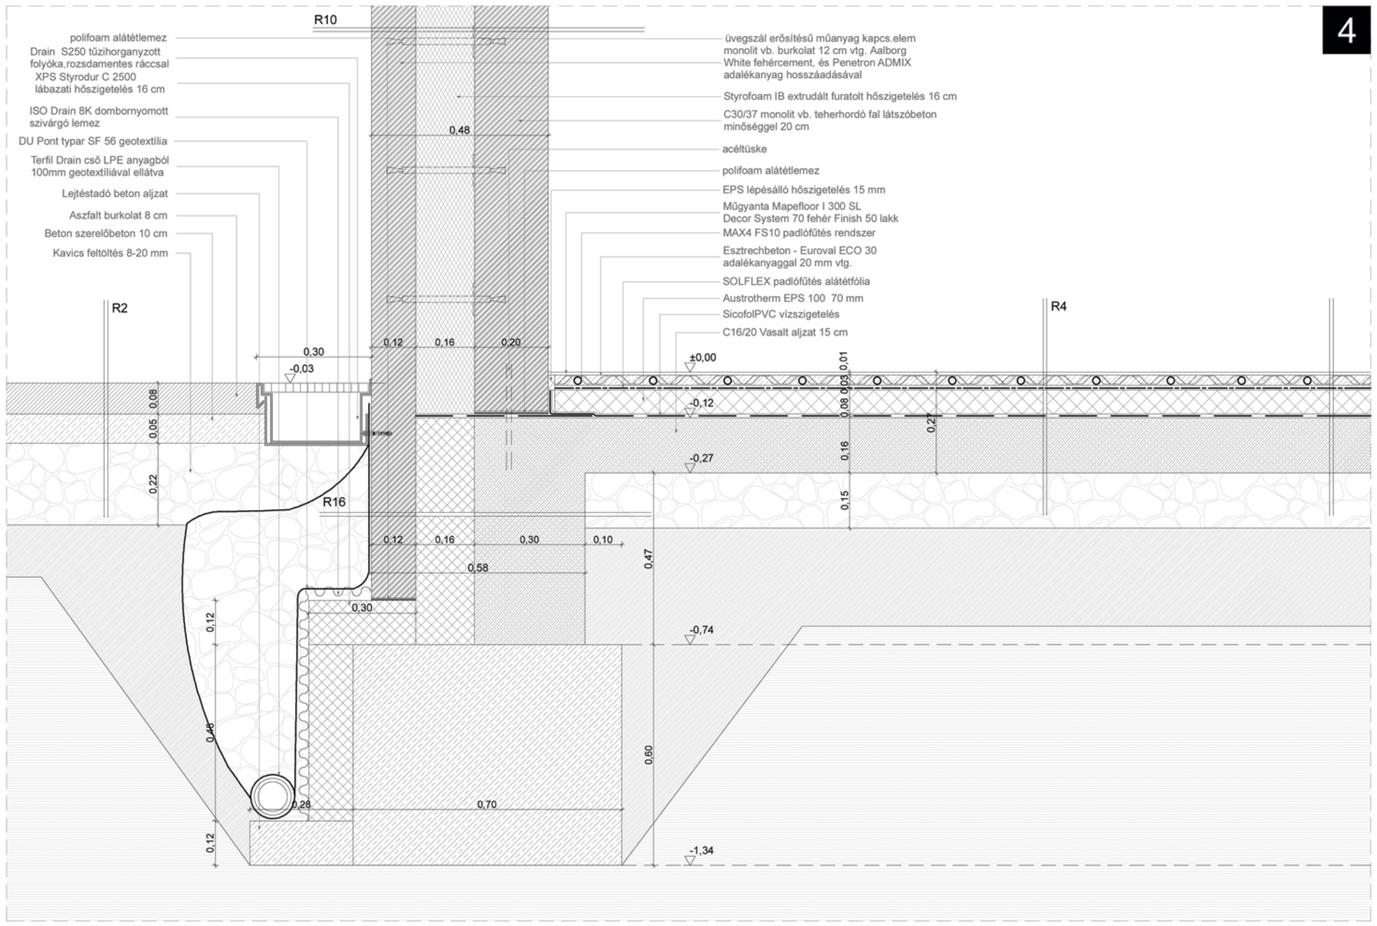

Rétegrend

R1

1,5 cm	hmokkő térburkolat
15 cm	vasalt aljzat (lejtésben 0,5%)
15 cm	tömörített kavicsfeltöltés
	tömörített talajfeltöltés
	termett talaj

R4

4 mm	Mapefloor I300 SL Decor System 70, Finish 50 lakkal
2,5 cm	MAX4 FS10 padlófűtésrendszer
1 rtg,	SOLFLEX padlófűtés alátét fólia
7 cm	lépésálló hőszigetelés AUSTROTHERM EPS 100
1 rtg	PE fólia, védelem a szigetelés mechanikai védelmére
1 rtg	VILLAS bitumenes lemezszigetelés talajnedvesség ellen
15 cm	monolit vasalt aljzat
15 cm	tömörített kavicsfeltöltés
	földfeltöltés
	termett talaj

R10

20 cm	monolit vb. teherhordó fal látszóbeton felületiminőséggel
16 cm	Styrofoam IB furatolt hőszigetelés
12 cm	monolit vb. burkolat Aalborg White fehércement, és Penetron Admix kistalizációs adalékanyag hozzáadásáva

R17

20 cm	monolit vb. teherhordó fal látszóbeton felületi minőséggel
16 cm	Styrofoam IB furatolt hőszigetelés
12 cm	monolit vb. burkolat Aalborg White fehércement, és Penetron Admix kistalizációs adalékanyag hozzáadásával

- monolit vb. C30/37-beton Aalborg White dán fehércement
- monolit vb. C16/20-beton
- monolit beton C12/15
- Styrofoam IB furatolt hőszigetelés
- EPS hőszigetelés
- XPS hőszigetelés
- tömörített homokkavics 8-20 mm átmérő
- tömörített talaj
- impregnált boromifenyő
- térburkolat

10

hófogó gyártmányterv

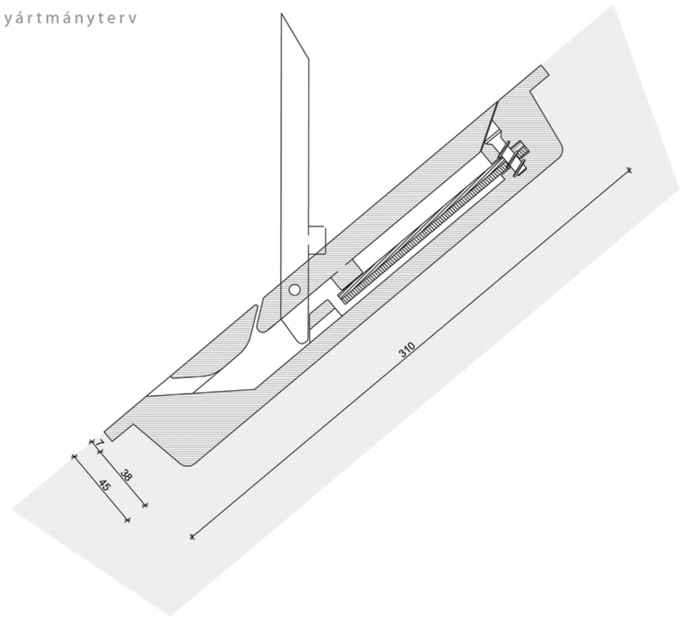

beállított hófogó metszete, kinyitott, és alap állapotban M=1:2

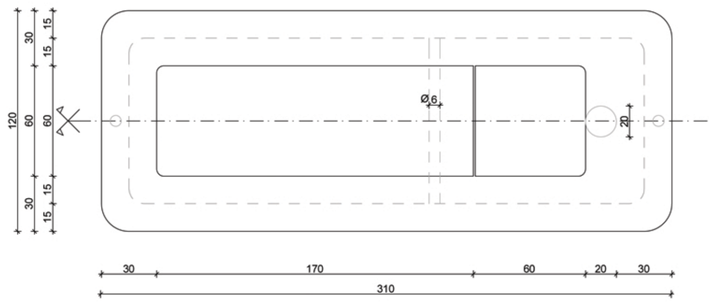

hófogó felülnézet rajz M=1:2

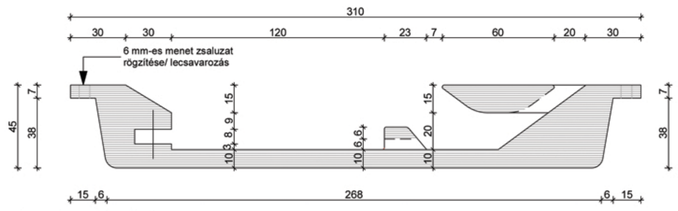

ház hosszmetszet M=1:2

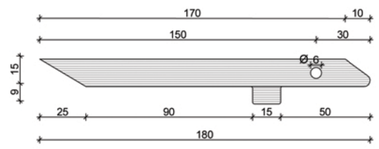

nyelv hosszmetszet M=1:2



nyelv keresztmetszet M=1:2



bimetál szalag hosszmetszet M=1:2

bimetál szalag keresztmetszet M=1:2

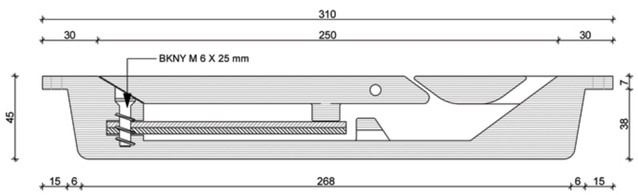

összeállított hófogó metszet M=1:2

Termék leírás:
A tervezett hófogóm, úgy oldja meg a síktetőkön felhalmozódott hó olvadáskori hirtelen lezúdulását, hogy a nem hó veszélyeses időszakban, a tető síkjába illeszkedve nem rontja a síktető esztétikai látványát.

A termék kialakítható minden jelenleg forgalomban lévő tetőfedő anyaghoz illeszkedő kivitelben. pld. síkbeton, cserép, síkpala, kanadai zsindely stb.

A termék 5 elemből áll:
1. Ház
2. Nyelv
3. Bimetál lemez
4. Tengely
5. Csavar

A hófogó anyaga lehet:
- alumínium öntvény
- UV álló műanyag
- UV álló üvegszálas anyag
- Kevlár

Felület kezelés: az alkalmazott tető anyagához illeszkedvekerülhet kialakításr.

Iker fémlap: megfelel a dokumentációban szereplő elvárásoknak, adott hosszon +5-0Co között, 10-12mm kitérés.

Tengely: anyaga saválló acél

Működési elv:
1. A hőmérséklet egy adott hőmérsékletre csökkenésekor a termékkanala készenléti helyzetbe nyílik.
2. A hó torlódásakor, az a nyelvet üzemi helyzetbe állítja.
3. A hó olvadásával a nyelv a hőmérséklettől függően a lap vagy készenléti helyzetbe áll vissza.