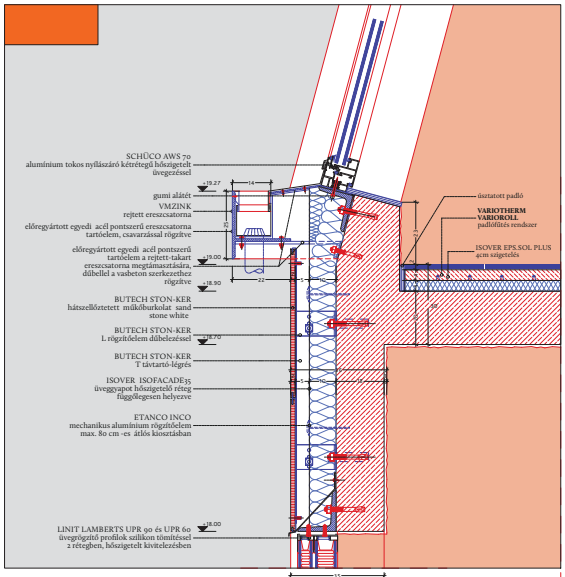
SCHÜCO AWS 70
alumínium tokos nyílászáró kettősüvegű hőszigetelt üvegezéssel
gumi alátét
VMZINK
rejtett ereszcsatorna
előregyártott egyedi acél pontszerű ereszcsatorna tartóelem, csavarzással rögzítve
előregyártott egyedi acél pontszerű tartóelem a rejtett takart ereszcsatorna megtámasztására, dübellel a vasbeton szerkezethez rögzítve
BUTECH STON-KER
hátszellőztetett műkőburkolat sand stone white
BUTECH STON-KER
L rögzítőelem dübelezéssel
BUTECH STON-KER
T távtartó-légrés
ISOVER ISOFACADE35
üveggyapot hőszigetelő réteg függőlegesen helyezve
ETANCO INCO
mechanikus alumínium rögzítőelem max. 80 cm -es átlós kiosztásban
LINIT LAMBERTS UPR 90 és UPR 60
üvegrögzítő profilok szilikon tömítéssel 2 rétegben, hőszigetelt kivitelezésben
üsztratott padló
VARIOTHERM
VARIOROLL
padlófűtés rendszer
ISOVER EPS.SOL PLUS
4cm szigetelés
SAINT GOBAIN U-GLASS
2 rétegben, hőszigetelt kivitelezésben
120.60.6 zártszelvény az üvegfal rögzítésére, a vasbeton falhoz mechanikusan rögzítve
LINIT LAMBERTS UPR 90 és UPR 60
üvegrögzítő profilok szilikon tömítéssel 2 rétegben, hőszigetelt kivitelezésben
előregyártott vasbeton lemezlépcső greslap burkolattal
50.1 lapozacél fogódzó a vasbeton lépcsőbe előre öntött L rögzítőfülhöz csavarozva
REFIN CERAMICHE
greslap lépcsőburkolat ágyazóhabarcsba
L szegélyelem
2db L 16.16.5
melegen hengerelt acélszelvény az üvegrögzítő profilok rögzítésére, dübellel
VARIOTHERM BKH:
padlókonvektor a profilüveg hátlófelület melegítésére
ISOVER XPS keményhab hőszigetelés
drain réteg mechanikus rögzítéssel
SOPREMA
bitumenes vízszigetelés

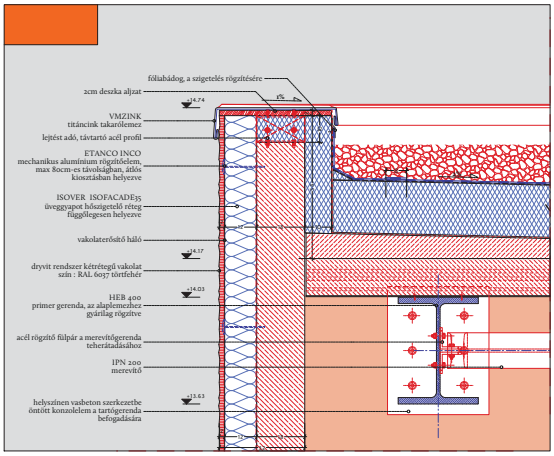
fóliabádog, a szigetelés rögzítésére
2cm deszka aljzat
VMZINK
titáncink takarólemez
lejtést adó, távtartó acél profil
ETANCO INCO
mechanikus alumínium rögzítőelem, max 80cm-es távolságban, átlós kiosztásban helyezve
ISOVER ISOFACADE35
üveggyapot hőszigetelő réteg függőlegesen helyezve
vakolaterősítő háló
drywit rendszer kétrétegű vakolat
szín : RAL 6037 törtfehér
HEB 400
primer gerenda, az alaplemezhez gyárilag rögzítve
acél rögzítő fülpár a merevítőgerenda teherátadásához
IPN 200
merevítő
helyszínen vasbeton szerkezethez öntött konzolelem a tartógerenda befogadására

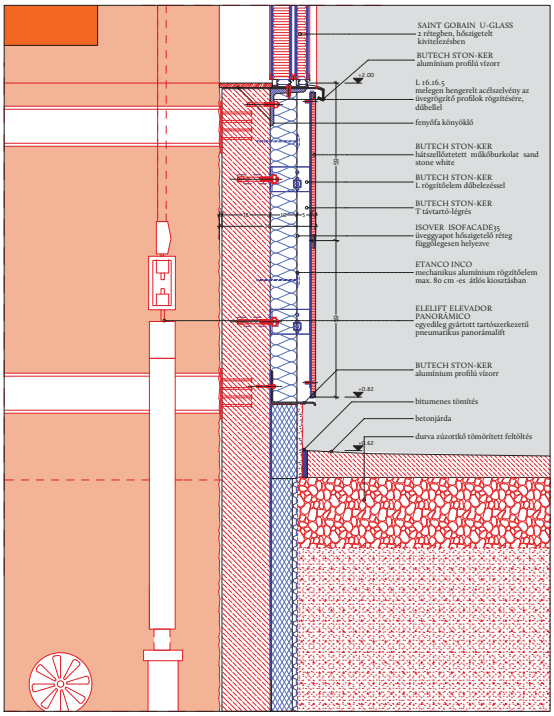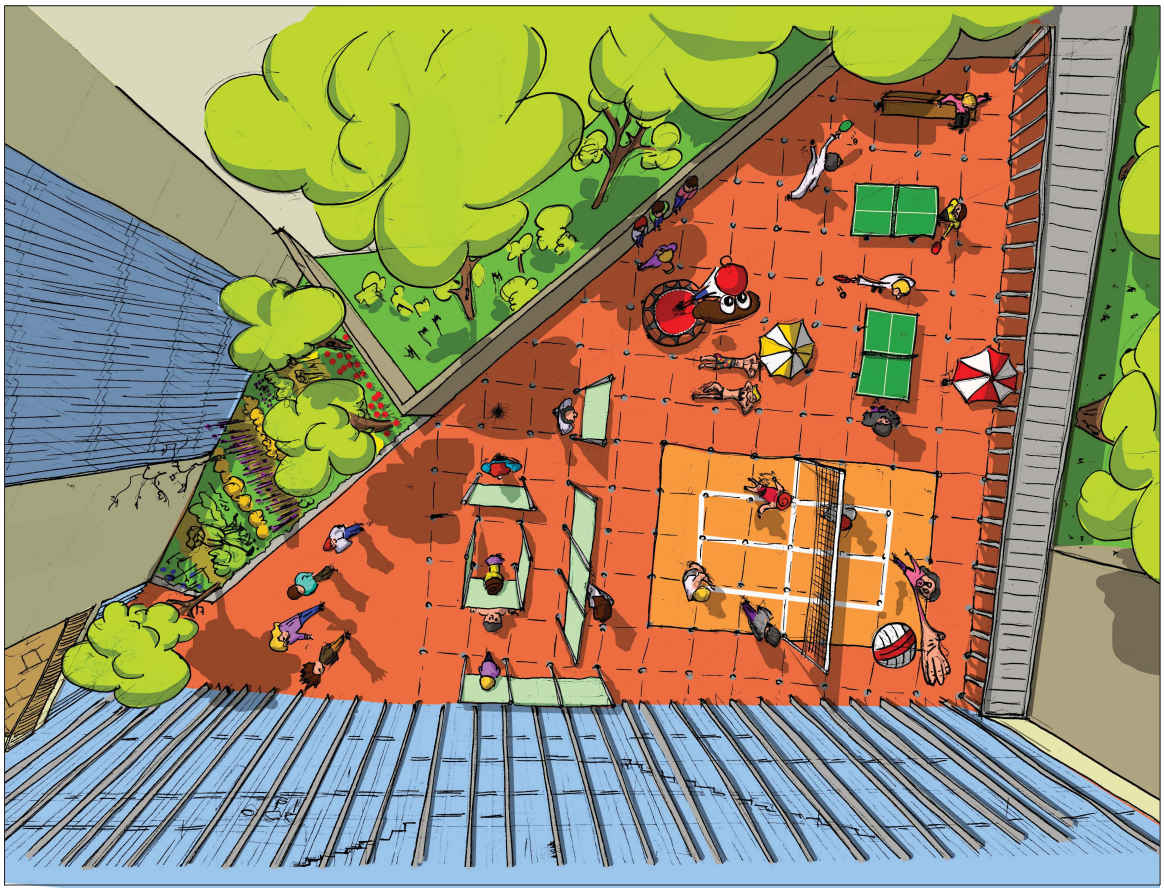
SAINT GOBAIN U-GLASS
2 rétegben, hőszigetelt kivitelezésben
BUTECH STON-KER
alumínium profilú vízorr
L 16.16.5
melegen hengerelt acélszelvény az üvegrögzítő profilok rögzítésére, dübellel
fenyőfa könyökléc
BUTECH STON-KER
hátszellőztetett műkőburkolat sand stone white
BUTECH STON-KER
L rögzítőelem dübelezéssel
BUTECH STON-KER
T távtartó-légrés
ISOVER ISOFACADE35
üveggyapot hőszigetelő réteg függőlegesen helyezve
ETANCO INCO
mechanikus alumínium rögzítőelem max. 80 cm -es átlós kiosztásban
ELELIFT ELEVADOR PANORÁMICO
egyedileg gyártott tartószerkezetű pneumatikus panoráma lift
BUTECH STON-KER
alumínium profilú vízorr
bitumenes tömítés
betonjárda
durva zúzottkő tömörített feltöltés