


# K10 ÉS K12 JELŰ NYÍLÁSZÁRÓK OLDALSÓ KIALAKÍTÁSA SOROLÁSSAL

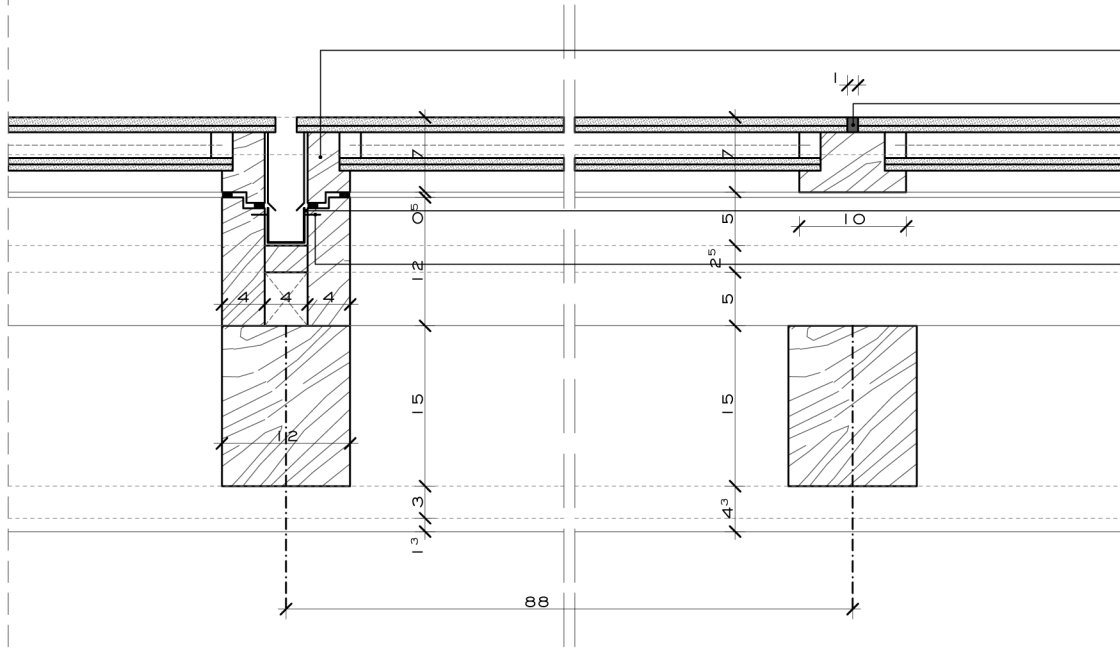


EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ TETŐSÍKBAN FEKVŐ, EMELKEDŐ TETŐABLAK  
HEAT MIRROR ÜVEGEZÉSEL ASZTALOS KONSIGNÁCIÓ SZERINT

TARTÓSÁN RUGALMAS SZILIKON TÖMÍTÉS

TARTÓSÁN RUGALMAS TÖMÍTÉS

VONALMENTI SZIGETELÉS RÖGZÍTÉS

- RO9 TETŐ - FÜTLETLÉN TÉR**
- 3,5 CM TELÍTETT VÖRÖSFENYŐ DESZKAFEDÉS GYALULVA, VIASSZAL KEZELVE HÉZAGOSAN FEKTETVE [110 CM SZÉLES ELEMEK 2 CM RÉSSSEL]
  - 3,5 CM LÉCVÁZ [3,5/5 CM-ES LÉCEK 50 CM-ENKÉNT]
  - 5,0 CM ELLENLÉC BITUGÉL TÖMÍTÉSSEL
  - 2 RTG VASTAG BITUMENES CSAPADÉKVÍZ ELLENI SZIGETELÉS VÉDŐ- ÉS ELVÁLASZTÓ RÉTEGEKKEL
  - 2,5 CM ALÁTÉT DESZKÁZAT
  - 5,0 CM GYALULT 5/7,5 ELLENLÉC
  - 15,0 CM 12/15 CM KERESZTMETSZETŰ SZARUFA

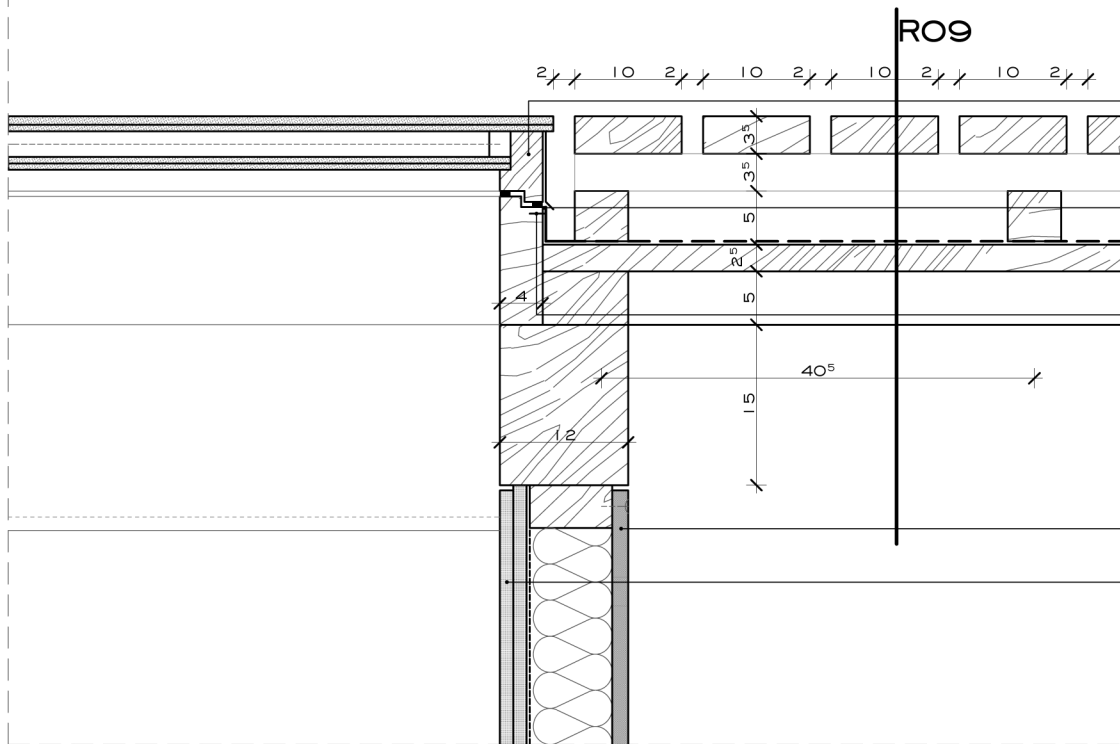

EGYEDI KIALAKÍTÁSÚ TETŐSÍKBAN FEKVŐ, EMELKEDŐ TETŐABLAK  
HEAT MIRROR ÜVEGEZÉSEL ASZTALOS KONSIGNÁCIÓ SZERINT

TARTÓSÁN RUGALMAS TÖMÍTÉS

VONALMENTI SZIGETELÉS RÖGZÍTÉS

1,5 CM VTG. KÜLTÉRI FABURKOLAT

2 x 1,25 CM VTG. GIPSZKARTON BELSŐ BURKOLAT

JELEN ÉPÍTÉSZETI RÉSZLETRAJZOK A TARTÓSZERKEZETI KÖTÉSEKET NEM ÁBRÁZOLJÁK,  
AZOKAT A STATIKAI TERVBEN SZEREPLŐ MÓDON KELL KIALAKÍTANI!