CSP**05** M=1:5

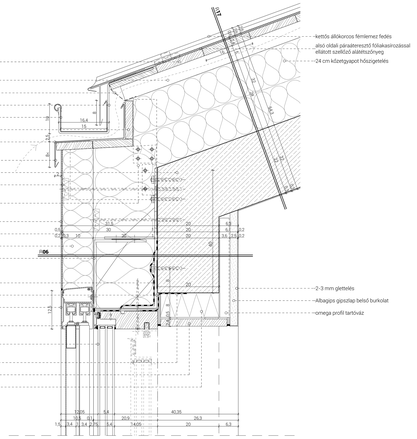
24 x 160 mm vastag impregnált, láng- és gombamentesített, teljes felületű deszkaburkat a fémlemez fedés számára
50 x 50 mm lécezés / kiszellőztetett légrés
perforált alumínium lemez rovarháló
tűzhorganyzott acélszerkezet a csatorna rögzítésére
rejtett négyszögletes ereszcsatorna
alátét deszkázat
kétszörös 0,7 mm vastag előpatinázott titáncink lemez fedés, 5% + lejtéssel
1,0 mm vtg. horganyzott acél rögzítőszegély, deszkához csavarozással rögzítve
22 cm vastag monolit vasbeton tetőlemez
süllyesztett dübel, hőszigetelés rögzítés
rézbevágott palló betétdeszkák 60 cm kárté, horganyzott acél 'L' 60/60/2 kötőelemmel, 2 db fűzőcsavarral rögzítve
2 mm dörzsölt felületű fedő színvakolat
üvegszövet háló bekgyazású alapvakolat
10 + 20 cm kőzetgyapot hőszigetelés
ketős 'L' acél az árnyékló rögzítéséhez
külső oldali szél- és vízzáró fólia
'L' acél vaktok a nyílászáró rögzítéséhez
árnyékolósalu függesztő szerkezete
Elvet függesztett alumínium tető zsalu fa deszkával
Internorm HS330 fa/alumínium emelő-toló ajtó, 3 rétegű üvegcsomag
belső oldali lég- és párazáró fólia
ragasztott fa deszkázat - belső burkolat
EPS hőszigetelés
+06
+07
+08
+09
+10
+11
+12
+13
+14
+15
+16
+17
+18
+19
+20
+21
+22
+23
+24
+25
+26
+27
+28
+29
+30
+31
+32
+33
+34
+35
+36
+37
+38
+39
+40
+41
+42
+43
+44
+45