


HINWEISE ZUR GESTALTUNG

- FASSADENMATERIAL: MÖGLICHST BACKSTEIN, ROT ODER WEISS GESCHLÄMMT
- DACHDECKUNG: ROTE PFANNEN
- GARAGEN AUS ÄHNLICHEN MATERIALIEN ODER CARPORTS AUS DUNKEL GEBEIZTEM HOLZ
- BEFESTIGUNG DER ÖFFENTLICHEN VERKEHRSFÄCHEN UND BÜNNEN EINFASSUNG: ROTE KLINKER

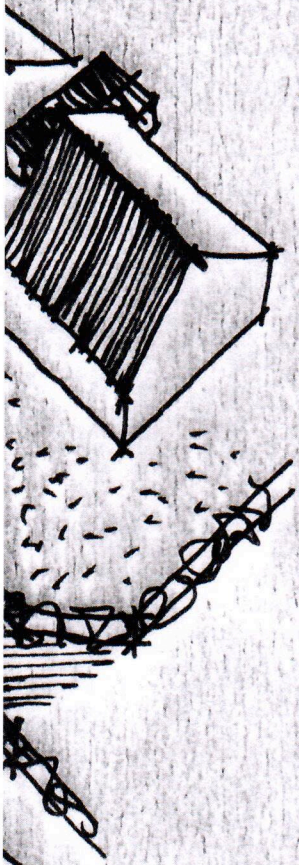

ISOMETRISCHE SKIZZE
ZUM FUNKTIONSPLAN 2:
ZENTRALER PLATZBEREICH
M 1:500


Weg der Gehweg
Weg der Fahrbahn

GEHWEG
2,0

PAKBEUCHT
2,0

FAHRBAHN
3,0

GEHWEG
1,50

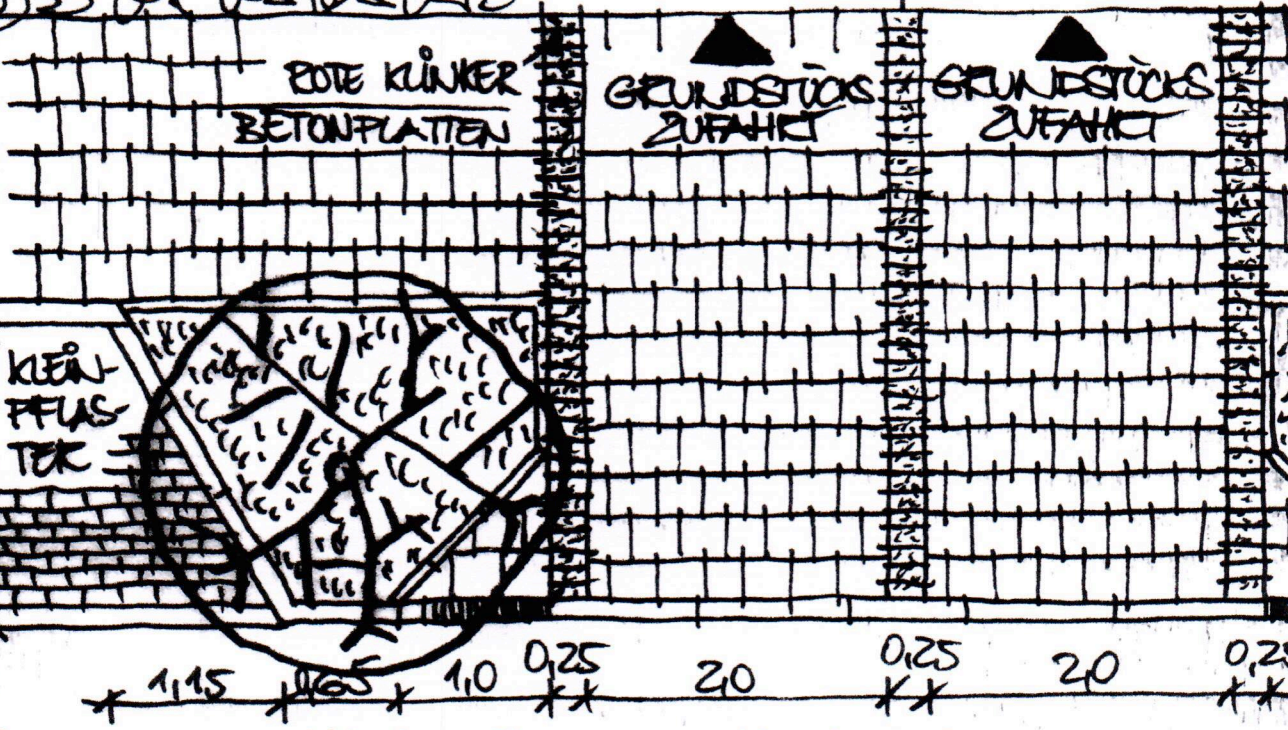

TIEFBODEN
PAKBEUCHT HOCH-
BODEN ABSEN-
KER HOCHBODEN
ABGESENKT

(IN ANLEHNUNG AN:
STÄDTBAULICHE DOKUMENTATION
HAMBURG-BAU 1978)

Proposed
measure

SCHEMASKIZZE: STRASSEN-REGELPROFIL
M 1:50