


niveau +03

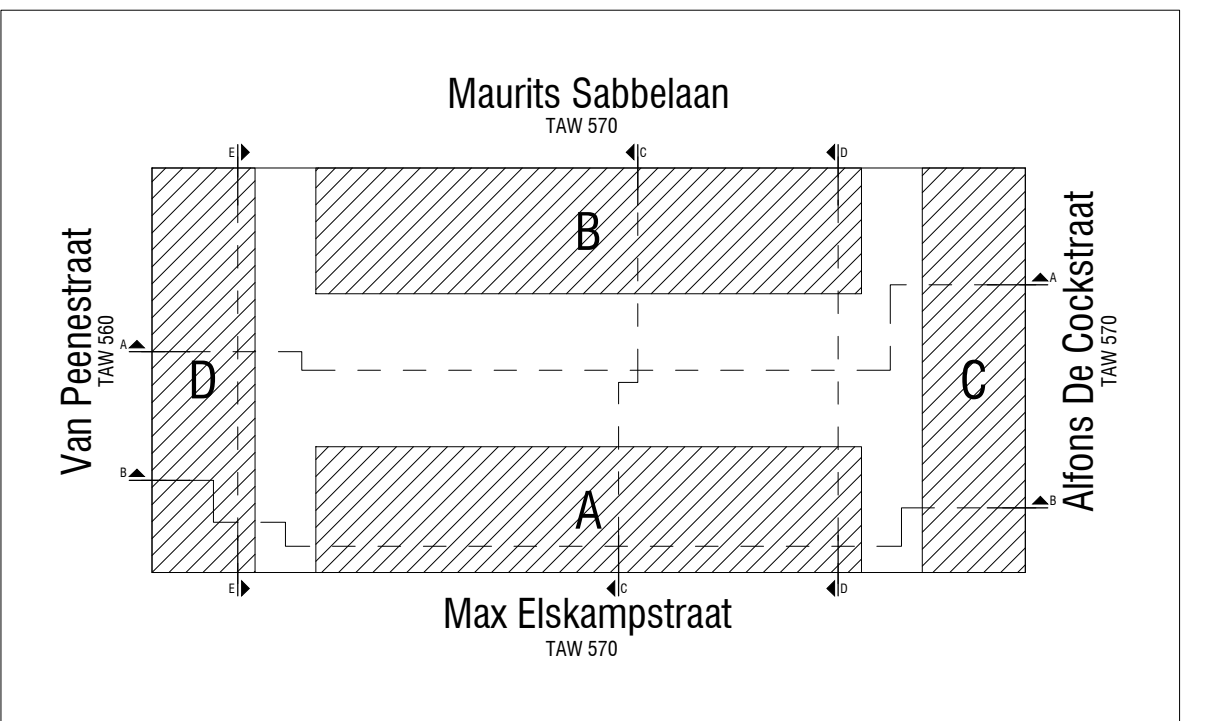

LEGENDE GEVELS, PLANNEN EN SNEDES

- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------------------------|--|----------------|--|------------|--|--------------------|--|-------------|--|---------------|--|--------|--|--------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------------|--|-------|--|--------------------------------|--|--------------------|
| | metselwerk - betrobakken | | metselwerk - kalkzandsteen | | metselwerk - isolerende steen | | metselwerk - parement | | gewapend beton | | stenslagbeton | | geprefabriceerde betonelementen | | vasis plaatend | | betongting | | schrijfwerk - hout | | marmemosaic | | schoonloopmat | | folsie | | extensief gronddek | | af te breken | | isolerende uitvoering | | vloerbeton in hellingsbeton | | thermische isolatie | | substraat gronddek | | buitenverharding | | stabiliserend zand | | grind | | metselwerk - aanzicht parement | | spouwer regenwater |
|--|--------------------------|--|----------------------------|--|-------------------------------|--|-----------------------|--|----------------|--|---------------|--|---------------------------------|--|----------------|--|------------|--|--------------------|--|-------------|--|---------------|--|--------|--|--------------------|--|--------------|--|-----------------------|--|-----------------------------|--|---------------------|--|--------------------|--|------------------|--|--------------------|--|-------|--|--------------------------------|--|--------------------|

BRANDVEILIGHEID aanvullend aan brandpreventie cfr. dossier IRT

alle bouwelementen, materialen, constructie van compartimenten en evacuatieritten zijn overeenkomstig de brandnorm (KB 12 juli 2012)
 alle trappenhubs zijn bovenin voorzien van een rookruk van min. 1m² oppervlakte
 alle trappenhubs hebben een minimale aanrede van 23 cm (+ 3 cm trappenuit) en een optrede van 17 - 20 cm (max. 37°)

nuttige breedte trappen : min. 90cm
 nuttige breedte deuren : min. 90cm

ALLE MATEN DIENEN DOOR DE UITVOERDER TER PLAATSE WORDEN GECONTROLEERD.

- brandweerstand deuren in compartimentwanden : geen specifieke eisen brandweerstand
- brandweerstand deuren in compartimentwanden : zelfsluitend
- brandweerstand deuren in compartimentwanden : E50 beide zijden
- brandweerstand deuren in compartimentwanden : E50 beide zijden - zelfsluitend
- brandweerstand deuren in compartimentwanden : E60 beide zijden
- brandweerstand deuren in compartimentwanden : E60 beide zijden - zelfsluitend
- brandlader
- nooduitgang
- rookkopje

TOEGANKELIJKHEID

alle deuren voor publiek toegankelijk + rolstoelgebruikers deuren hebben minstens 90cm netto opening (ruwbouw 100 cm + 50 cm zijdelingse continuïteit voor rolstoelgebruikers)
 alle voortgangsvloeijs bij dubbele deuren hebben een minimale netto breedte van 90 cm

ALLE MATEN DIENEN DOOR DE UITVOERDER TER PLAATSE WORDEN GECONTROLEERD.

bouwblok Eric Sasse - Kiel

locatie	Maurits Sabbelaan, Altona De Cockstraat, Max Elskampstraat & Van Papestraat 2000 Antwerpen
bouwover	Woonhavens Antwerpen van Derweert 23 2000 Antwerpen +32 (0)3 213 81 00 info@woonhavens.be
architect	BULK architecten Joseph Derombeke 2A 2000 Antwerpen +32 (0)3 223 88 95 info@bulkarchitecten.be
fase	AS BUILT
planner	413
inhoud	plan niveau 03

datum	17.03.2023
wijzigingen	A. Nomenclatuur + versie 03 - versie 3.1 (alleen grafiek en tekening) B. C. D. E. F. G. H. I. J.