

területfelhasználás vizsgálata m = 1:2000
meglévő állapot:

■	meglévő épületek	4700 m ²
■	ünnepi és pihenő tér	2530 m ²
■	zöldfelületek	900 m ²
■	parkolóterület	2560 m ²



területfelhasználás vizsgálata m = 1:2000
tervezett állapot:

■	tervezett épületek	5880 m ²
■	ünnepi és pihenő tér	4920 m ²
■	zöld-, és vízfelületek	1680 m ²
■	parkolóterület	-



térfalak, főutengely
tér megnyitása a park irányába



forgalomtechnikai javaslat m = 1:1000

a színház megközelíthetősége és elhagyása személyforgalmi szempontból
személyforgalmi parkolás térszín alatt kapott helyet, amely a nyugati oldalon lévő utcáról közelíthető meg kétsávos le-, illetve feljárón keresztül
3 db buszparkoló került kialakításra a tér dékeleti oldalán
2 db taxi megálló a tér és az épület nyugati kapcsolatánál érő a pontnál az összes bejárat egyszerűen, gyorsan fedett térszín keresztül megközelíthető

az épület funkciói által generált teherforgalom fogadása, elvezetése
az étterem, a kávézó és a büfé feltöltése a mélygarázson keresztül történik, erre a célra a mélygarázsból megközelíthetően a személyforgalomtól védett terület lett kialakítva
a színház és a konferenciaközpont feltöltése az épület északi oldalán történik rakodórampán keresztül a rákocsis az utcai forgalomtól elválasztva, fedett, zárható térben történik


a teherszálló járművek a Deák Ferenc utcán, keleti irányban hagyhatják el a rakodó teret

javasoljuk a Honvéd tér közlekedési csomópontjában egy körforgalom elhelyezését, ami rendezné a közlekedési rendszert a Péterfalvi park feletti is

a konferencia központnak a Gyöngyös patak feletti egy szervíz utat is kialakítottunk, ahonnan a tér felé is működő szökőkútak megközelíthetőek

ugyanígy a szervízúton történik a vendéglátó egységek személyzetének közlekedése

- Jelmagyarázat:**
- színház megközelítése személygépjárművel
 - színház elhagyása személygépjárművel
 - színház megközelítése tehergépjárművel
 - mélygarázs
 - buszparkoló és taxi
 - szerkesztési főutengely
 - szerkesztési altengelyek

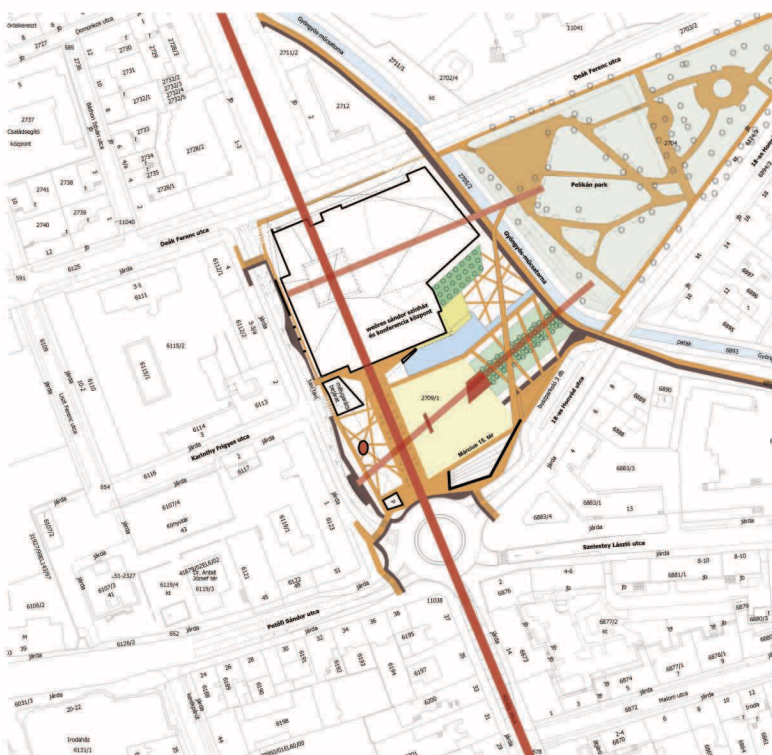

forgalomtechnikai javaslat m = 1:1000

a színház megközelíthetősége gyalogosan, illetve kerékpárral
azon szempont, hogy a színház előtti tér 400 m² legyen szűkebbé teszi a gyalogos forgalom bevezetését ettől függetlenül azért biztosítani kell a tér kikerülésével történő továbbhaladást is, mely vagy a Gyöngyös patak ide érő parkján közelebbi, alacsony és kerékpárral keresztül, vagy a nyugati oldalon, a színház mellett vezetett, osztoposok kiánt járólán keresztül, útszélek mellett történik belvárosi felől érkezve, a körforgalmi gyalogátkelő után a térre két fél között lépcsőn be ezen felül az az irányított kis méretű térparkolat emelkedés adja az ide érkezőknek a "belepés" érzését

a térszín alatti parkoló kialakításánál fontosnak tartottuk a környező utcák tehermentesítését a parkolási igénytől, ezért a mélygarázst úgy alakítottuk ki, hogy abból a színház előcsarnokába és a térre is fel lehetson jenni valamit kialakítottunk a térszín alatt egy nyilvános vízszökőkút, melyet a mélygarázsba vezető lépcsőházból lehet megközelíteni

a teret határoló kerékpárutak mentén a közlekedő utak kioldósámban több helyen kerékpárutakat helyeztünk el

- Jelmagyarázat:**
- gyalogos forgalom
 - kerékpár forgalom, kerékpár tároló
 - ünnepi tér
 - étterem, kávézó terasz
 - tervezett zöldfelület
 - meglévő zöldfelület
 - tervezett vízfelület
 - meglévő vízfelület
 - szerkesztési főutengely
 - szerkesztési altengelyek

0
1
2
3
4
5
6
7
8



Weöres Sándor Színház
Szombathely
Március 15. tér

VÁROSÉPÍTÉSZETI FORGALOMTECHNIKAI JAVASLAT
M = 1:1000; 1:2000

