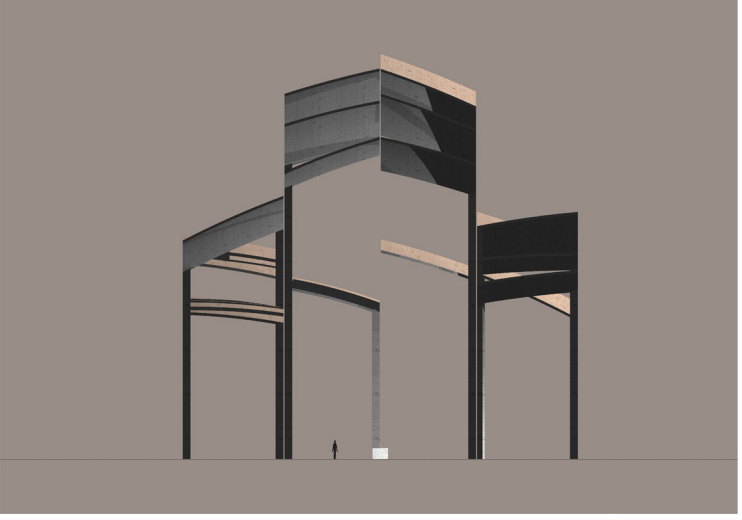
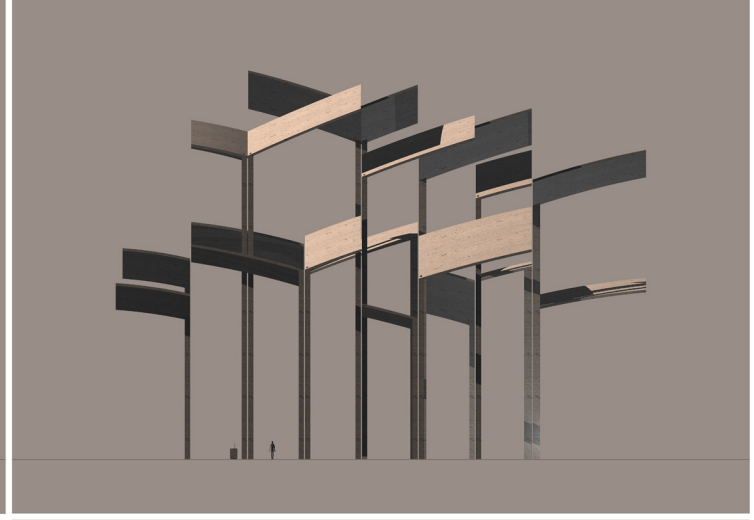
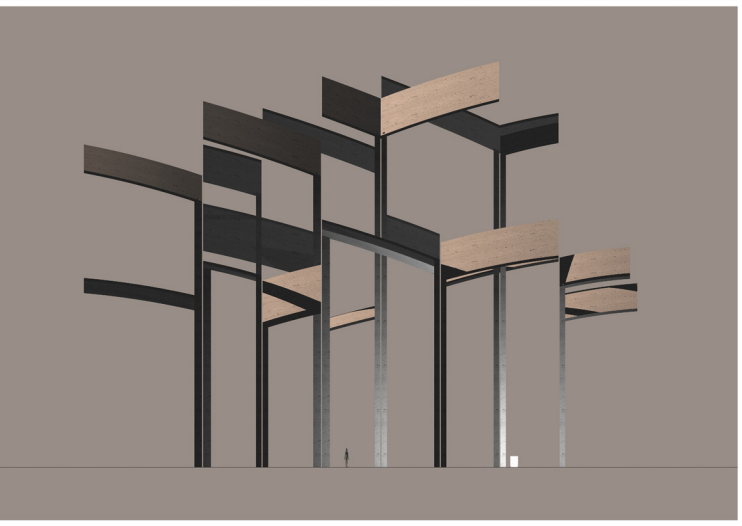
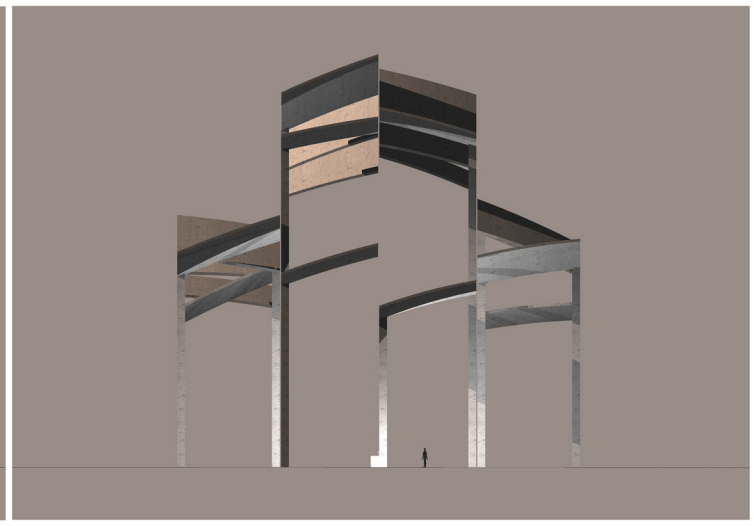
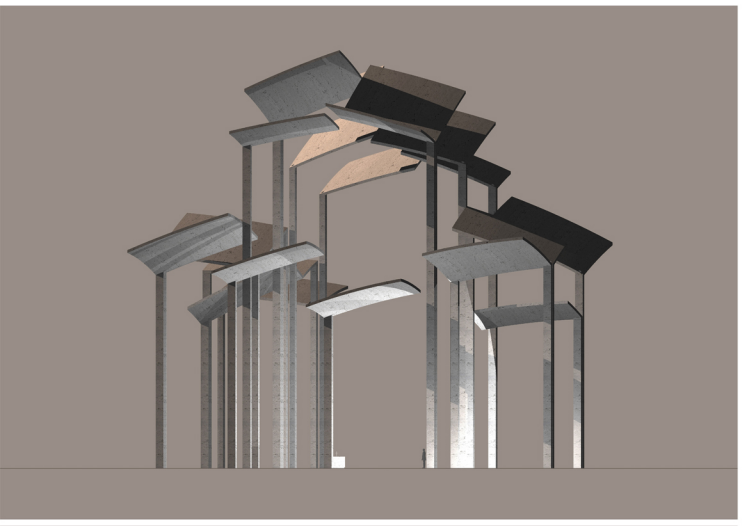
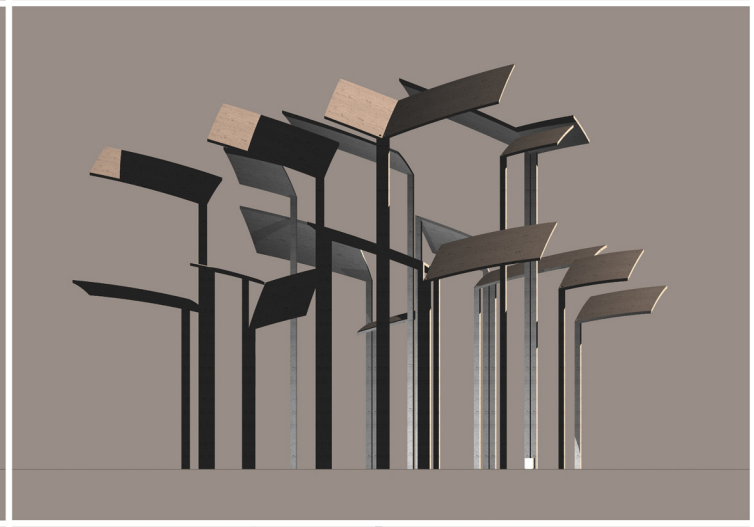
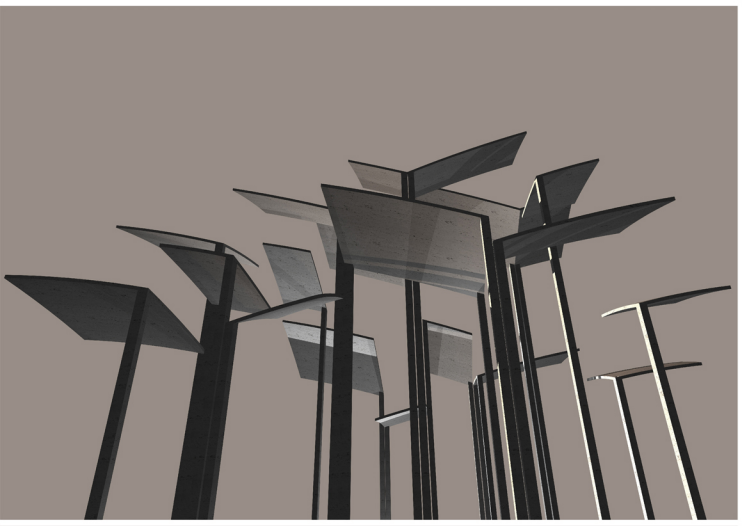
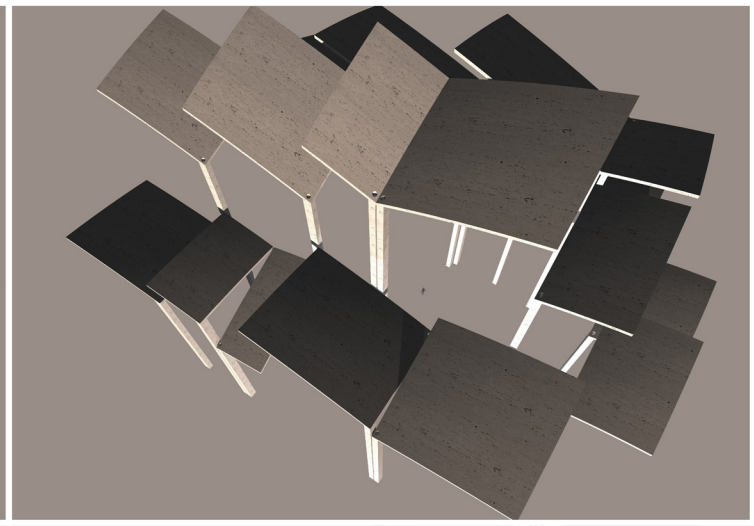
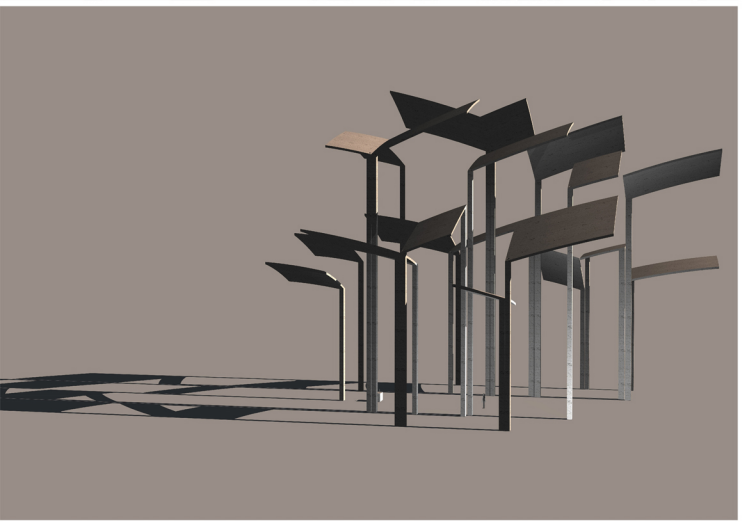
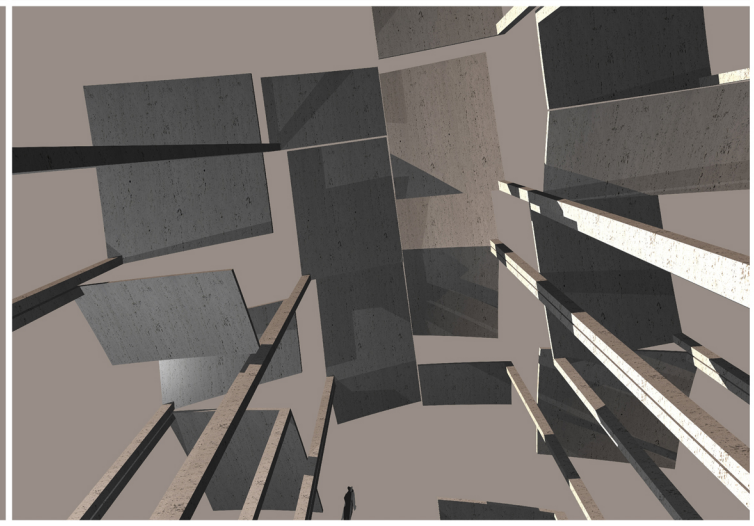

+2 dimenzió
03

a székesfehérvári nemzeti emlékhely ötletpályázat 2009.

a tervezett mű az egykori templom teljes méretű szobra
a koronázási helyszín, uralkodói székhely és királysírok méltó jele, szimbólum
(templom-szobor-védőépület)

díszletszerű van belső tere, határoló falai azonban nincsenek
hordozza az eredeti hely léptékét és karakterét, de a hitelesség és a
részletképzés kérdései nyitottak, érintetlenek maradnak

épületként viselkedik szinte minden templomi szertartás,
rendezvény megtartására alkalmas emellett az egyes protokollok
vizsgálata és egyeztetése után állami, diplomáciai (és esetleg civil)
eseményeket is befogadhat négyszáz év szünet után a hely
visszatérhet az államiság legfontosabb aktív helyszíneinek sorába

transzparens formálja a városi sziluettet, mégsem takarja el a
meglévő városképet, átengedi a látványt és a fényeket

metamorf
mértani egyszerű szabályos alakzat
archetipikus román, gótikus templom, az egyház hajója
kortárs absztrakt térinstalláció
az átalakulást a nézőpont, a szemlélő mozgása táplálja

plasztika a motívum elkerüli a szabatos méret megadásokat és az
egyértelmű formai hivatkozásokat, a héjak a tetősíkokat
és a boltnegyedeket, ezzel a tempom terét és városi tömegét is
megjelenítik a hajlított formák változatosan élnek a napon,
különösen a reggeli és esti lapos fényeknél alapot teremtenek a
belső tér színpadi jellegű világításához, akusztikájuk jó a
szoborszerű téma esti díszvilágítását hálás feladatnak érezzük

használat a környező intézmények bekapcsolásával a bazilika
mind a négy évszakban fogadhat eseményeket nyáron hosszabb
szabadtéri rendezvények helyszíne lehet a rendezvények
örökségvédelmi, logisztikai és biztonsági feltételeit több fórumon
egyeztetni kell

anyagok világos, törtfehér műkőbeton fagyálló mészkőből, a
felületeken kézzel faragott textúrákkal a romkertben változatlan a gyep
és a zúzott mészkő

szerkezet az alaprajzi háló a történeti pillér hálótól eltolva, offset
elrendezésben fekszik a térbeli megjelenést (a városi és belső
összhatást) ez nem befolyásolja a pillérek kis támaszfelületű
mélyalapozáson nyugszanak összes pillér alapterület 8,75 m2
pillér alapterület kutatott, alapozható megjelölésű helyen 4,05 m2
pillér alapterület további kutatást és/vagy egyeztetést igénylő helyen
4,70 m2 az alapozás munkamódszerét az építészeti maradványok
megőrzésére figyelemmel keressük a furat kis átmérőjű, a
romokkal átszőtt szakaszon védőcsőben készül a furat palástja
mentén a fúrással egyidőben előregyártott betongyűrű héjelemeket
süllyesztünk az így bélelt furatba állítjuk a pillérszár előregyártott
elemeit a héjak szerkezeti vastagsága 25 cm a héjak jellemzően
többtámaszúak, belül üregekkel könnyítve, korrózióálló vasalattal
az építészeti forma nyitott, variábilis, a támaszkép szükség szerint
alkalmazkodni képes

víz a héjak vetülete a korai bazilika teljes területét lefedi a fedés
egyben vízgyűjtő felület, a csapadék elvezetésével véd a fagykároktól
a szűrt csapadékvizet a pillérek egy része vezeti le fagyhatár alá, és a
romok zúzottkő (talaj) takarásába ágyazott drénhálózat szállítja el