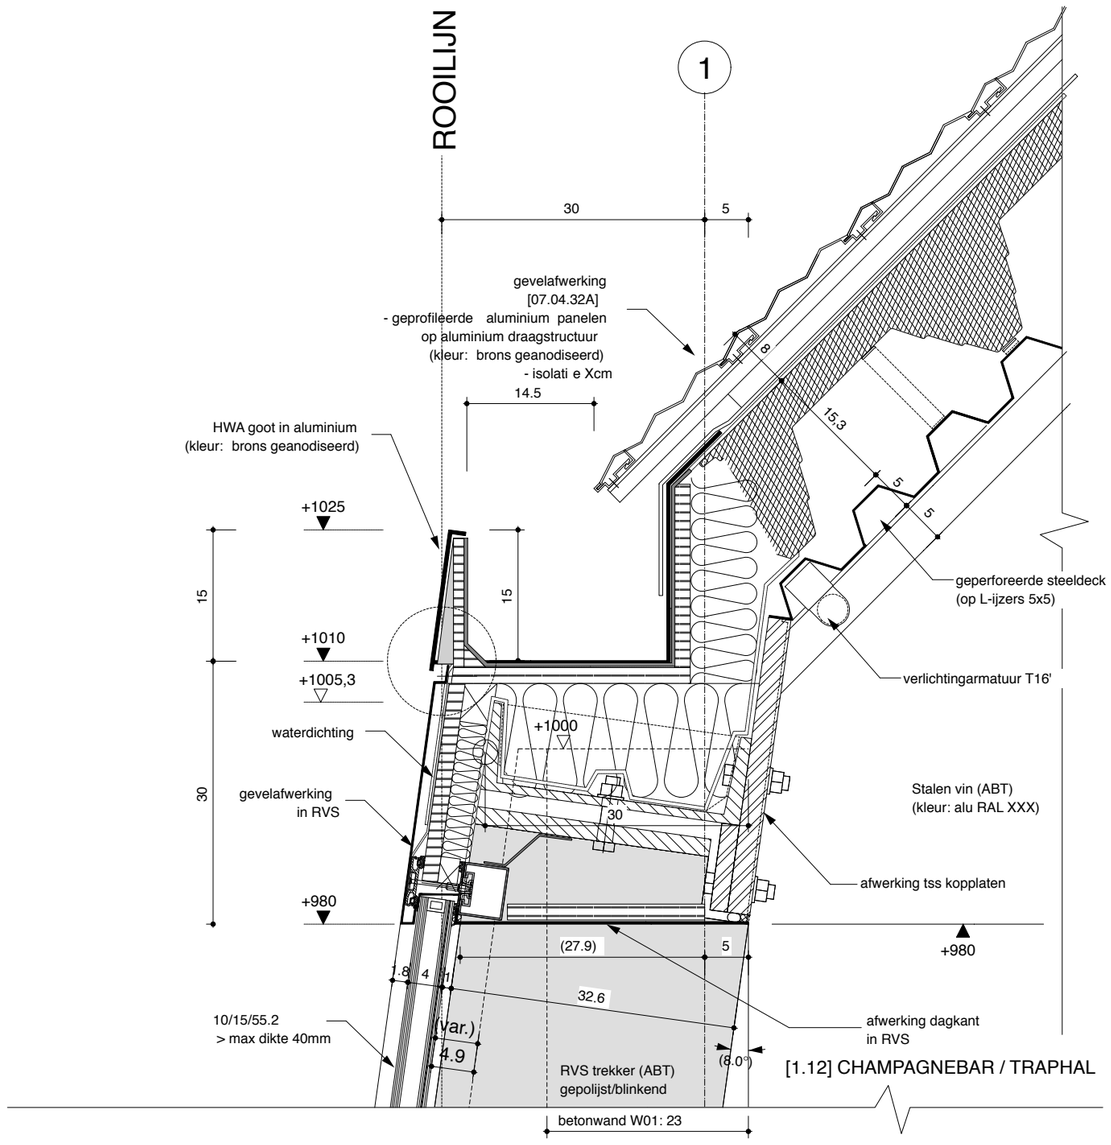
ROOILIJN
1
30
5
gevelafwerking
[07.04.32A]
- geprofileerde aluminium panelen
op aluminium draagstructuur
(kleur: brons geanodiseerd)
- isolati e Xcm
14.5
HWA goot in aluminium
(kleur: brons geanodiseerd)
+1025
15
+1010
+1005,3
waterdichting
gevelafwerking
in RVS
30
+980
+1000
15
15.3
5
5
geperforeerde steeldeck
(op L-ijzers 5x5)
verlichtingarmatuur T16'
Stalen vin (ABT)
(kleur: alu RAL XXX)
afwerking tss kopplaten
+980
(27.9)
5
1.8
4
1
32.6
10/15/55.2
> max dikte 40mm
(var.)
4.9
(8.0°)
afwerking dagkant
in RVS
RVS trekker (ABT)
gepolijst/blinkend
[1.12] CHAMPAGNEBAR / TRAPHAL
betonwand W01: 23

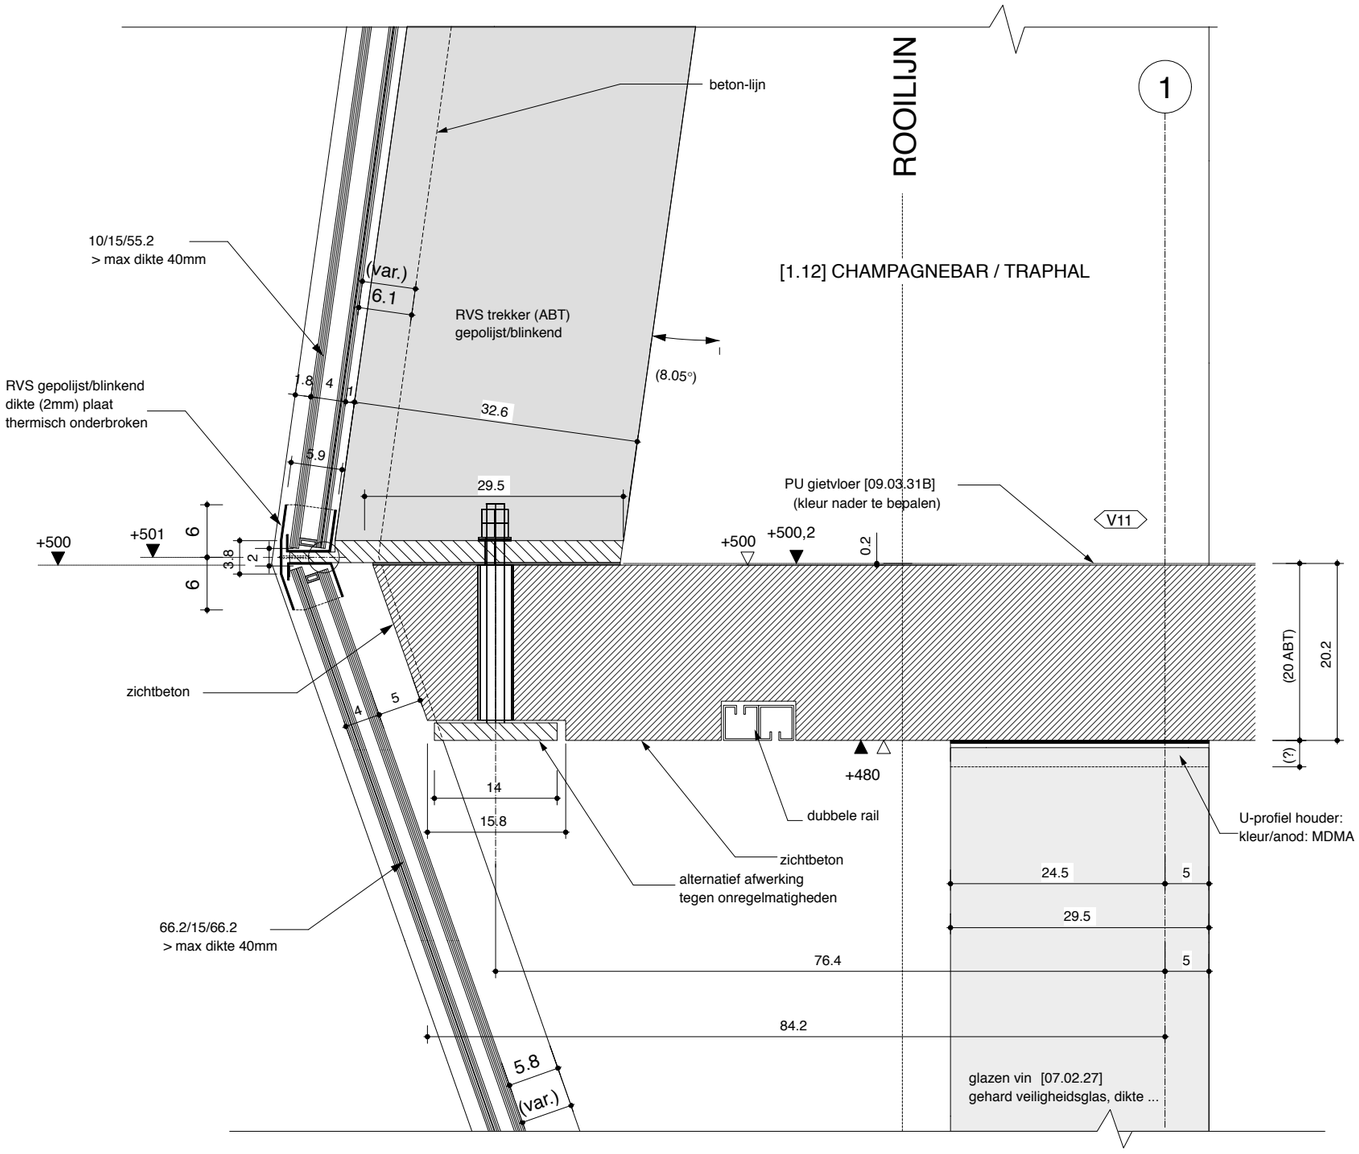
beton-lijn
ROOILIJN
1
10/15/55.2
> max dikte 40mm
(var.)
6.1
RVS trekker (ABT)
gepolijst/blinkend
[1.12] CHAMPAGNEBAR / TRAPHAL
(8.05°)
RVS gepolijst/blinkend
dikte (2mm) plaat
thermisch onderbroken
1.8
4
1
32.6
5.9
29.5
PU gietvloer [09.03.31B]
(kleur nader te bepalen)
V11
+500
+501
6
3.8
2
6
+500
+500,2
0.2
zichtbeton
4
5
14
15.8
+480
dubbele rail
zichtbeton
alternatief afwerking
tegen onregelmatigheden
(20 ABT)
20.2
(?)
U-profiel houder:
kleur/anod: MDMA
24.5
5
29.5
76.4
5
84.2
66.2/15/66.2
> max dikte 40mm
5.8
(var.)
glazen vin [07.02.27]
gehard veiligheidsglas, dikte ...