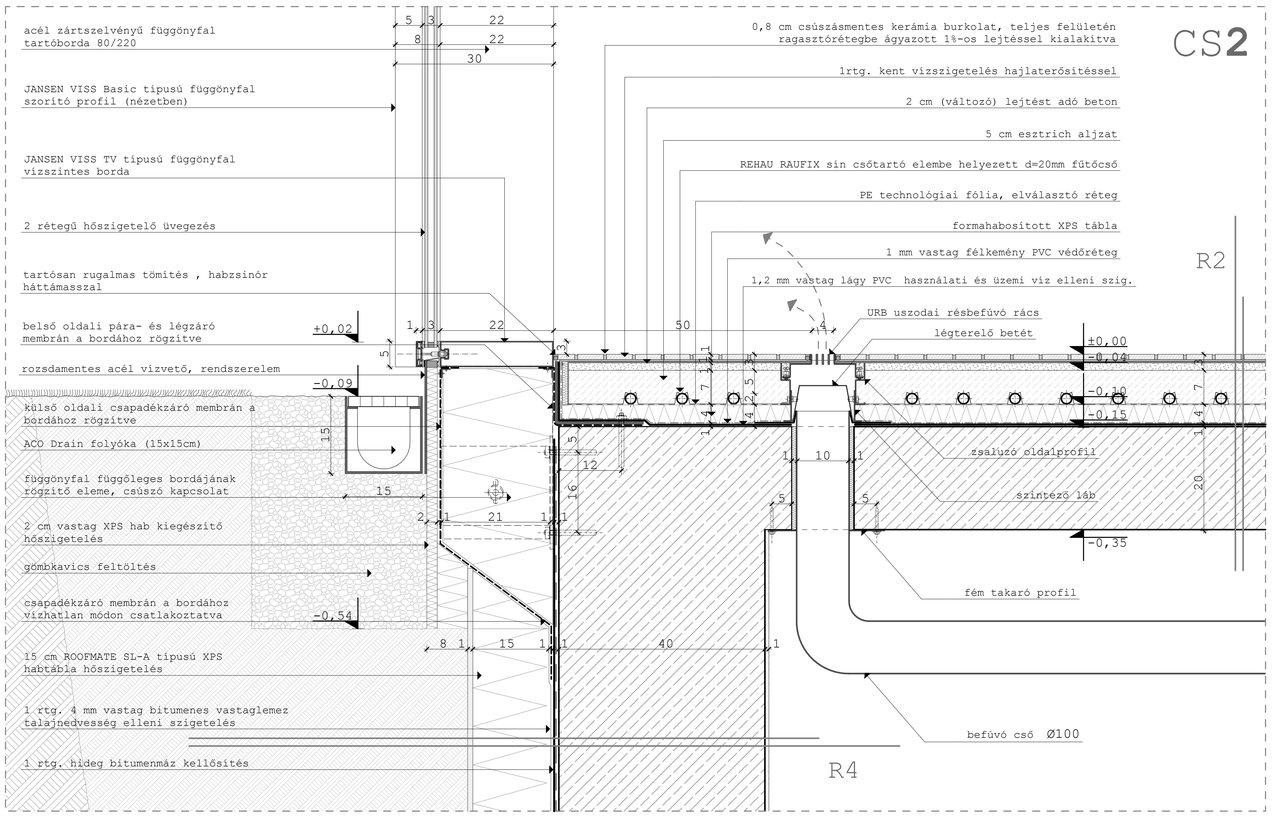
CS2
acél zártszelvényű függönyfal tartóborda 80/220
JANSEN VISS Basic típusú függönyfal szorító profil (nézetben)
JANSEN VISS TV típusú függönyfal vízszintes borda
2 rétegű hőszigetelő üvegezés
tartósan rugalmas tömítés , habzsinór háttámasszal
belső oldali pára- és légzáró membrán a bordához rögzítve
rozsdamentes acél vízvető, rendszerelem
külső oldali csapadékzáró membrán a bordához rögzítve
ACO Drain folyóka (15x15cm)
függönyfal függőleges bordájának rögzítő eleme, csúszó kapcsolat
2 cm vastag XPS hab kiegészítő hőszigetelés
gömbkavics feltöltés
csapadékzáró membrán a bordához vízhatlan módon csatlakoztatva
15 cm ROOFMATE SL-A típusú XPS habtábla hőszigetelés
1 rtg. 4 mm vastag bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
0,8 cm csúszásmentes kerámia burkolat, teljes felületén ragasztórétegbe ágyazott 1%-os lejtéssel kialakítva
1rtg. kent vízszigetelés hajlaterősítéssel
2 cm (változó) lejtést adó beton
5 cm esztrich aljzat
REHAU RAUFIX sín csőtartó elembe helyezett d=20mm fűtőcső
PE technológiai fólia, elválasztó réteg
formahabosított XPS tábla
1 mm vastag félkemény PVC védőréteg
1,2 mm vastag lágy PVC használati és üzemi víz elleni szig.
URB uszodai résbefúvó rács
légterelő betét
zsaluzó oldalprofil
szintező láb
fém takaró profil
befúvó cső Ø100
R2
R4
+0,02
-0,09
-0,54
±0,00
-0,04
-0,10
-0,15
-0,35

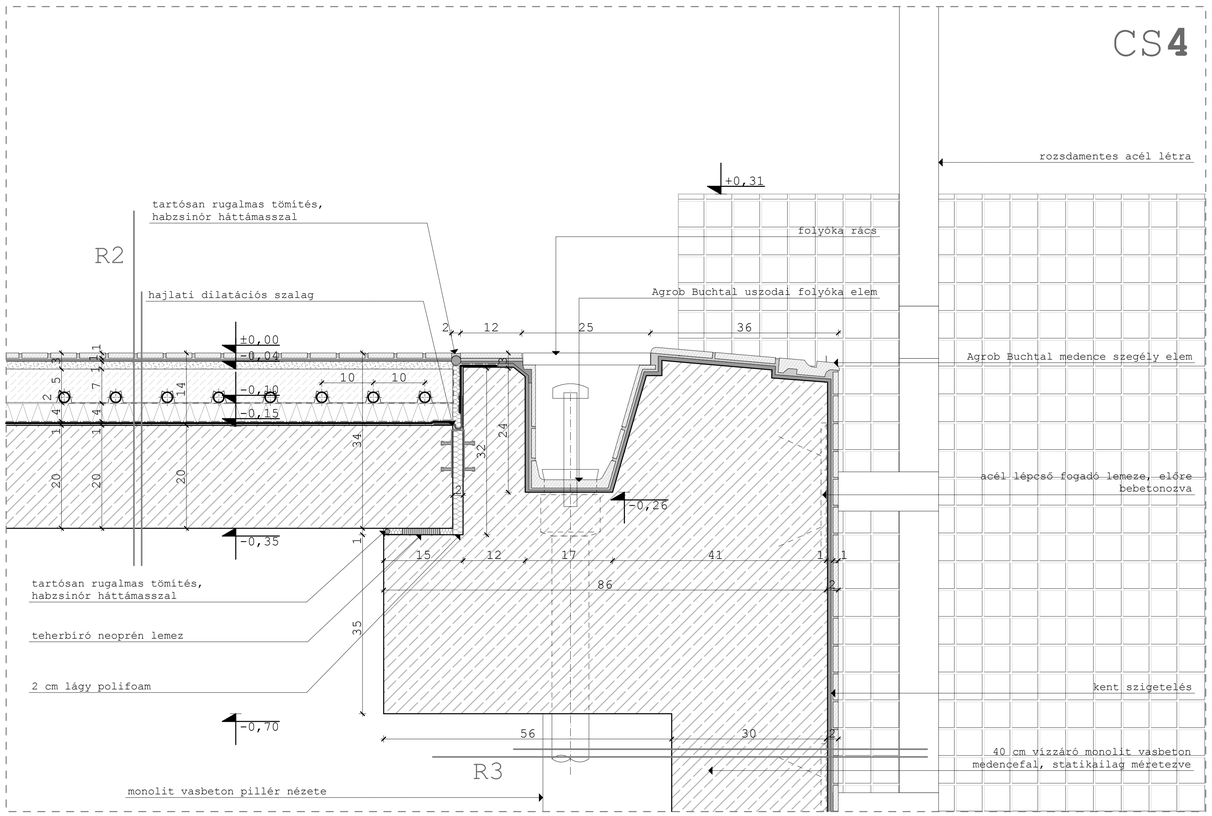
CS4
rozsdamentes acél létra
tartósan rugalmas tömítés, habzsinór háttámasszal
hajlati dilatációs szalag
folyóka rács
Agrob Buchtal uszodai folyóka elem
Agrob Buchtal medence szegély elem
acél lépcső fogadó lemeze, előre betonozva
kent szigetelés
40 cm vízzáró monolit vasbeton medencefal, statikailag méretezve
tartósan rugalmas tömítés, habzsinór háttámasszal
teherbíró neoprén lemez
2 cm lágy polifoam
monolit vasbeton pillér nézete
R2
R3
+0,31
±0,00
-0,04
-0,10
-0,15
-0,26
-0,35
-0,70

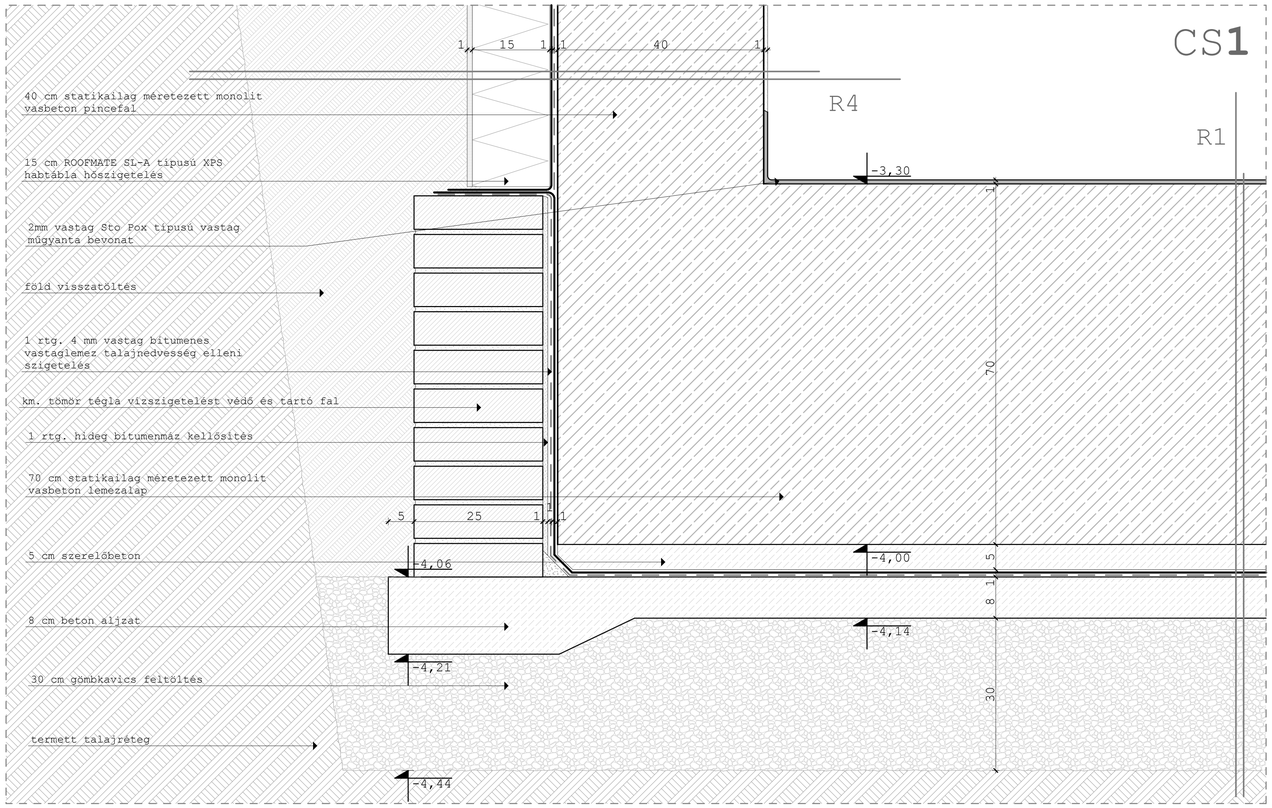
CS1
40 cm statikailag méretezett monolit vasbeton pincefal
15 cm ROOFMATE SL-A típusú XPS habtábla hőszigetelés
2mm vastag Sto Pox típusú vastag műgyanta bevonat
föld visszatöltés
1 rtg. 4 mm vastag bitumenes vastaglemez talajnedvesség elleni szigetelés
km. tömör tégla vízszigetelést védő és tartó fal
1 rtg. hideg bitumenmáz kellősítés
70 cm statikailag méretezett monolit vasbeton lemezalap
5 cm szerelőbeton
8 cm beton aljzat
30 cm gömbkavics feltöltés
termett talajréteg
R4
R1
-3,30
-4,00
-4,06
-4,14
-4,21
-4,44

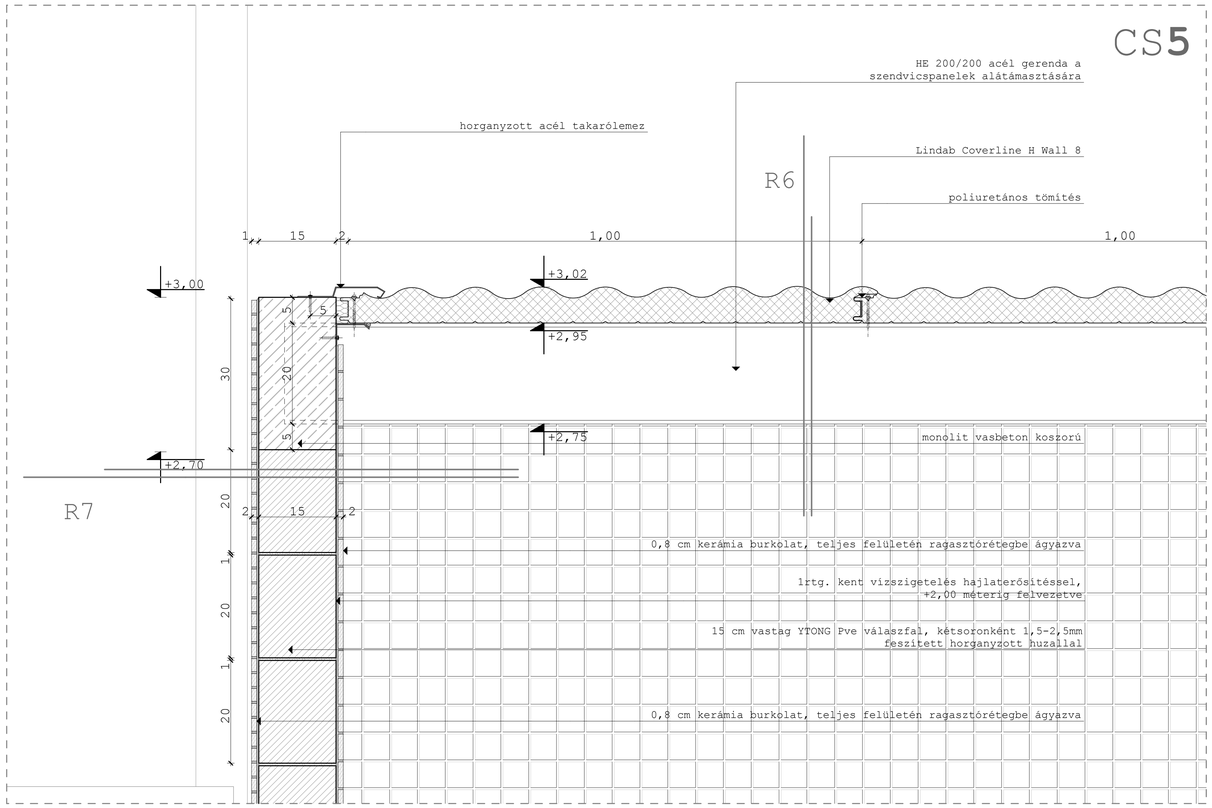
CS5
HE 200/200 acél gerenda a szendvicspanelek alátámasztására
horganyzott acél takarólemez
Lindab Coverline H Wall 8
poliuretános tömítés
monolit vasbeton koszorú
0,8 cm kerámia burkolat, teljes felületén ragasztórétegbe ágyazva
1rtg. kent vízszigetelés hajlaterősítéssel, +2,00 méterig felvezetve
15 cm vastag YTONG Pve válaszfal, kétsoronként 1,5-2,5mm feszített horganyzott huzallal
0,8 cm kerámia burkolat, teljes felületén ragasztórétegbe ágyazva
R6
R7
+3,00
+3,02
+2,95
+2,75
+2,70