


A pályaudvar és környéke erősen szennyezett a falfirkaól. Az épület grafiti elleni védelmét nélkülözhetetlennek látom.
 A MAPEI grafiti elleni felületkezelő terméke a festés nélküli fémfelületekre zselé formájában horható fel a felületre. A felületen esztétikai eltérést szerencsére nem eredményez.
 A felhordása ecsettel vagy simítóval történik, eltávolítása pedig magasnyomású tisztítógéppel. Ha a munkavégzés nem lehetséges tisztító berendezéssel úgy kézzel, víz és keményszálú kefe segítségével kell eltávolítani azt. A folyamat végeztével a felületet megfelelő mennyiségű vízzel alaposan le kell öblíteni. Az aljaz előkészítésére nincs különösebb szükség, de a lemosó vizet fel kell fogni és a hulladék gazdálkodásnak megfelelőn gondoskodni annak ártalmatlanításáról.



2 helyszínrajz m 1:200

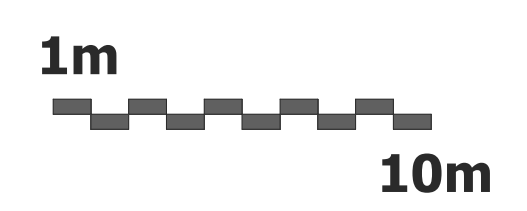

diploma 2009

m á z s a h á z
 budapest - angyalföld
 jánszky györgyi szie-ymék