

Műanyag burkolatú padló műhelytérben

- 0,2 cm kopásálló két komponensű epoxi szappal (MAPEI MAPEFLOR HD1)
- 2,2 cm epoxi szappal alapozóréteg (MAPEI PURTOP 50, min. 1 kg/m²)
- kvartzhomok szórásával (0,3-2 mm-es frakció, 3,0 kg/m²)
- epoxi szappal szigetelés membránréteg (MAPEI PURTOP 300 1 kg/m²)
- 0,1 cm epoxi alapozó (MAPEI MAPEFLOR HD1) kvartzhomok szórásával
- 10-12 mm-es Frank (1-2 kg/m²)
- MAPEI MAPEFLOR HD1 technológiai bevonat (friss betonra)
- MAPEI MAPEFLOR S 2-4 kg/m² szilárdulás után szemszűrőre
- 4,0 cm lépcsős szigetelés
- 1,0 cm szennelőbeton
- 1,0 cm hűvös bitumenhez kellesítő, átlátszó felületen 0,25-0,3 kg/m² anyagfelhasználással
- 1,0 cm ragasztó a mm vastagságú polisztirolgyalú betóra,
- 50S mm-es szilárdított
- 30,0 cm szennelőbeton
- 15,0 cm tömörített homokos kavics, fagyvédő réteg
- teremtett talaj

BURKOLT KÖZTÉRLET-JÁRDÁ




- 3 cm szilárdított burkolat
- 10 cm beton alapozó
- 15 cm tömörített homokos kavics, fagyvédő réteg

PINCERPAJ

- 10 cm szennelőbeton falzárkózat
- 1,0 cm hűvös bitumenhez kellesítő, átlátszó felületen 0,25-0,3 kg/m² anyagfelhasználással
- 1,0 cm ragasztó a mm vastagságú polisztirolgyalú betóra,
- 50S mm-es szilárdított
- 30,0 cm szennelőbeton
- 15,0 cm tömörített homokos kavics, fagyvédő réteg
- teremtett talaj

Műanyag burkolatú padló műhelytérben

- 0,2 cm kopásálló két komponensű epoxi szappal (MAPEI MAPEFLOR HD1)
- 2,2 cm epoxi szappal alapozóréteg (MAPEI PURTOP 50, min. 1 kg/m²)
- kvartzhomok szórásával (0,3-2 mm-es frakció, 3,0 kg/m²)
- epoxi szappal szigetelés membránréteg (MAPEI PURTOP 300 1 kg/m²)
- 0,1 cm epoxi alapozó (MAPEI MAPEFLOR HD1) kvartzhomok szórásával
- 10-12 mm-es Frank (1-2 kg/m²)
- MAPEI MAPEFLOR HD1 technológiai bevonat (friss betonra)
- MAPEI MAPEFLOR S 2-4 kg/m² szilárdulás után szemszűrőre
- 4,0 cm lépcsős szigetelés
- 1,0 cm szennelőbeton
- 1,0 cm hűvös bitumenhez kellesítő, átlátszó felületen 0,25-0,3 kg/m² anyagfelhasználással
- 1,0 cm ragasztó a mm vastagságú polisztirolgyalú betóra,
- 50S mm-es szilárdított
- 30,0 cm szennelőbeton
- 15,0 cm tömörített homokos kavics, fagyvédő réteg
- teremtett talaj

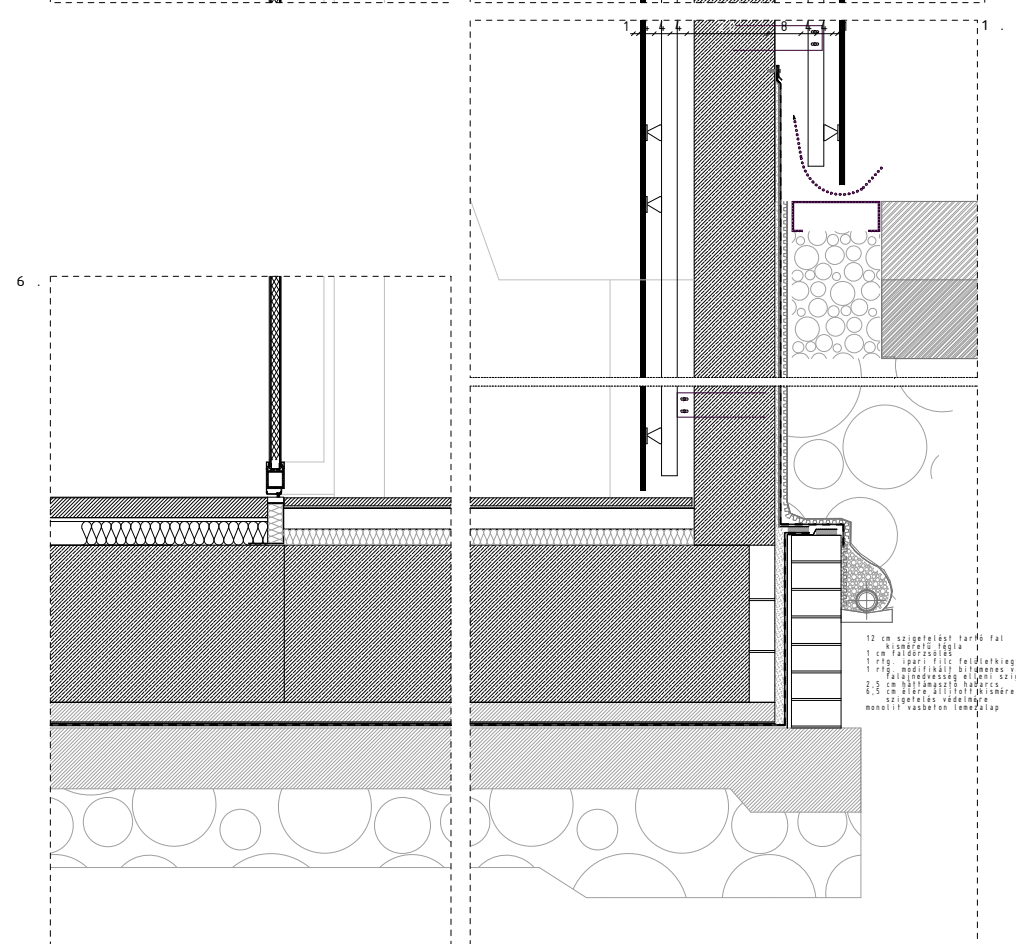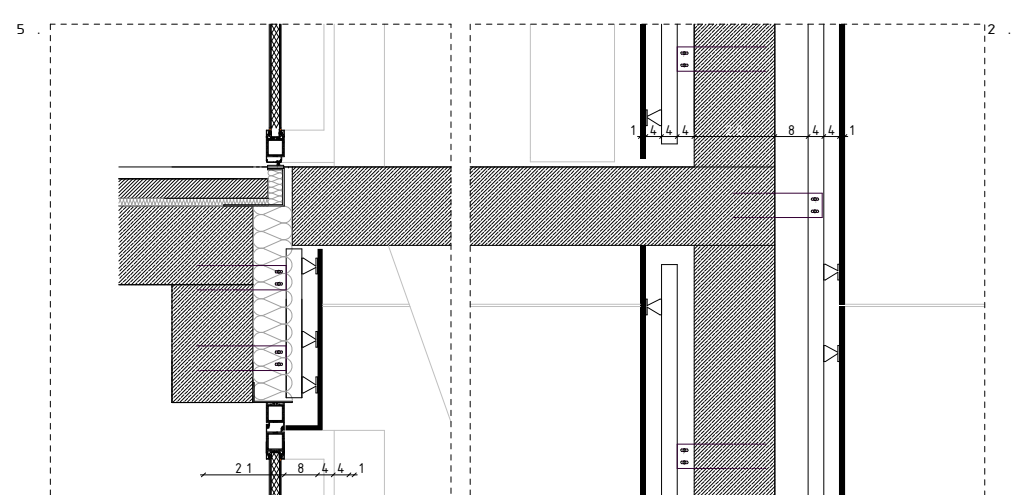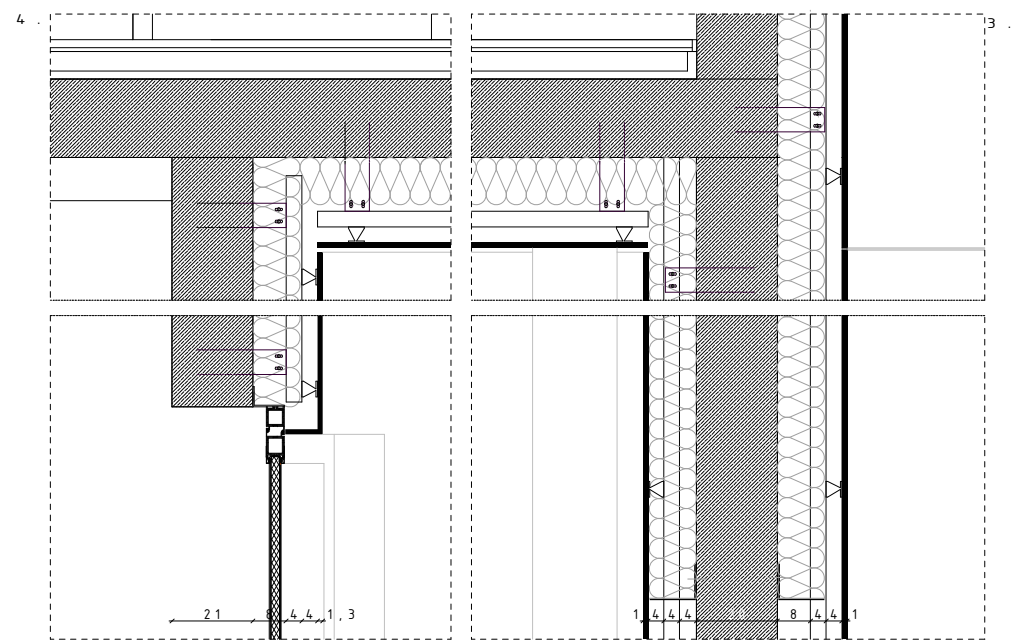

12 cm szigetelést tartalmazó fal
 1 cm falzárkózat
 1 cm szennelőbeton
 1 cm hűvös bitumenhez kellesítő, átlátszó felületen 0,25-0,3 kg/m² anyagfelhasználással
 1 cm ragasztó a mm vastagságú polisztirolgyalú betóra,
 50S mm-es szilárdított
 30,0 cm szennelőbeton
 15,0 cm tömörített homokos kavics, fagyvédő réteg