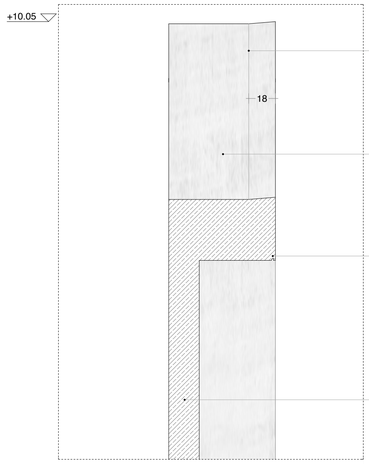

vápa a beton anyagából kialakítva

látszóbeton felület min C30 beton + hidrofóbizáló bevonat

vizorr kialakítás

20 cm vastag monolit vasbeton pengefal

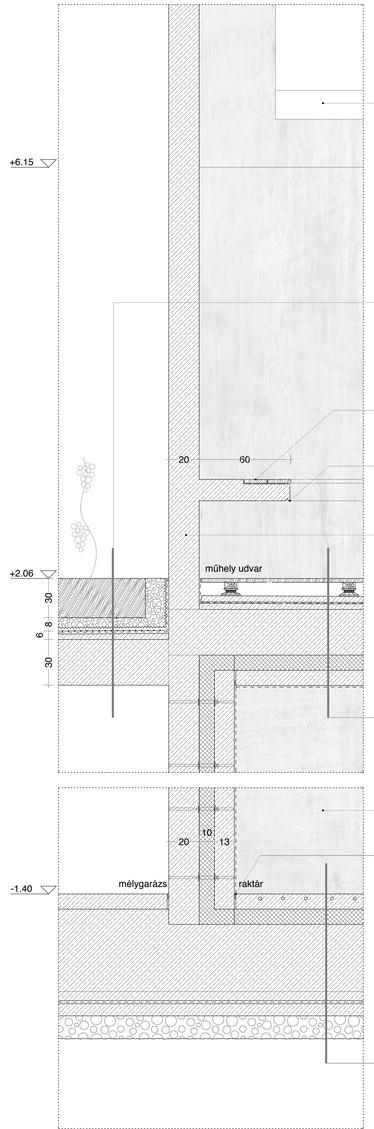

tűzihorganyzott "L"-acél vízcseppentőnek kialakítva

r_10

	művelt szőlőtőkék/intenzív zöldtető
30cm	speciális termőföldkeverék
1rtg	végnélküli szövésű polipropilén geotextília szűrőréteg
10cm	szemcsés szivárgó réteg
1rtg	filcszerű polipropilén mechanikai védelem
1rtg	gyökér elleni védelem polietilén széles folia
2rtg	bitumenes vtg. lemez vízszigetelés
1rtg	bitumenes kellősítés
4-8cm	lejtést adó réteg
30cm	monolit vasbeton lemez statikai méretezés szerint mélygarázs légtere

hőkezelt keményfa burkolat ragasztva

beton anyagában vizorr kialakítás

vízzáró beton lábazat

r_02

2,5cm	finnforest thermowood faburkolat
5cm	finnforest thermowood párnafa
5cm	SLH75 teraszláb
4cm	szigetelést védő betonréteg
2rtg	bitumenes vtg. lemez
4-8cm	lejtést adó réteg
55cm	thermomass szerkezetű födém teherhordó lemez statikailag méretezett 30cm styrofoam hőszigetelés 10cm belső betonkéreg minC30 minőségű beton10cm
1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán párazáró réteg
2rtg	fehér diszperziós festés

felületkezelt látszóbeton felület

tartósan rugalmas kitöltés

r_05

1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán felületkezelés
10cm	anyagában fehérre színezett vákumbeton csiszolva padlófűtéssel
10cm	zártcellás hőszigetelés
50cm	monolit vasbeton lemez staikai méretezés szerint
10cm	szerelőbeton
2rtg	bitumenes vtg lemez
10cm	szigetelést tartó beton
15cm	tömörített kulé kavics termett talaj

s_04 m_1:20

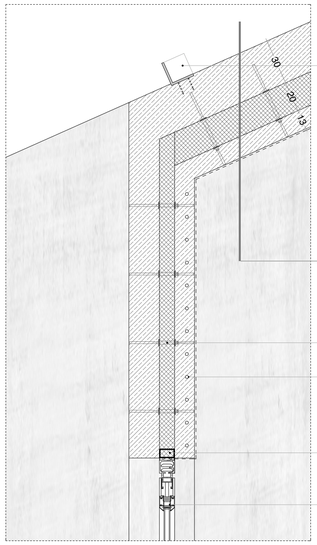

tűzihorganyzott "L" acél vízköpőnek kilakítva

r_01

1rtg.	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán hidrofóbizáló bevonat
55cm	thermomass koporsófödém külső kéreg min C30 minőségű beton statikailag méretezett vb lemez 30cm styrofoam hőszigetelés 20cm belső betonkéreg minC30 minőségű beton mennyezetfűtésél 10cm
1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán párazáró réteg látszóbeton felület

üvegszál-erősítésű composite anyagú kapcsolóelem

walltherm falfűtési rendszer

zártszelvény pur habbal kitöltve

renoplan típusú harmoika szerűen nyitható mobilfal

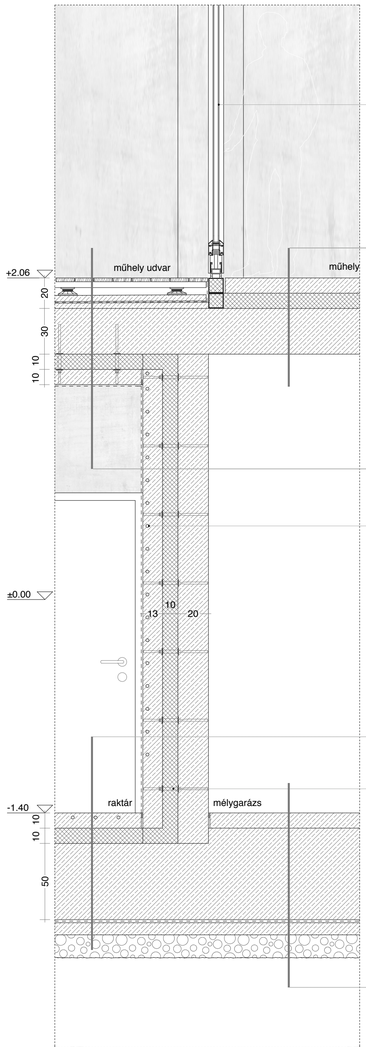

3 rétegű hőszigetelt üvegezés

r_03

1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán felületkezelés
10cm	anyagában fehérre színezett vákumbeton csiszolva
1rtg	technológiai fólia
10cm	zártcellás hőszigetelés
1rtg	technológiai fólia
30cm	monolit vasbeton lemez staikai méretezés szerint

r_02

2,5cm	finnforest thermowood faburkolat
5cm	finnforest thermowood párnafa
5cm	SLH75 teraszláb
4cm	szigetelést védő betonréteg
2rtg	bitumenes vtg. lemez
4-8cm	lejtést adó réteg
55cm	thermomass szerkezetű födém teherhordó lemez statikailag méretezett 30cm styrofoam hőszigetelés 10cm belső betonkéreg minC30 minőségű beton10cm
1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán párazáró réteg
2rtg	fehér diszperziós festés

walltherm falfűtési rendszer

r_05

1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán felületkezelés
10cm	anyagában fehérre színezett vákumbeton csiszolva padlófűtéssel
10cm	zártcellás hőszigetelés
50cm	monolit vasbeton lemez staikai méretezés szerint
10cm	szerelőbeton
2rtg	bitumenes vtg lemez
10cm	szigetelést tartó beton
15cm	tömörített kulé kavics termett talaj

üvegszál-erősítésű composite anyagú kapcsolóelem

r_06

1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán felületkezelés
10cm	vákumbeton csiszolva
50cm	monolit vasbeton lemez staikai méretezés szerint
10cm	szerelőbeton
2rtg	bitumenes vtg lemez
10cm	szigetelést tartó beton
15cm	tömörített kulé kavics termett talaj

s_05 m_1:20

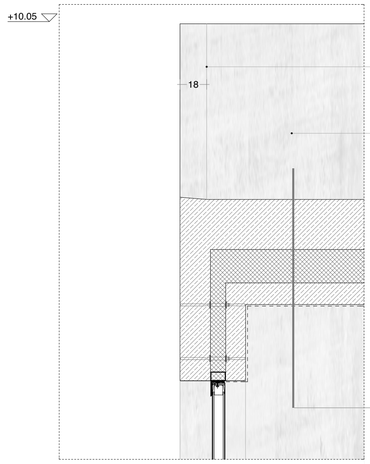

vápa a beton anyagából kialakítva

látszóbeton felület min C30 beton + hidrofóbizáló bevonat

r_01

1rtg.	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán hidrofóbizáló bevonat
55cm	thermomass koporsófödém külső kéreg min C30 minőségű beton statikailag méretezett vb lemez 30cm styrofoam hőszigetelés 20cm belső betonkéreg minC30 minőségű beton mennyezetfűtésél 10cm
1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán párazáró réteg látszóbeton felület

hőtechnikailag méretezett pilkington profilit üvegfal nyílászárókkal kombinálva

renoplan típusú harmoika szerűen nyitható mobilfal

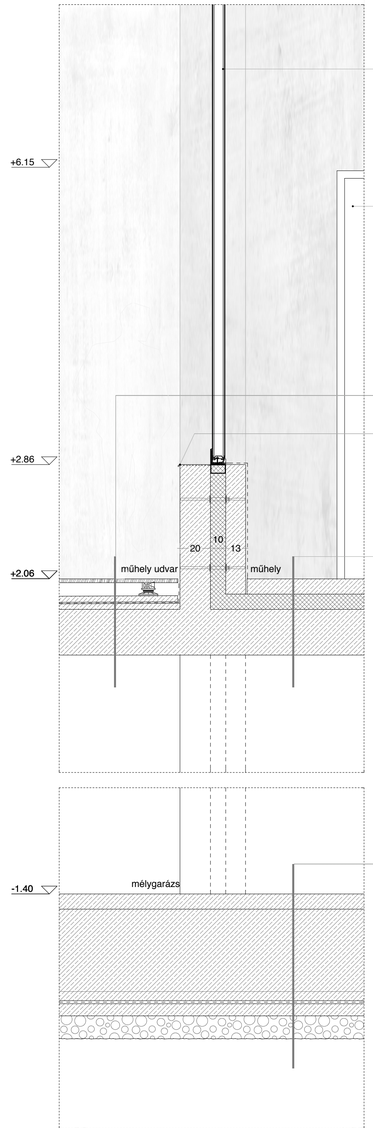

r_02

2,5cm	finnforest thermowood faburkolat
5cm	finnforest thermowood párnafa
5cm	SLH75 teraszláb
4cm	szigetelést védő betonréteg
2rtg	bitumenes vtg. lemez
4-8cm	lejtést adó réteg
55cm	thermomass szerkezetű födém teherhordó lemez statikailag méretezett 30cm styrofoam hőszigetelés 10cm belső betonkéreg minC30 minőségű beton10cm
1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán párazáró réteg
2rtg	fehér diszperziós festés

látszóbeton parapet lejtésben vízvetővel

r_03

1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán felületkezelés
10cm	anyagában fehérre színezett vákumbeton csiszolva
1rtg	technológiai fólia
10cm	zártcellás hőszigetelés
1rtg	technológiai fólia
30cm	monolit vasbeton lemez staikai méretezés szerint

r_06

1rtg	BASF vizes bázisú alkil-alkoxiszilán felületkezelés
10cm	vákumbeton csiszolva
50cm	monolit vasbeton lemez staikai méretezés szerint
10cm	szerelőbeton
2rtg	bitumenes vtg lemez
10cm	szigetelést tartó beton
15cm	tömörített kulé kavics termett talaj

s_06 m_1:20