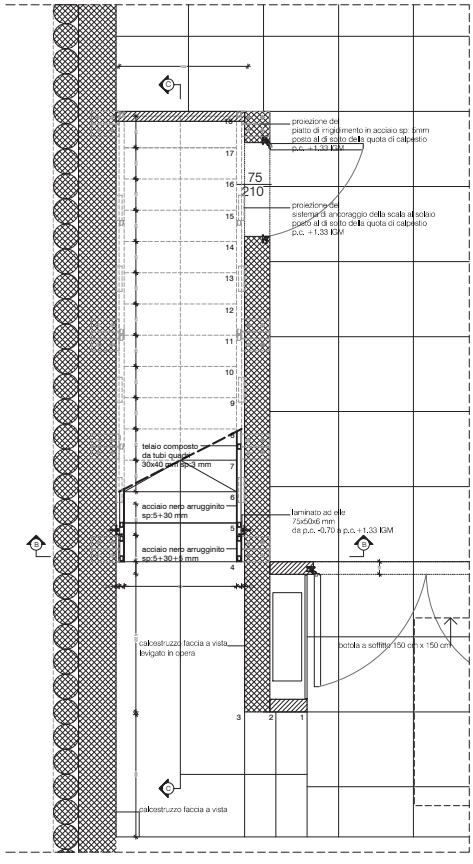
proiezione del piatto di irrigidimento in acciaio sp: 5mm posto al di sotto della quota di calpestio p.c. +1.33 IGM
75
210
proiezione del sistema di ancoraggio della scala al solaio posto al di sotto della quota di calpestio p.c. +1.33 IGM
telaio composto da tubi quadri 30x40 mm sp:3 mm
acciaio nero arrugginito sp:5+30 mm
acciaio nero arrugginito sp:5+30+5 mm
laminato ad elle 75x50x6 mm da p.c. -0.70 a p.c. +1.33 IGM
calcestruzzo faccia a vista lisciato in opera
bottola a soffitto 150 cm x 150 cm
calcestruzzo faccia a vista

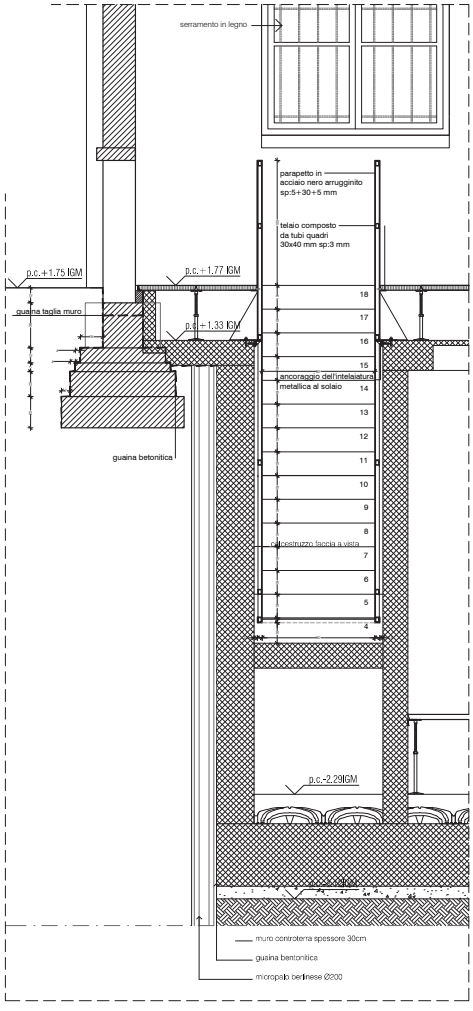
serramento in legno
parapetto in acciaio nero arrugginito sp:5+30+5 mm
telaio composto da tubi quadri 30x40 mm sp:3 mm
p.c.+1.75 IGM
guaina taglia muro
p.c.+1.77 IGM
p.c.+1.33 IGM
ancoraggio dell'intelaiatura metallica al solaio
guaina betonitica
calcestruzzo faccia a vista
p.c.-2.29IGM
muro controterra spessore 30cm
guaina bentonitica
micropalo bentonite Ø200

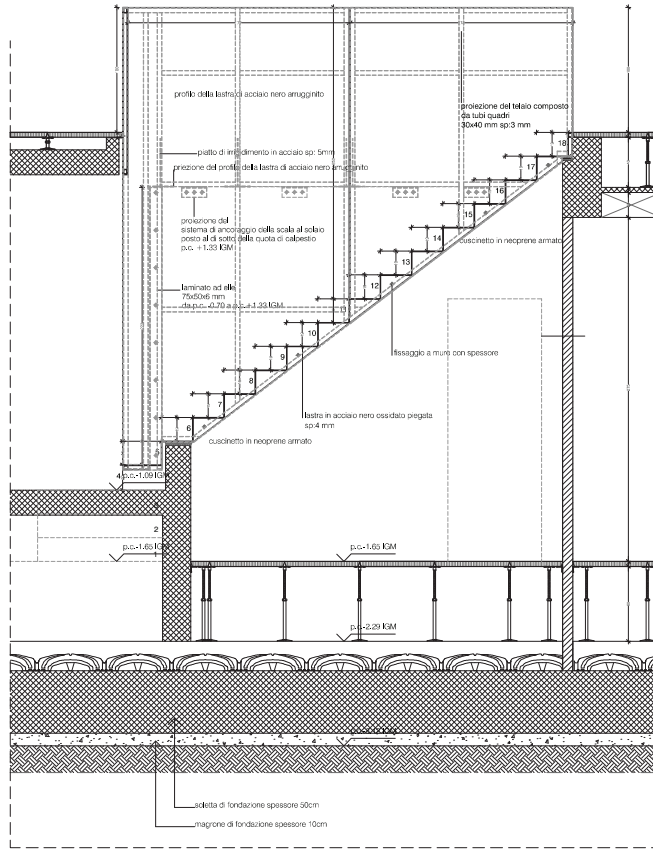
profilo della lastra di acciaio nero arrugginito
proiezione del telaio composto da tubi quadri 30x40 mm sp:3 mm
piatto di irrigidimento in acciaio sp: 5mm
proiezione del profilo della lastra di acciaio nero arrugginito
proiezione del sistema di ancoraggio della scala al solaio posto al di sotto della quota di calpestio p.c. +1.33 IGM
cuscinetto in neoprene armato
laminato ad elle 75x50x6 mm da p.c. -0.70 a p.c. +1.33 IGM
fissaggio a muro con spessore
lastra in acciaio nero ossidato piegata sp:4 mm
cuscinetto in neoprene armato
p.c.-1.09 IGM
p.c.-1.69 IGM
p.c.-1.69 IGM
p.c.-2.29 IGM
soletta di fondazione spessore 50cm
magrone di fondazione spessore 10cm