



3.CSP.


- LINDAB LP 170 gerinclemez a hullámlémezhez rögzítve
- rovarrés
- gerinclemez rögzítő szegecs hullámléton rögzítve
- LINDAB SIN 26 hullámlémez
- 24/10 hullámlémez alátámasztó deszka
- 5/5 ellenléc
- 10/10 vízszintes szelemen
- páraáteresztő fólia
- 15/15 szelemen

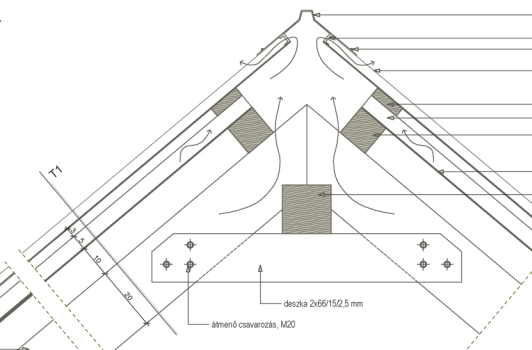


2.CSP.

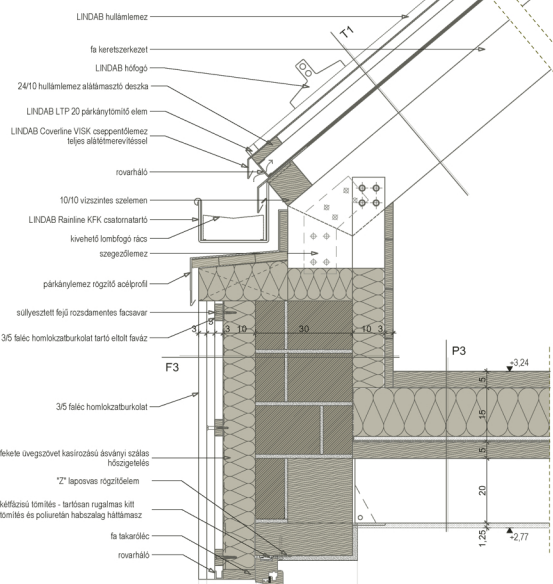

4.CSP.

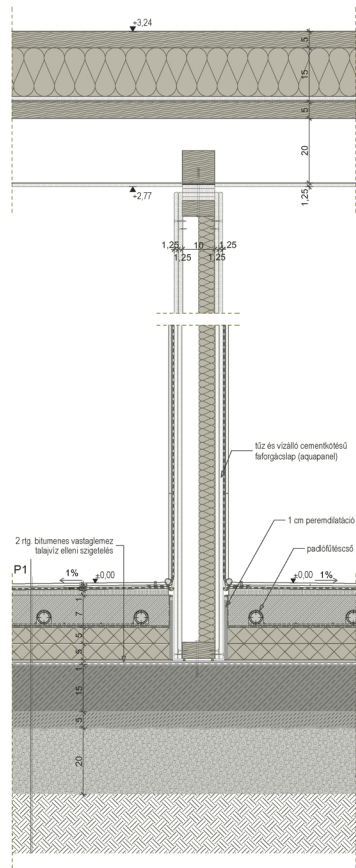

1.CSP.

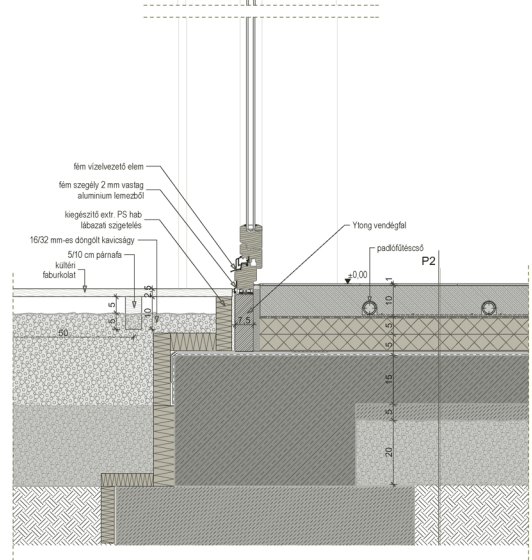

- P1 - Földön fekvő padló rétegrendje kerámia burkolat esetén**
- 8 mm esztrichmentes kerámia padlóburkolat
 - 3 mm ragasztó réteg
 - 3 mm használati víz elleni kent bevonat szigetelés
 - 50-60 mm lejtésképzés
 - 70 mm aljzabeton
 - legfeljebb 130 g/m² felülettergő nem szőtt műanyag fátály technológiai szigetelés
 - 2x5 cm elított hűgépű lépésálló expandált polisztirohabszigetelés
 - 2 rtt., 4,0 mm vgt. hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, poliszter fátály hordozórétegű, teljes felületen lángolvastással rögzítve, 10 cm-es állapócsokkal toldva a felső réteg felé lemezzelőségű eltöltással fektetve
 - 300 g/m² hideg bitumenmaz keletítés
 - 15 cm vasalt aljzabeton
 - 5 cm szerelzabeton
 - 20 cm kavicsfeltöltés
 - talajfeltöltés
 - teherhorzó talajréteg

- P3 - Padlás padló rétegrendje látszó födémgerendák esetén**
- 5 cm járópalló hezagosan rakva
 - 15 cm távtartó palló / köztérpalló hőszigetelés
 - 12,5 mm tűzvédő cementkötésű falorgácsolap
 - 1 rtt. párazáró fólia
 - 5 cm rétegelt lemez
 - 15/20 cm födémgerenda

- P4 - Padlás padló rétegrendje nem látszó födémgerendák esetén**
- 5 cm járópalló hezagosan rakva
 - 15 cm távtartó palló / köztérpalló hőszigetelés
 - 12,5 mm tűzvédő cementkötésű falorgácsolap
 - 1 rtt. párazáró fólia
 - 5 cm rétegelt lemez
 - 15/20 cm födémgerenda
 - 2,5 cm deszka burkolat
 - aquarepanel (cementkötésű falorgácsolap) burkolat

- F2 - Homlokzatburkolat általános helyen**
- 2,5 cm faléc homlokzatburkolat
 - 2,5/5 cm légrés / fa elított vízszintes lécváz homlokzatburkolat tartó rendszer
 - 10 cm fekete üvegszövet kasirozószű ásványi szálás hőszigetelés, acél tárcsás dübelelkekkel a falszerkezethez rögzítve / fa függőleges lécváz homlokzatburkolat tartó rendszer
 - 30 cm helyszínen gyártott vályog kötött falszerkezet
 - 1,5 cm belső vályogvakolat
 - 12,5 cm szerelt fellegű alótáttal
 - 3 mm használati víz elleni kent bevonat szigetelés
 - 3 mm ragasztó
 - 8 mm kerámia burkolat +2,40-ig fefelvezve

- F3 - Homlokzatburkolat padlás térfalfalánál**
- 2,5 cm faléc homlokzatburkolat
 - 2,5/5 cm légrés / fa elított vízszintes lécváz homlokzatburkolat tartó rendszer
 - 10 cm fekete üvegszövet kasirozószű ásványi szálás hőszigetelés, acél tárcsás dübelelkekkel a falszerkezethez rögzítve / fa függőleges lécváz homlokzatburkolat tartó rendszer
 - 10 cm kiegészítő hőszigetelés deszkák közét rakva
 - 2,5 cm deszka burkolat

- T1 - Magastető padlástér fellett**
- 2,6 cm LINDAB SIN 26 hullámlémez
 - 3 cm hullámlémez alátét lécezés
 - 5 cm ellenléc
 - 1 rtt. páraáteresztő fólia
 - 10/10 vízszintes szelemen
 - 20/20 fa keretszerkezet