


6.CSP.

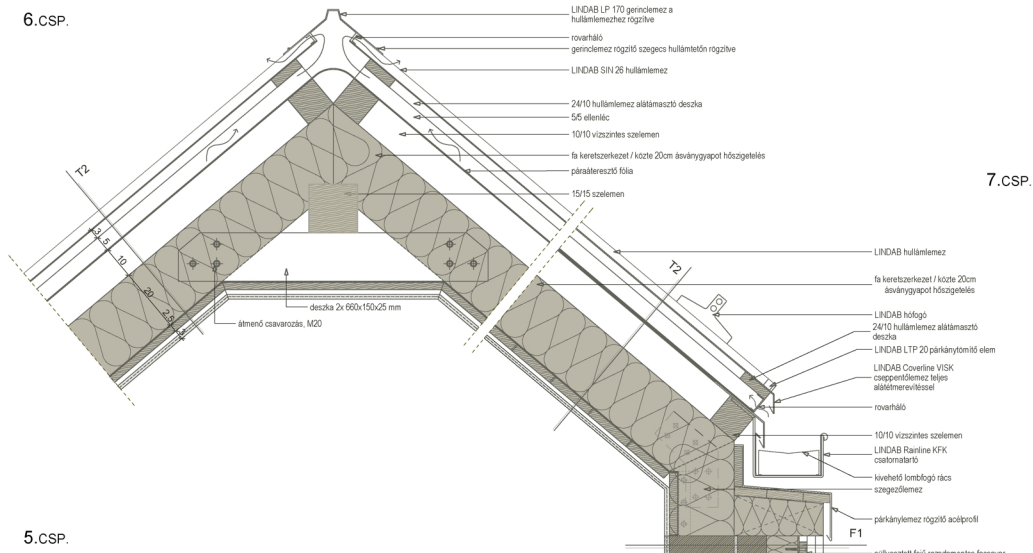


7.CSP.

P6 - Emelelközi padló rétegrendje nem látszó földmegerendák esetén

- 4 mm vinyl padlóburkolat
- 2 mm ragasztó réteg
- 2x12,5 mm aszapanel szárazaljazat
- 30-27 mm Austrotherm padlófűtés rendszerlemez
- 20 mm Austrotherm expandált PS lépéshang-szigetelés
- 12,5 mm tűzvédő cementkötésű fatorgacslap
- 2,5 cm oldali csaphymos deszka burkolat
- 15/20 cm földmegerenda
- 2,5 cm deszka burkolat
- aszapanel burkolat

5.CSP.

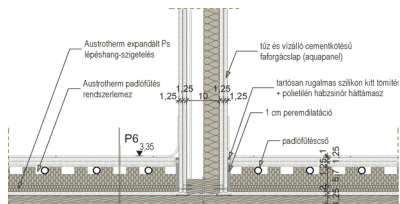

P5 - Emelelközi padló rétegrendje látszó földmegerendák esetén

- 4 mm vinyl padlóburkolat
- 2 mm ragasztó réteg
- önterülő aljazatkegyerítés
- 2x12,5 mm aszapanel szárazaljazat
- legalább 130 g/m² felületmögé nem szőtt műanyag fától technológiai szigetelés
- 30-27 mm Austrotherm padlófűtés rendszerlemez
- 20 mm Austrotherm expandált PS lépéshang-szigetelés
- 12,5 mm tűzvédő cementkötésű fatorgacsap
- 2,5 cm felső oldali csaphymos deszka burkolat
- 15/20 cm földmegerenda

F1 - Homlokzatburkolat általános helyen



- 2,5 cm falc homlokzatburkolat
- 2,5 cm légrés / fa eltoló vízszintes lécváz
- homlokzatburkolat tartó rendszer
- 10 cm felele üvegszövet kasirozású ásvány szálas hőszigetelés, acél tárcsás dübelelkel a falszerkezethez rögzítve / fa függőleges lécváz homlokzatburkolat tartó rendszer
- 30 cm helyszínen gyártott vályog kitöltő falszerkezet
- 1,5 cm belső vályogvakolat

T2 - Magasztató fűtőtér felett

- 2,5 cm LINDAB SIN 26 hullámlémez
- 3 cm hullámlémez alátét lécozás
- 5 cm ellenléc
- 1 rfg. páraáteresztő fólia
- 10/10 vízszintes szelemen
- 20/20 fa keretzerkezet / közte 20cm ásványgyapot hőszigetelés
- 1 rfg. páraáterztő fólia
- 2,5 cm deszkázat
- vakolat kettős nádzásra

P2 - Földön fekvő padló rétegrendje vinyl padlóburkolat esetén

- 4 mm vinyl padlóburkolat
- 2 mm ragasztó réteg
- önterülő aljazatkegyerítés
- 10 cm aljazatbeton
- legalább 130 g/m² felületmögé nem szőtt műanyag fától technológiai szigetelés
- 10 cm lépcső ütközőhözágas lépésálló expandált polisztrólrhab hőszigetelés
- 2 rfg. 4,0 mm vízg. hegeszthető modifikált bitumenes vastaglemez szigetelés, poliészter fától hordozórétgű, teljes felületen lángolvastással rögzítve, 10 cm-es átlopásokkal toldva a felső réteg fél lemezszerűséggel eltolással fektetve
- 300 g/m² hideg bitumenmáz keletítés
- 15 cm vasalt aljazatbeton
- 5 cm szarvbeton
- 20 cm kavcsfeltöltés
- talajfeltöltés
- teherhordó talajrétg

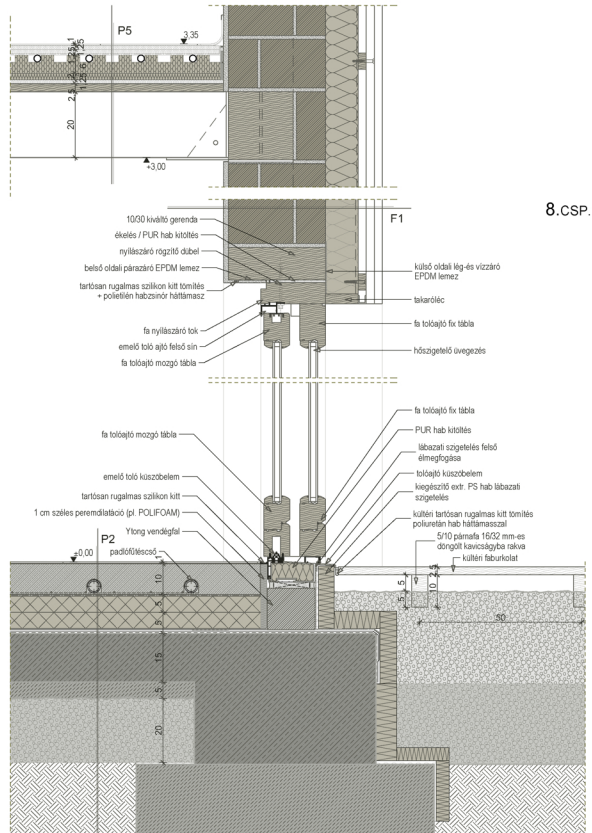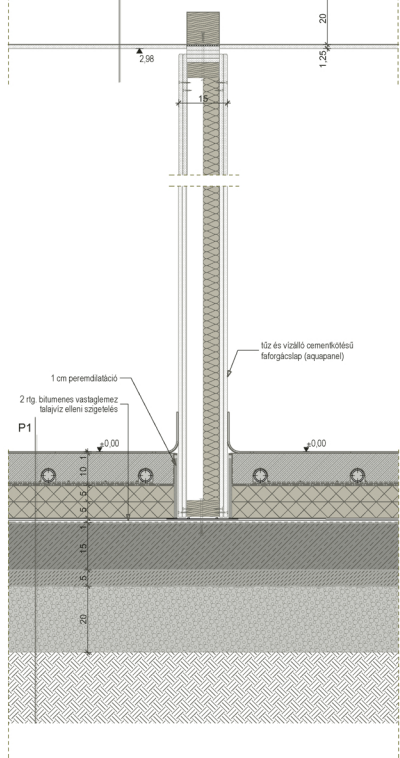

8.CSP.