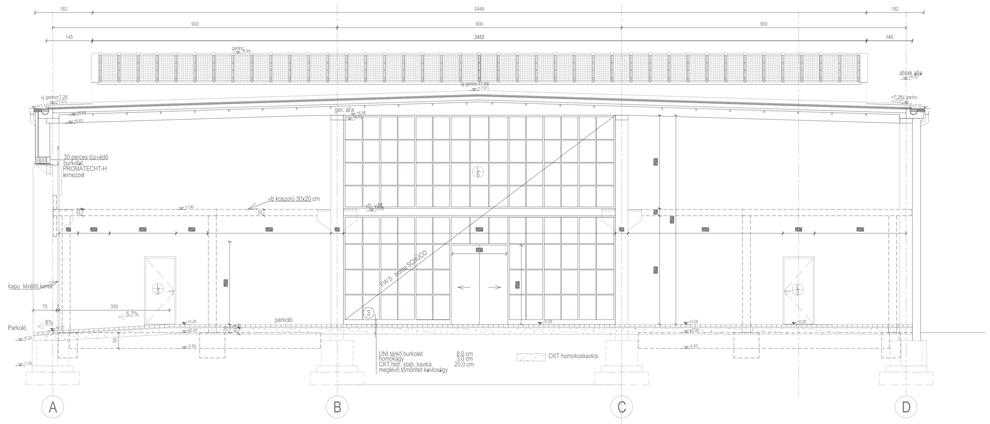
30 pierces tűzvédő
horganyzott
PROMATECH-H4
lemezzel
vb. kosorú 30x20 cm
kapu, kivitel© kerül
Parkoló
parkoló
5,2%
8%
R15 + R45 szalag
UNI tipú burkolat 5,0 cm
Aszfaltágy 20,0 cm
tartóréteg, stab. kavics 20,0 cm
meglévő támfalat kell kiszélesíteni
CKT homokoskavics
A
B
C
D

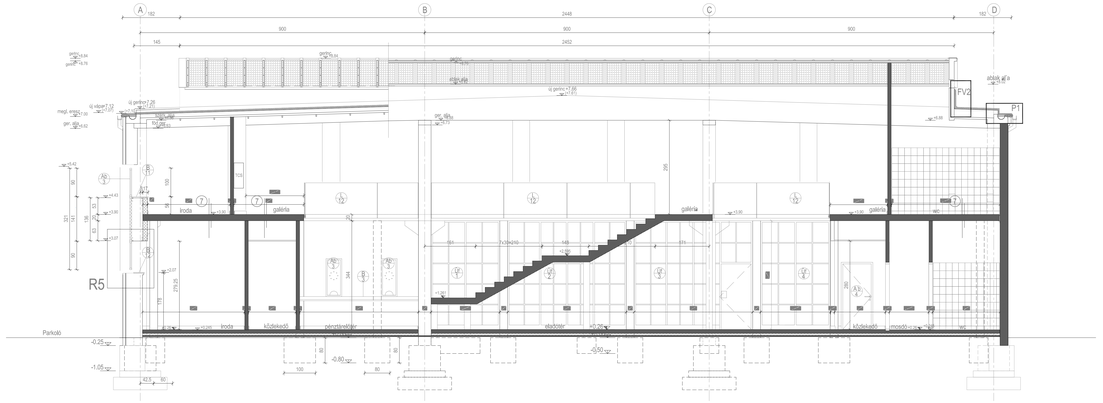
A
B
C
D
FV2
P1
iroda
galéria
kiállítás5
pénztár/eladó
előtér
kiállítás6
mosdó
R5
Parkoló