

JÓZSA TEMPLOMÉPÍTÉSI PÁLYÁZAT



MŰSZAKI LEÍRÁS

Katolikus templom pályázati tervéhez,
Debrecen - Józsa, Gát utca (HRSZ.:27102/80)

ELŐZMÉNYEK:

Meghívásos pályázatot készítettünk a megbízói kiírásnak megfelelő formai és tartalmi követelményeknek megfelelően. Az építési programot, az elvárásokat előzetesen a megbízóval és a többi résztvevővel közösen is megbeszéltük.

BEÉPÍTÉSI ADATOK:

A telek 1071m² területű.
A létesítmény fajtája: templomépület.
Előírt maximális beépítési arány: 30 %.
Előírt legkisebb zöldfelületi arány: 50 %.
Előírt legnagyobb építménymagasság: 6,0 m.
Beépítési mód: szabadonálló.

ÉPÍTÉSZETI PROGRAM:

A költségtakarékosan felépíthető és üzemeltethető létesítményben el kell helyezni mintegy 200 hívő részére és a liturgiai követelmények kiszolgálására alkalmas tércsoportot a kiírásnak megfelelő fizikai és szimbolikus tartalommal. A nagy téren kívül elhelyeztünk önálló, kisebb gyülekezeti termet teakonyhával, raktárral, ehhez kapcsolódó, mozgáskorlátozott számára is használható vizesblokkot, gyóntatófülkéket, keresztelőkutat illetve a szentélyhez kapcsolódó sekrestyét kiegészítő helyiségekkel. Biztosítottuk az orgona, esetleg más hangszeresek, zenészek optimális elhelyezését is.

ÉPÍTÉSZETI TÖREKVÉS:

Az erdősült, falusias („rurális”) környezethez illő, a mai igényeknek és lehetőségeknek megfelelő létesítményt kívántunk létrehozni, amely külsejében és belső használatában, megjelenésében is méltóképpen, időtállóan kifejezi szakrális, közösségi tartalmát.

A templom épületét kissé hátratóltuk, hogy előtte létrejöjjön a megérkezés kívánatos rítusa és egy többcélú külső gyülekezőtér. Az utca felől kialakítottunk egy kapuépítményt, hogy a megközelítés kapjon egy keretet. Az épített kapu lehatárolja illetve össze is kapcsolja a külső közterületet a belső teresedéssel.

A templomhajó mértéktartóan, de lendülettel magasbatörő tömegét egy kompozícióba, sőt egy síkba fogtuk a harangokat és keresztet hordozó toronnyal, ami a település központja felől kapott helyet. A fény és az erdő szintén szervező elemmé válik az épülettömeg folyamatosan változó megvilágítottságával a külsőben

éppúgy, mint a templomtérben, ahol szándékunk szerint a liturgikus eseményekkel együtt drámai erejűvé nemesedik.

A felhasznált természetes anyagok szinte egyneművé teszik az épületet. A kerámia (tégla, cserép) és a fa harmóniája, melegsége biztosítja a templom bensőségességét. A téglá is vidékünkre jellemzően telibefűgázva, „smírolva” távolról inkább vakoltnak mutatja magát, csak közelebb érve bomlik ki gazdag textúrája, részletezettsége. A fényviszonyokkal együtt váltakozik a felület plaszticitása, intenzitása is. A fa beépítési módjával, illesztéseivel, méretrendjével, színével a falazás világához igazodik, így teremtve minél erősebb homogenitást az épületszerkezetek közt.

A belső térszervezésben az erdő felé üvegfalal megnyitott, pár lépcsővel megemelt szentély, a lineárisan sorolt padosorok, a meredeken emelkedő, uralkodó tető belső látványa, egyenes gerince és vállvonalai egyértelműen kijelölik a tengelyt, a figyelem irányultságát. (Ehhez a kertészeti eszközökkel alakítandó természeti látvány minősége is hozzátartozik.)

A templomtér belső világát a visszafogott anyaghasználat, egyszerű formák és a külső fények különleges játéka határozza meg. Az oldalhajó felől megnyitott üvegfal, a szemközti déli homlokzat felől beeső, kötényfallal rejtett felső bevilágítás, a tetőbe rejtett pontszerű és az oromfal vonalszerű fényforrásai misztikus érzetet keltenek a szándékoltan egyszerű, de igényes, arányos térben.

A hívogató, kissé visszahúzott bejárat mögött a hagyománynak megfelelően előtér, keresztelőkút, a gyülekezeti kisterem és a galéria megközelítésére szolgáló lépcső található. A szentéllyel szembeforduló, kellő méretű galériára kerül az orgona. Itt kapnak helyet a zenészek, a kórus illetve idekerülhet még néhány ülőhely.

A közművekkel ellátott területen a templom kiszolgálása, megközelítése megoldható. Továbbgondolást érdemel a megújuló energiák felhasználhatósága, mint például a déli bevilágítás klimatikus többletének évszakonkénti hasznosítása. A szükséges parkolók a területen szintén elhelyezhetőek.

ALAPADATOK:


A telek:	1071m ²
Beépítés:	317 m ² (29,6%) < (30%)
Zöldfelület:	540 m ² > (50%)
Ép.magasság:	5,15 m < 6,00 m
Hasznos alapt.:	267,7 + 67,9 = 335,6 m ²
Parkolószám:	20 db (saját telken belül: 8 db)

ANYAGHASZNÁLAT:

Téglaburkolat (vakolt, smírolt felülettel) :



Bejárati ajtó (kiégetett faburkolat):

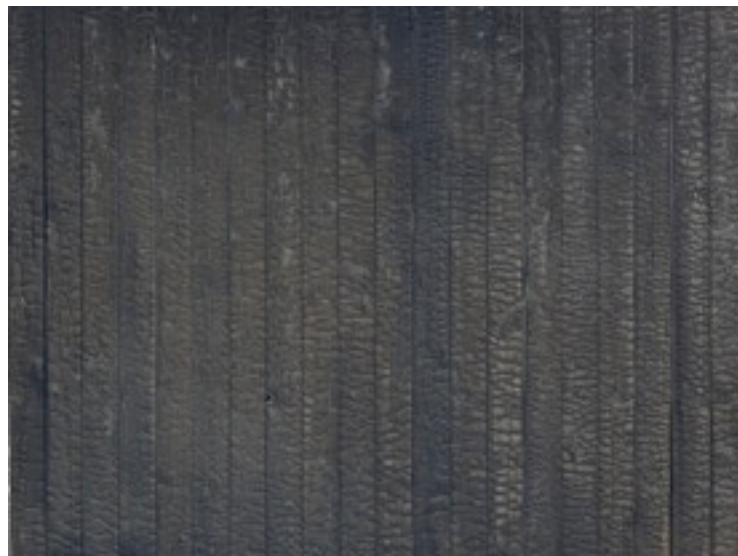

Padlóburkolat (mészke):



Faburkolatok (rétegragasztott borovifenyő):



Látszó vasbeton szerkezetek:

