


▼ +3,60

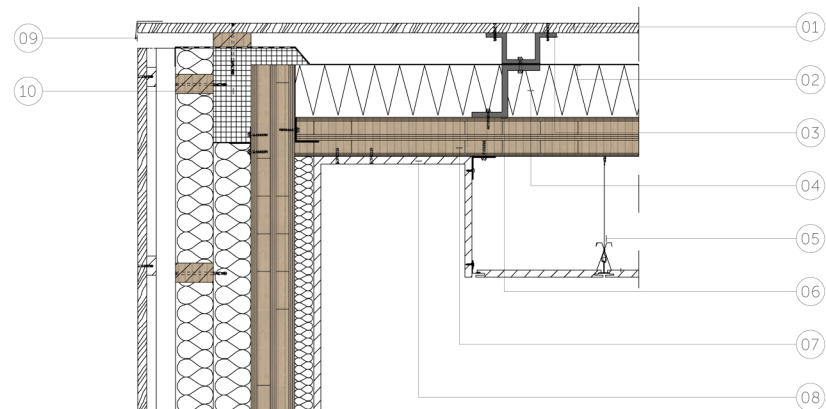

06

Falmetszet 1:20

Központi Vadállat Rehabilitációs Intézet

01. Fekete-fehér öltöző 7,35 m ²	11. Kórterem 12,00 m ²	21. Kifutó 27,15 m ²
02. Iroda 7,35 m ²	12. Vizsgáló 11,85 m ²	22. Kifutó 48,23 m ²
03. Mosdók 8,00 m ²	13. Kórterem 11,32 m ²	23. Kifutó 17,55 m ²
04. Konyha 6,70 m ²	14. Kórterem 11,32 m ²	24. Kifutó 30,51 m ²
05. Vizsgáló 16,67 m ²	15. Személyzeti helyiség 11,32 m ²	25. Kifutó 26,73 m ²
06. Recepció 34,15 m ²	16. Takarítósztár 4,95 m ²	26. Kifutó 41,22 m ²
07. Oxigénkiszárasztó 8,30 m ²	17. Gépihelyiség 9,50 m ²	27. Kifutó 17,55 m ²
08. Gyógyszerraktár 8,10 m ²	18. Terasz 15,25 m ²	28. Kifutó 25,72 m ²
09. Mozgássérült WC 7,80 m ²	19. Takarmánytároló 9,00 m ²	29. Kifutó 54,34 m ²
10. Közlekedő 40,30 m ²	20. Kazán 6,30 m ²	




▼ +0,70

▼ +0,30

▼ ±0,00

▼ -0,73

▲ -0,78

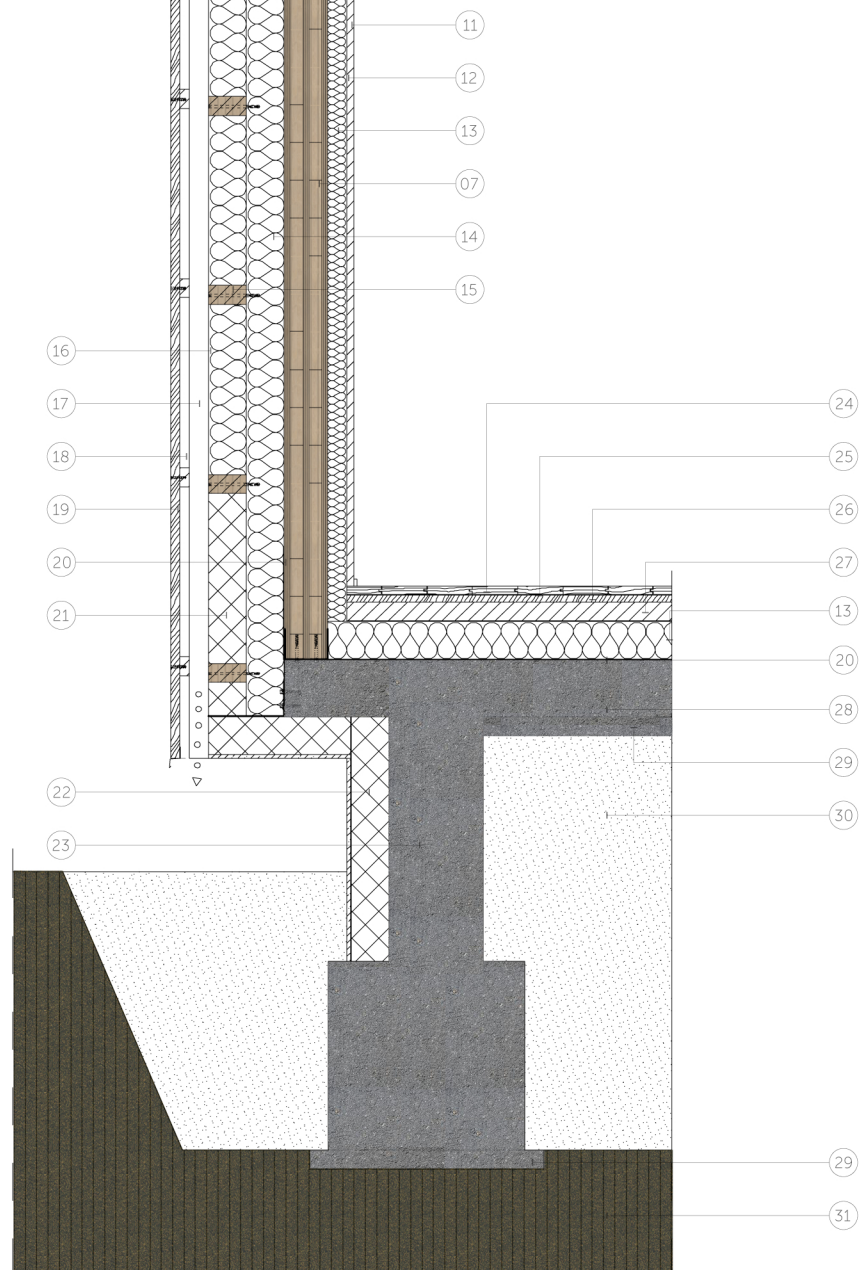

01. 25 mm Finnforest lucfenyő kültéri burkolat
02. 2 rtg. EPDM csapadékvíz elleni szigetelés
03. Acél tartóprofil
04. 150 mm Austrotherm AT-N150 hőszigetelés
05. Állmennyezet tartóprofilja
06. Acél Z profil - pontonként található
07. 115 mm Finnforest Lenotec rétegelt ragasztott panel
08. 18 mm fa állmennyezet
09. Horganyzott acél vízcsappentő
10. 100 mm Purenit hőszigetelő tábla
11. 18 mm Finnforest Thermowood beltéri burkolat
12. 1 rtg. Pannoncell párazáró fólia
13. 50 mm ásványgyapot hang-, illetve hőszigetelés
14. 100 mm keresztirányú lucfenyő tartószerkezet, közte Pannoncell befűjtéses technológiával készült cellulóz hőszigetelés
15. 100 mm függőleges irányú lucfenyő tartószerkezet, közte Pannoncell befűjtéses technológiával készült cellulóz hőszigetelés
16. 1 rtg. Pannoncell páraáteresztő-légzáró fólia
17. 50/50 mm lucfenyő függőleges távtartó, közte átszellőztetett légrés
18. 25/25 mm lucfenyő lécváz, közte átszellőztetett légrés
19. 25 mm Finnforest lucfenyő kültéri burkolat
20. 2 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés
21. 100 mm Austrotherm TOP P lábazati hőszigetelés
22. 110 mm Roofmate LG tábla (hőszigetelés+műanyagadalékos habarcsréteg)
23. 250 mm monolit vasbeton lábazat
24. 22 mm svédpadló, ragasztva
25. 1 rtg. filc alátét
26. 18 mm OSB3 lap
27. 50 mm fa aljzat
28. 150 mm vasbeton aljzat
29. 50 mm szerelőbeton
30. 20-35 mm 95%-ra tömörített kavicsréteg
31. termett, ill. 95%-ra tömörített, visszatöltött talaj