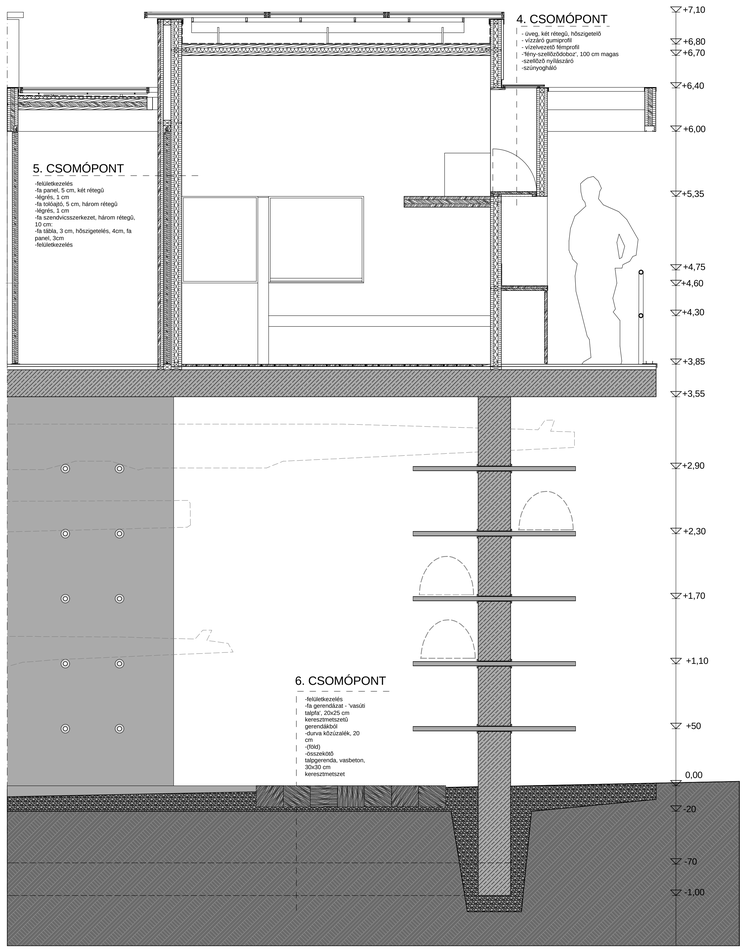
4. CSOMÓPONT
- üveg, két rétegű, hőszigetelő
- vízzáró gumiprofil
- vízelvezető lécprofil
- fény-szellőződobozt , 100 cm magas
-szellőző nyílászáró
-szúnyogháló
5. CSOMÓPONT
-felületkezelés
-fa panel, 5 cm, két rétegű
-légrés, 1 cm
-fa tolóajtó, 5 cm, három rétegű
-légrés, 1 cm
-fa szerkvícsszerkezet, három rétegű, 10 cm:
-fa tábla, 3 cm, hőszigetelés, 4cm, fa panel, 3cm
-felületkezelés
6. CSOMÓPONT
-felületkezelés
-fa gerendázat - vasúti talpfa; 20x25 cm keresztmetszetű gerendákból
-durva kőszálék, 20 cm
-(föld)
-összekötő talpgerenda, vasbeton, 30x30 cm
keresztmetszet
+7,10
+6,80
+6,70
+6,40
+6,00
+5,35
+4,75
+4,60
+4,30
+3,85
+3,55
+2,90
+2,30
+1,70
+1,10
+50
0,00
-20
-70
-1,00

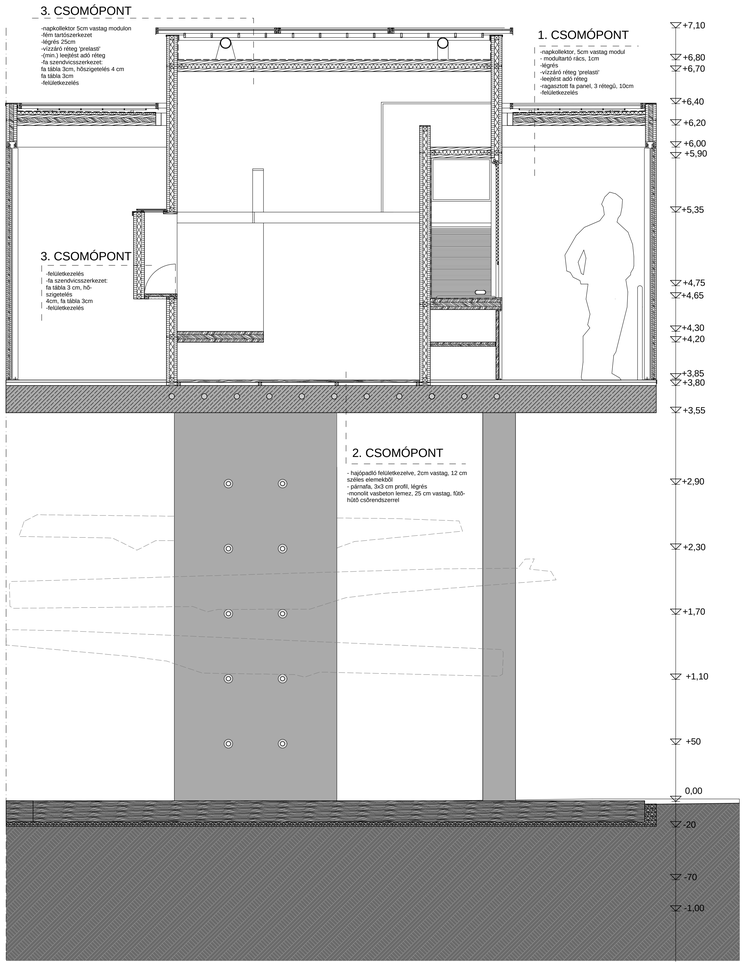
3. CSOMÓPONT
-napkollektor 5cm vastag modulon
-fém tartószerkezet
-légrés 25cm
-vízzáró réteg 'prelastí'
-(min.) leejtést adó réteg
-fa szerkvícsszerkezet:
fa tábla 3cm, hőszigetelés 4 cm
fa tábla 3cm
-felületkezelés
1. CSOMÓPONT
-napkollektor, 5cm vastag modul
- modultartó rács, 1cm
-légrés
-vízzáró réteg 'prelastí'
-leejtést adó réteg
-ragasztott fa panel, 3 rétegű, 10cm
-felületkezelés
3. CSOMÓPONT
-felületkezelés
-fa szerkvícsszerkezet:
fa tábla 3 cm, hő-
szigetelés
4cm, fa tábla 3cm
-felületkezelés
2. CSOMÓPONT
- hajópadló felületkezelve, 2cm vastag, 12 cm szélles elemekből
- párnafa, 3x3 cm profil, légrés
-monolit vasbeton lemez, 25 cm vastag, fűtő-hűtő csőrendszerrel
+7,10
+6,80
+6,70
+6,40
+6,20
+6,00
+5,90
+5,35
+4,75
+4,65
+4,30
+4,20
+3,85
+3,80
+3,55
+2,90
+2,30
+1,70
+1,10
+50
0,00
-20
-70
-1,00