3

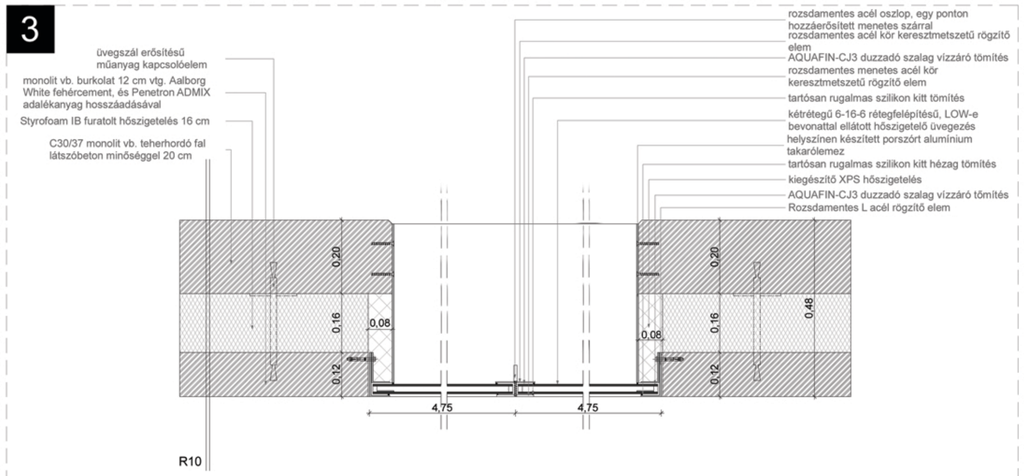

2

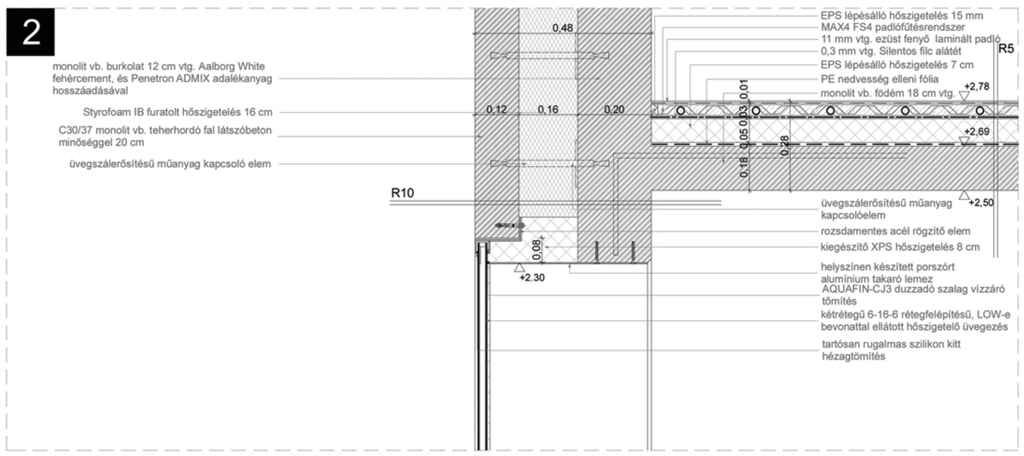

1

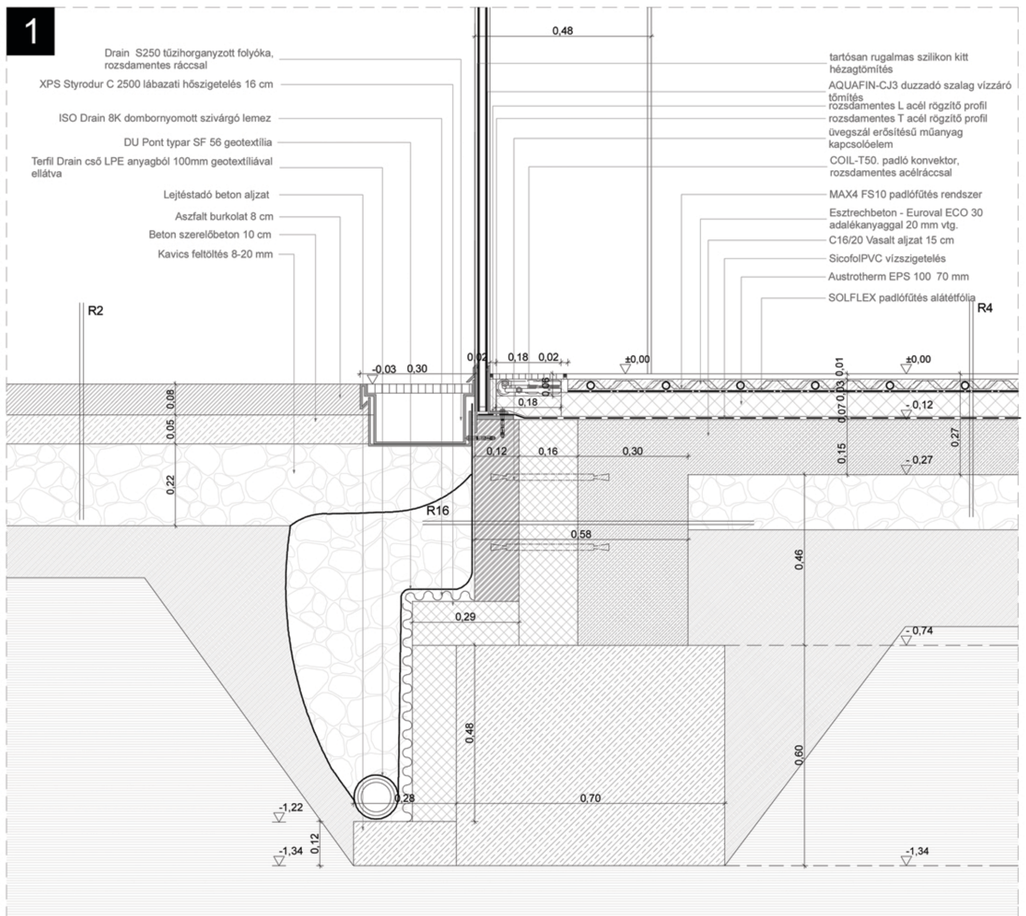

9

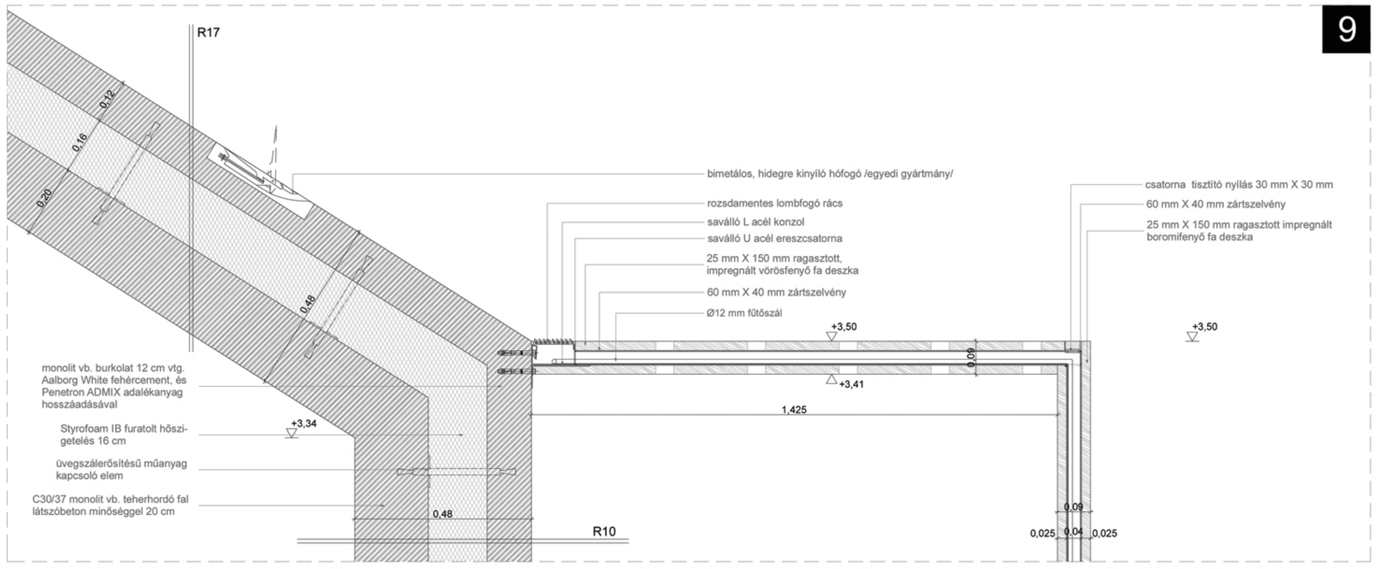

8

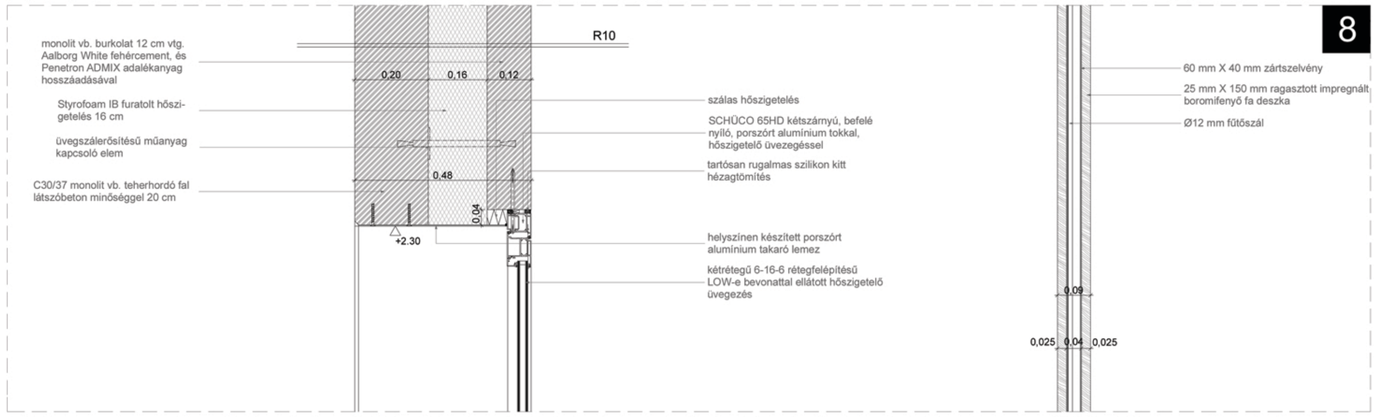

7

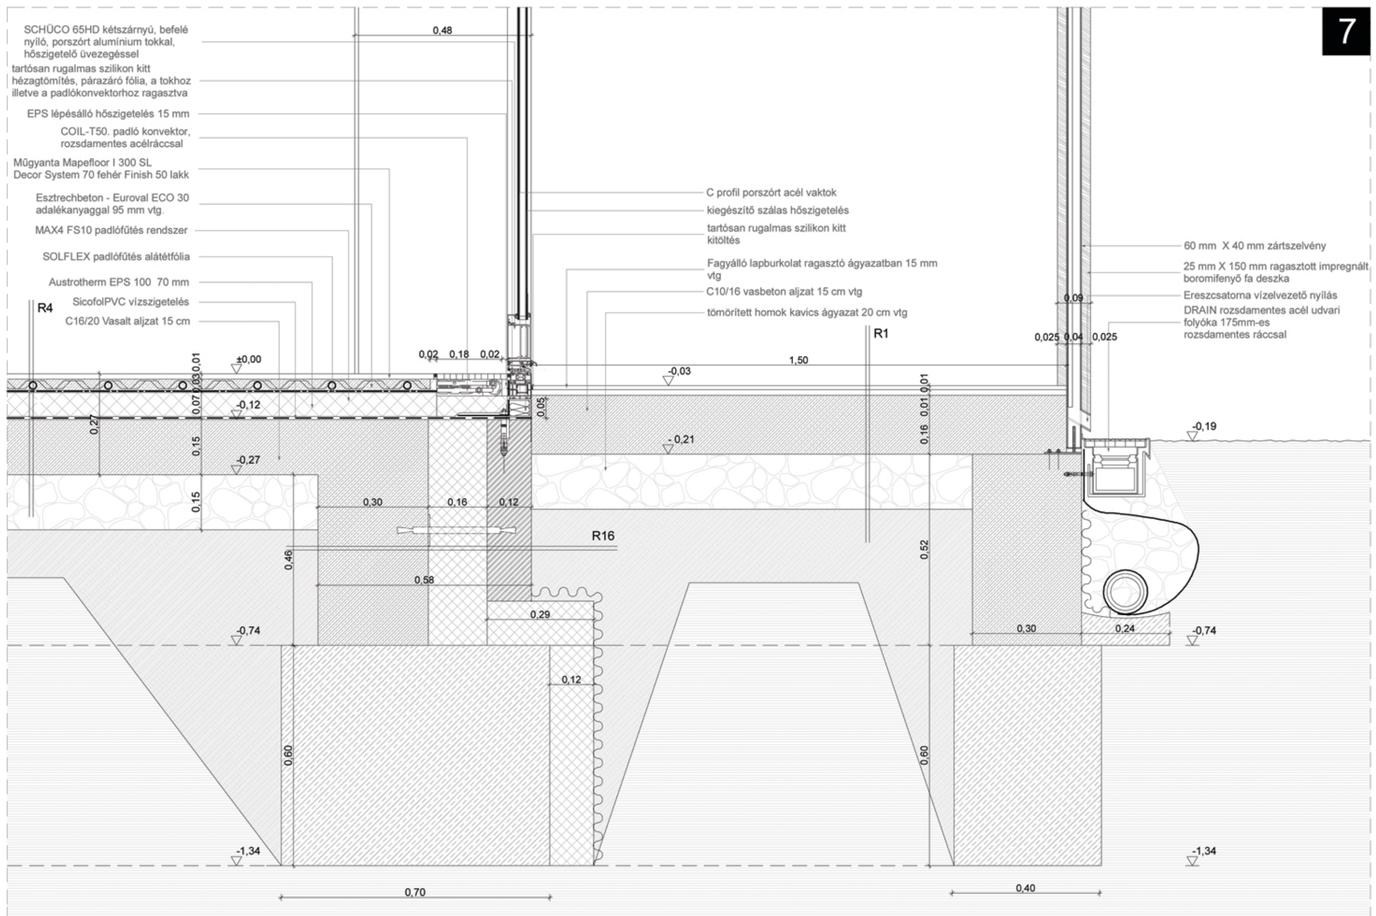

Rétegrend

R1
1,5 cm	homokkő térburkolat
15 cm	vasalt aljzat (lejtésben 0,5%)
15 cm	tömörített kavicsfeltöltés
	tömörített talajfeltöltés
	termett talaj

R2
7 cm	homokkő térburkolat
5 cm	homokágyazat lejtésben 1%
25 cm	tömörített kavics
	tömörített talaj

R4
4 mm	Mapefloor I300 SL Decor System 70, Finish 50 lakkal
2,5 cm	MAX4 FS10 padlófűtésrendszer
1 rtg,	SOLFLEX padlófűtés alátét fólia
7 cm	lépésálló hőszigetelés AUSTROTHERM EPS 100
1 rtg	PE fólia, védelem a szigetelés mechanikai védelmére
1 rtg	VILLAS bitumenes lemezszigetelés talajnedvesség ellen
15 cm	monolit vasalt aljzat
15 cm	tömörített kavicsfeltöltés
	földfeltöltés
	termett talaj

R5
11 mm	ezüstfenyő laminált padló
0,3mm	Silentos filc alátét
2,5 cm	MAX4 FS10 padlófűtésrendszer
1 rtg.	SOLFLEX padlófűtés alátét fólia
6,0 cm	lépésálló hőszigetelés AUSTROTHERM EPS 100
18 cm	monolit vb. teherhordó födém

R10
20 cm	monolit vb. teherhordó fal látszóbeton felületiminőséggel
16 cm	Styrofoam IB furatolt hőszigetelés
12 cm	monolit vb. burkolat Aalborg White fehércement, és Penetron Admix kistalizációs adalékanyag hozzáadásáva

R16
12cm	monolit vb. burkolat Aalborg White fehércement, és Penetron Admix kistalizációs adalékanyag hozzáadásával
16 cm	Graytherm lábazati XPS hőszigetelés
30 cm	vasbeton teherhordó lábazat

R17
20 cm	monolit vb. teherhordó fal látszóbeton felületi minőséggel
16 cm	Styrofoam IB furatolt hőszigetelés
12 cm	monolit vb. burkolat Aalborg White fehércement, és Penetron Admix kistalizációs adalékanyag hozzáadásával

monolit vb. C30/37-beton Aalborg White dán fehércement
monolit vb. C16/20-beton
monolit beton C12/15
Styrofoam IB furatolt hőszigetelés
EPS hőszigetelés
XPS hőszigetelés
tömörített homok-kavics 8-20 mm átmérő
tömörített talaj
impregnált boromi fenyő
térburkolat