

Irgalmasok tere



Irgalmasok tere metszet M=1:100



Irgalmasok tere metszet M=1:100

A teret szegélyező támfalat egy kényelmes elfogyó lépcsőszorral váltottuk ki, ezáltal összekapcsoltuk az Irgalmasok utcájával. A lépcső pozfajla követi annak vonalát, a mögötte lévő rámpát kiszélesítettük, esése illeszkedik az eredeti terepléjéshez. A Zsolnay díszkutat a helyén megtartottuk. A tér burkolatarchitektúrája kihangsúlyozza a templom épületét, azzal harmonizál, mégis modern és nagyvonalú. Alaprajzilag benyúlik a Munkácsy Mihály utca útburkolatába, azzal azonos szintben van, ezáltal nem zavarja a gyalogos, sem a közúti közlekedést.

Épített pad nézet M=1:50

Az Irgalmasok utcájának bal oldalán húzódó fasorba a fák két oldalára a tengellyel párhuzamosan 2 méter hosszú épített betonpadokat helyeztünk el, fa üléssíkkal. A padok közepén 45 cm-re dőlnek ki a burkolat síkjához képest, a lejtés miatt azonban a két végük eltérő magasságú. A padok tetejének lépcsőzetes játéka, a fák felváltott oldali telepítése kellemes ritmust kölcsönöz az utcaképnak.


Épített pad nézet M=1:50



Irgalmasok utcája



Irgalmasok utcája metszet M=1:50

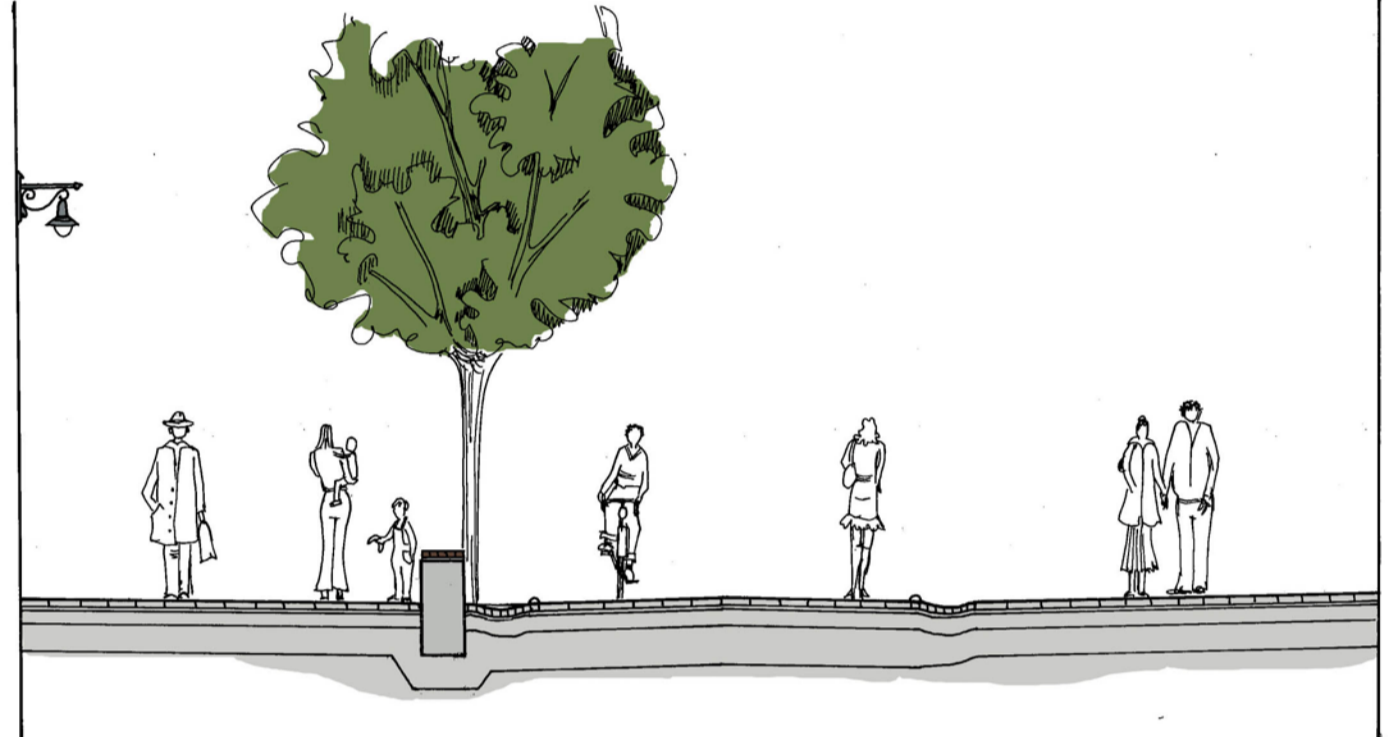


Irgalmasok utcája metszet M=1:50

Az Irgalmasok utcájában is csak az egyirányú buszközeledést engedélyeztük. A buszközeledés nyomvonalát, burkolatarchitektúrával és burkolatba süllyesztett, forgalomterelő fém félgömbökkel jelöltük. Az utcára kétoldali fasort tervezünk. A vízelvezetést a kijelölt nyomvonal két oldalán húzódó 50 cm széles kiskockaköbök kialakított mélyített folyókákkal oldottuk meg. A keresztjelzések ennek megfelelően a folyókásárok irányába történik. Az utca hosszirányú lejtése az eredetivel megegyező.

A kikerülés biztosítása az Irgalmasok utcáján M=1:200

A 3,5 m széles nyomvonalat a burkolatba süllyesztett, forgalomterelő fém félgömbökkel jelöltük. Ennek váltakozó oldalán biztosítottunk továbbá szabad helyet arra az esetre, ha a busz műszaki hiba miatt lerobbanna. Így jött létre egy 5,5 m széles szabad terület a tengelyhez viszonyított hullámos vonalvezetésben, ami lehetővé tette a kétoldali váltakozó, faveremelésbe történő faterelést.

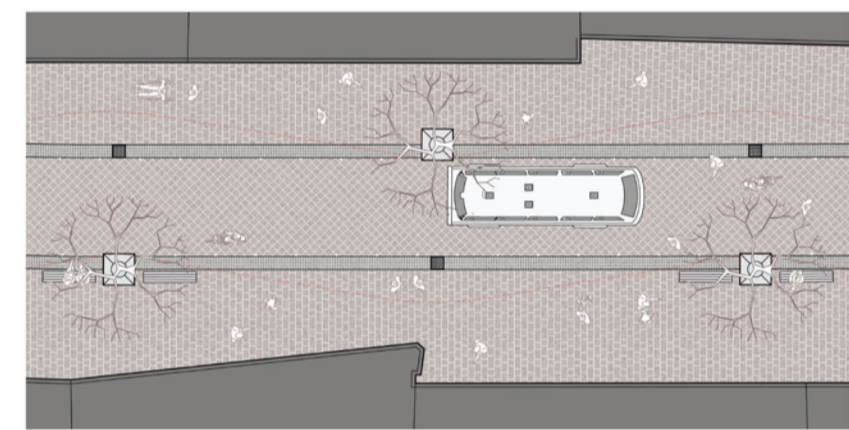

A kikerülés biztosítása az Irgalmasok utcáján M=1:200



Jelmagyarázat

- Fa, ciprus
- Kúszónövény
- Cserjefolt
- Gyopfelület
- Virágágy
- Vízfelület
- Andezit kiskocka
- Granit nagykocka
- Granit lapburkolat
- Granit nagyméretű lapburkolat
- Mészko lapburkolat
- Bazalt kockakö
- Gyop burkolat
- Zúzottkö burkolat
- Olófal, pad
- Favercmracs
- Poller
- Forgalmi sávjelző fémgömb
- Kerékpártartó
- Víznyelő akna
- Világítótest
- Infopont
- Buszmegálló
- Újságos pavilon
- Telefonfülke